

“BAROS VISION” LTD - Plovdiv, Bulgaria, Asenovgradsko Shose

🌐 www.barosvision.com
🌐 www.barosglass.com
✉ sales@barosvision.com

Better railings.
WWW.BAROSVISION.COM




Nous sommes Baros Vision - pas seulement un fabricant, nous sommes votre partenaire de confiance et nous sommes là pour vous aider à faciliter votre travail - à partir de demain !

Nous nous consacrons complètement à la conception et à la fabrication de systèmes de garde-corps en verre innovants. Ce n'est qu'une promesse notre engagement vers la haute qualité de nos produits , Baros c'est une norme que nous respectons chaque jour. Chaque système de garde-corps et chaque type de verre que nous offrons sont soumis à des inspections et des tests rigoureux.

Si vous ne faites pas encore parti de notre famille, nous vous invitons à nous rejoindre dans un voyage menant à l'excellence des gardes-corps en verre !

WWW.BAROSVISION.COM

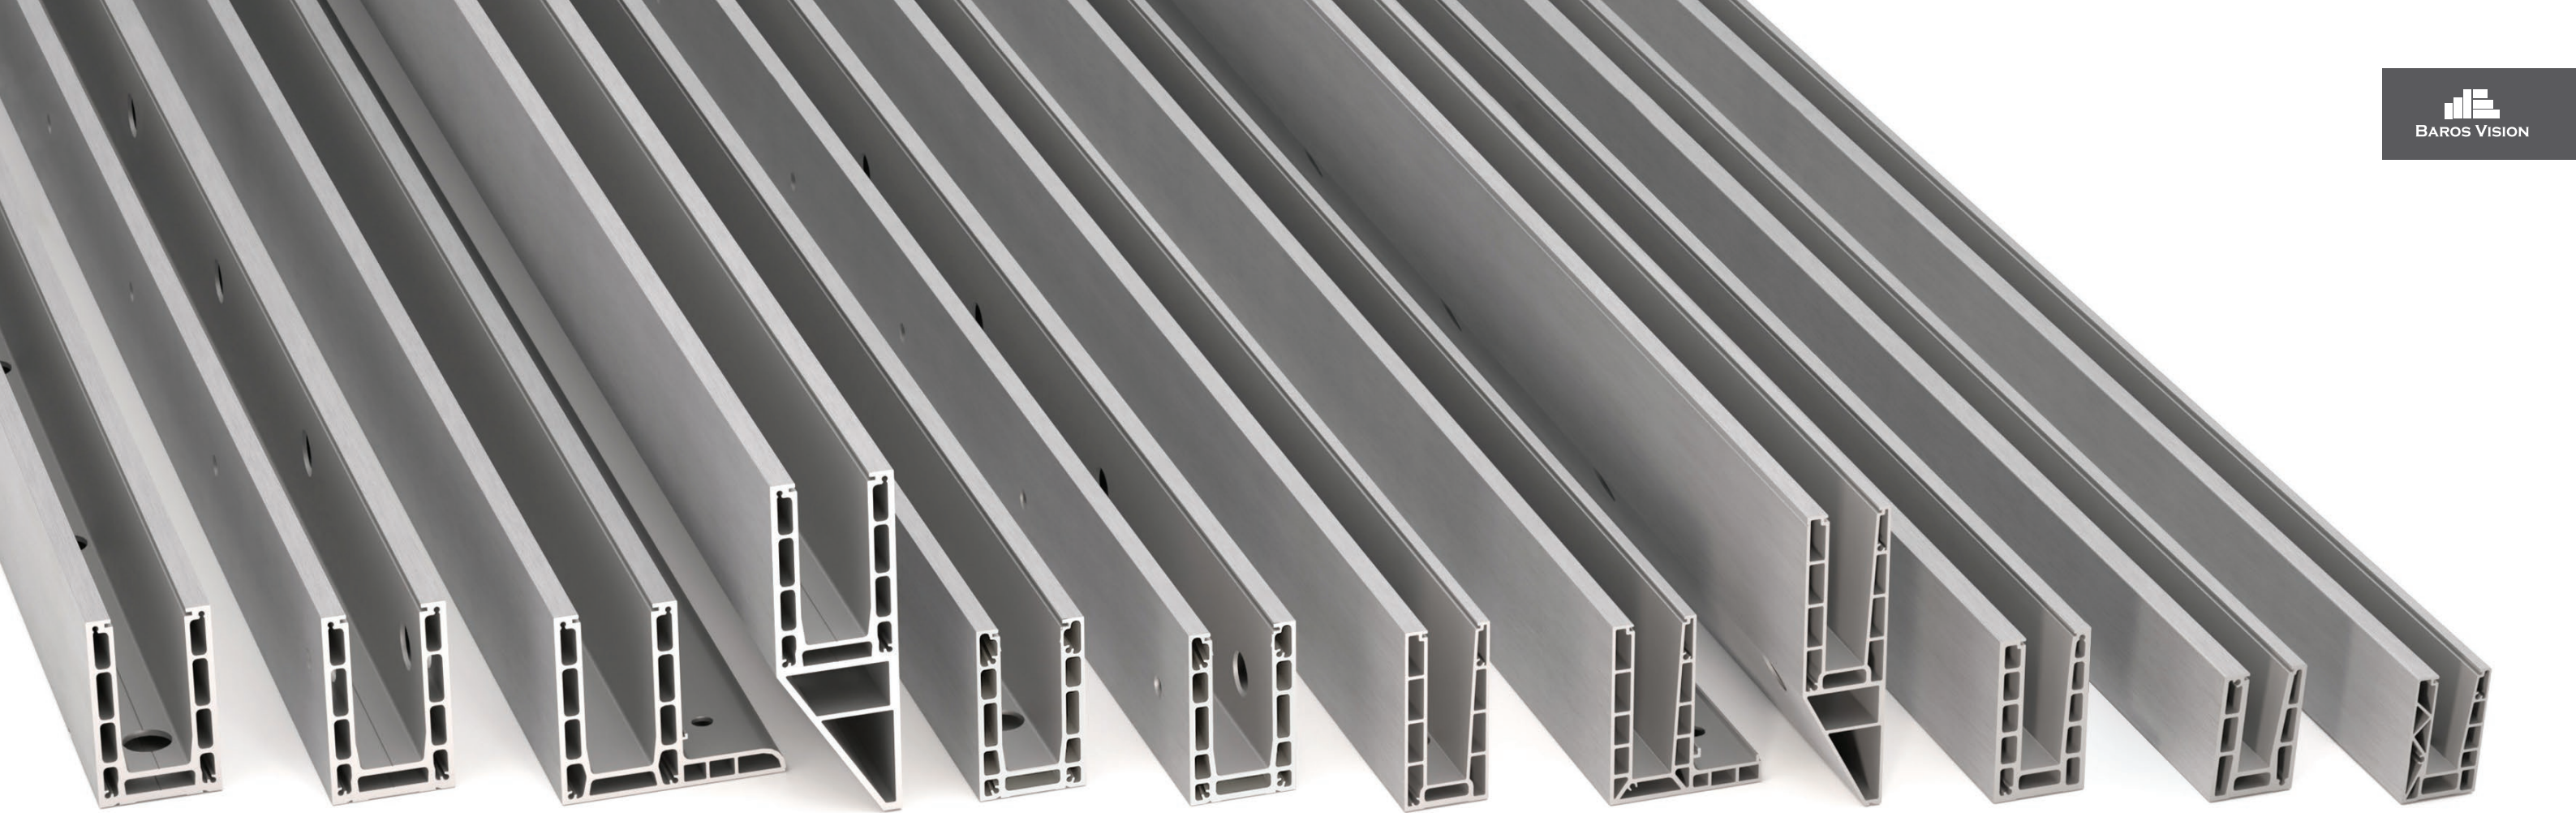

BV 9900

BV 9900S

BV 9900L

BV 9900Y

BV 8900

BV 8900S

BV 7600

BV 7600L

BV 7600Y

BV 6500

BV 4500

BV 4500ECO

CONTENT MENU :

InstAlign technology 5

WedgeFix technology 35

Point Systems 65

Handrails 77

Safety & Certificates 81

7	BV 9900	- montage supérieur	37	BV 7600	- montage supérieur	67	BV 3500	- montage supérieur
11	BV 9900S	- montage latéral	41	BV 7600Y	- montage latéral	69	BV 3500RS	- montage latéral
15	BV 9900Y	- montage latéral	45	BV 7600L	- montage supérieur	71	BV 2500	- montage supérieur
19	BV 9900L	- montage supérieur	51	BV 6500	- montage supérieur	73	BV 2500SM	- montage latéral
25	BV 8900	- montage supérieur	57	BV 4500	- montage supérieur			
29	BV 8900S	- montage latéral	61	BV 4500ECO	- montage supérieur			

79	BV 6024	- round handrail
80	BV 6022	- slim handrail
81	BV 6023	- square handrail
82	BV 6025	- rectangular handrail

83	Safety & Certificates
----	----------------------------------




BETTER RAILINGS.



FINITIONS


Anodisation Qualanod
standard 20+ microns
pour tous les systèmes.

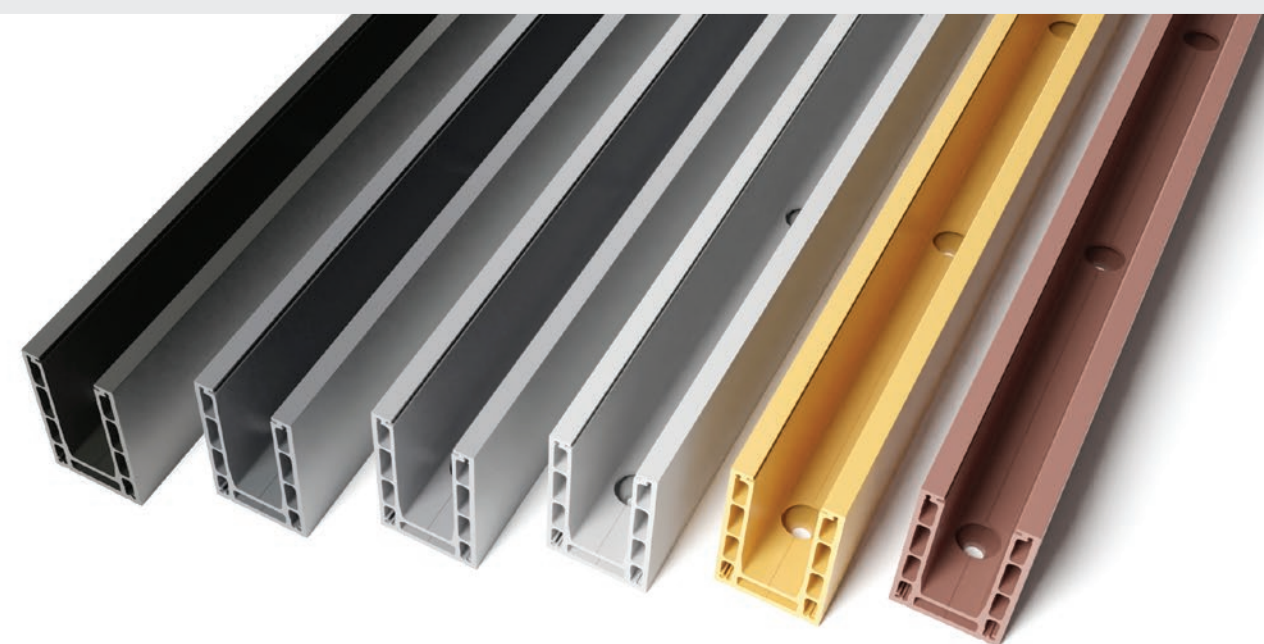

RAL PERSONNALISÉ

Options de couleurs Ral disponibles pour tous les systèmes.



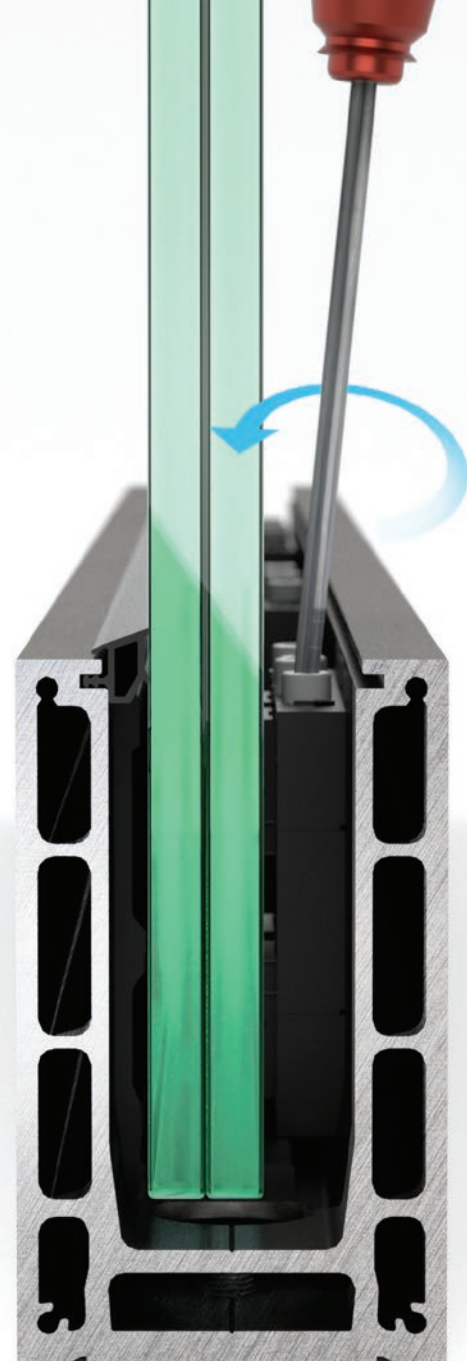

SYSTÈMES D'AJUSTEMENT


Compatible avec:

InstAlign
Technology


InstAlign+
Technology

Series : BV9900/BV8900


BV9900





BV9900S




BV9900L




BV9900Y



BV8900



BV8900S



InstAlign+
Technology


InstaAlign+ est un système innovant conçu pour l'alignement précis des panneaux de verre, offrant une stabilité et une fiabilité exceptionnelles. Le réglage s'effectue entièrement depuis l'intérieur du balcon à l'aide d'une clé Allen de 5 mm, ce qui facilite l'installation et le réglage.

Principaux avantages d'InstaAlign+ :

Réglage précis: permet l'alignement rapide et précis d'un ou plusieurs panneaux de verre en ligne droite.

Fixation robuste: Le système assure une fixation extrêmement solide du verre au profilé, garantissant une stabilité maximale du panneau de verre.

Durabilité: Le système fonctionne avec un mouvement de boulon rotatif, ce qui facilite encore le processus de nivellement du verre. InstaAlign+ est le meilleur système sur le marché, combinant la facilité d'utilisation avec une grande efficacité.



InstAlign
Technology

NEW

InstaAlign est un système de réglage de l'inclinaison du verre conçu pour une utilisation simple et efficace. Le réglage s'effectue entièrement depuis l'intérieur du balcon à l'aide d'une clé Allen de 5 mm, ce qui facilite le processus et permet de gagner du temps. Le système est ainsi installé le plus rapidement possible et le verre est aligné en ligne droite, ce qui en fait le système le plus efficace du marché.

Les principaux avantages d'InstaAlign sont les suivants:



Installation et alignement rapides: le système permet un alignement facile et précis des panneaux, ce qui accélère le processus d'installation.

Le verre est solidement fixé au profilé: ce qui garantit une stabilité maximale.

Durabilité: InstaAlign résiste aux conditions météorologiques défavorables, ce qui le rend adapté à une utilisation à long terme. Ce système allie commodité, précision et fiabilité, ce qui en fait un choix idéal pour les installations professionnelles.

BV 9900

Montage supérieur

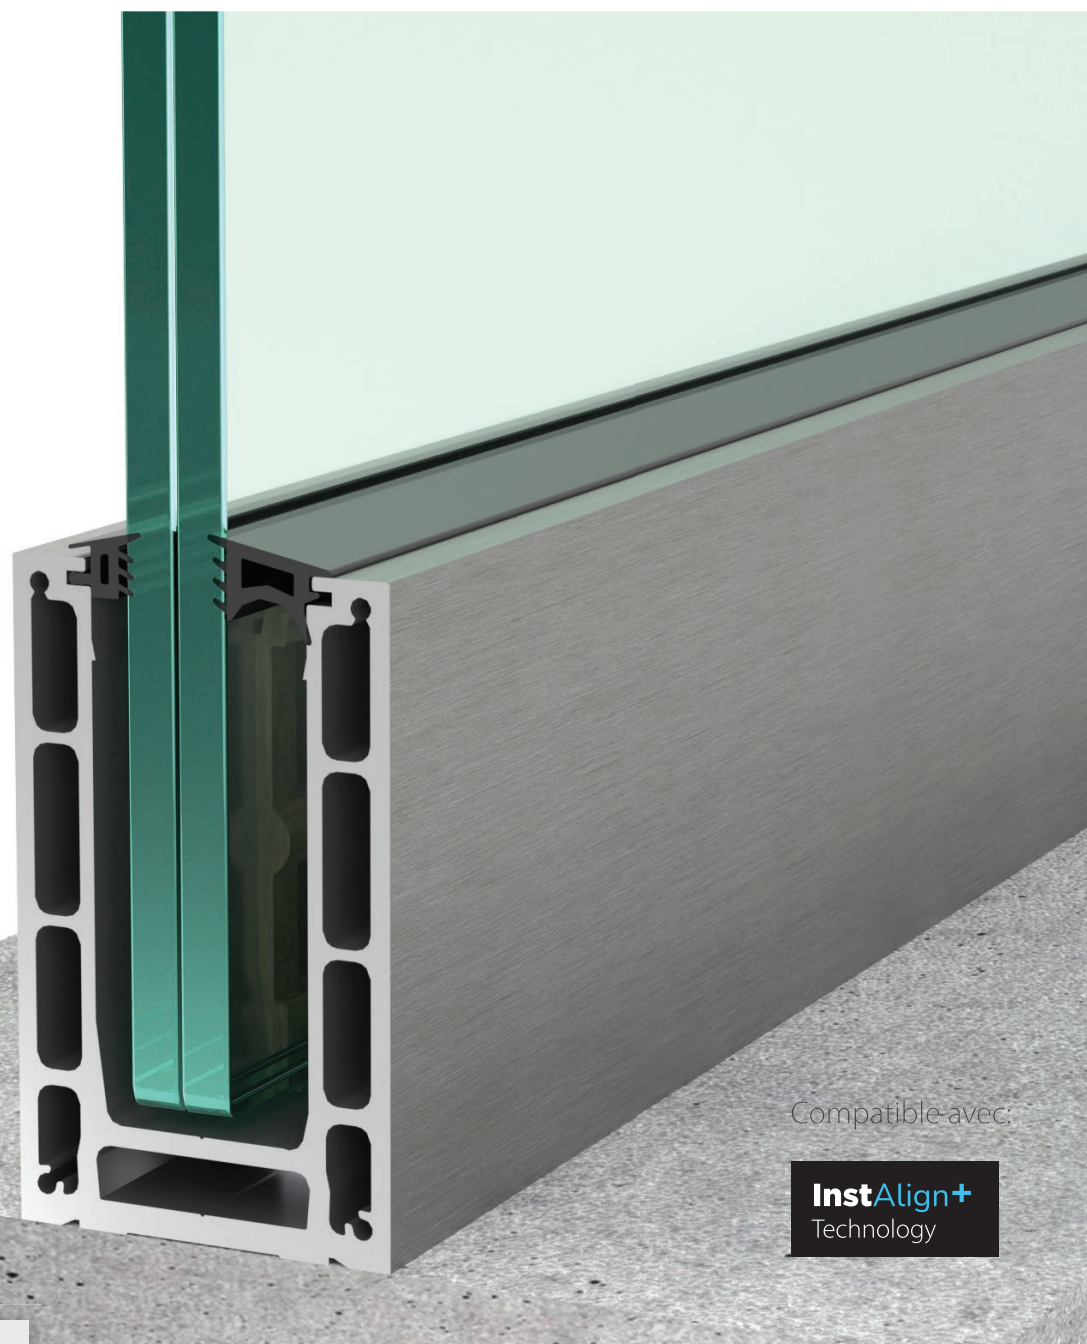

Compatible avec:

InstAlign+
Technology

Caractéristiques techniques




Profil réglable
jusqu'à 4 kN
verre de 16.76-25,52 mm



Alignement précis depuis
l'intérieur du profil.
Montage supérieur.



Section de 5 m.
4 points de fixation
par mètre.

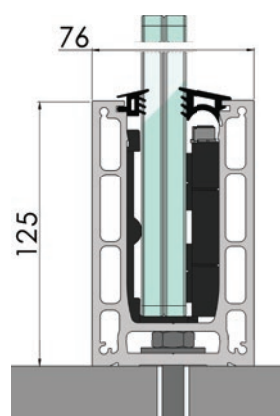

Longueur: 5000mm
Hauteur: 125mm
Largeur: 76mm


Section: 6.93 kg / mètre
Total: 7.97 kg / mètre

Aluminium: EN AW6060
Couleur: Inox, Naturel,
Brut, Couleur ral

Ancrages de montage:
M10 / Vis à béton

Épaisseur du verre:
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4
12.12.2 / 12.12.4

Résistance:
12.12-4kN jusqu'à H1100mm

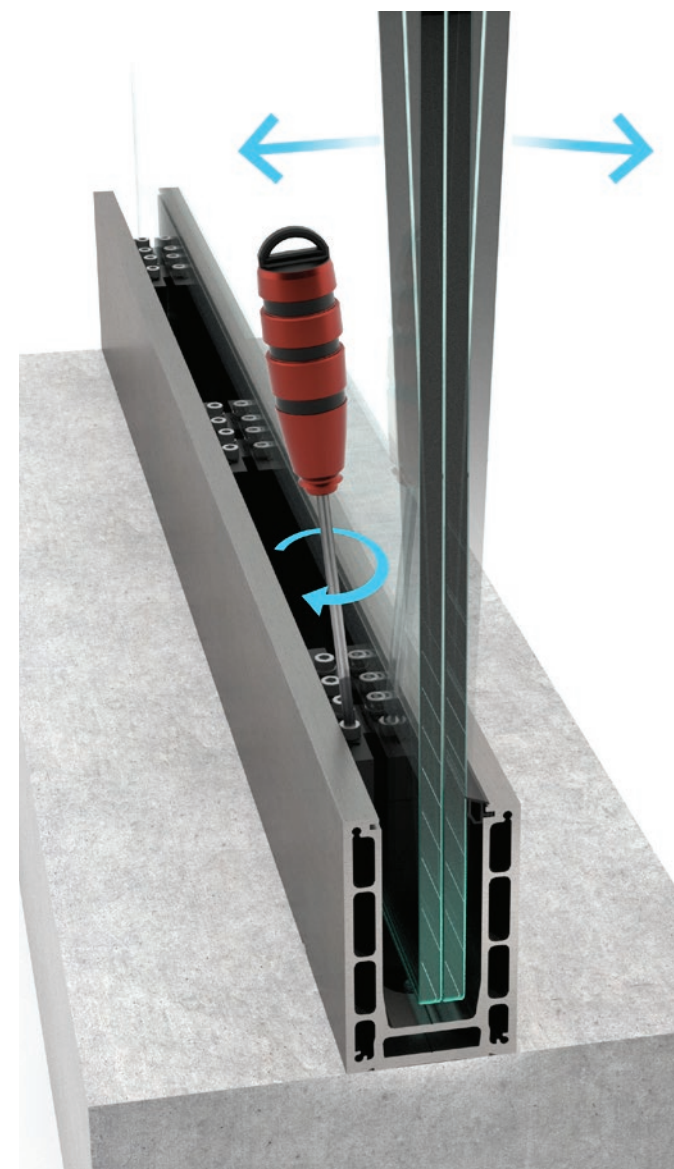

LE CHANGEMENT DE JEU


Nous vous présentons notre système de garde-corps en verre haut de gamme – BV9900. Une solution révolutionnaire grâce à son réglage innovant du verre. Grâce à lui, vous pouvez obtenir une installation parfaitement alignée des panneaux de verre.

Le système utilise la technologie InstAlign+, qui est un mécanisme permettant de régler avec précision l'inclinaison du verre. Le BV9900 est conçu pour supporter de lourdes charges tout en étant rapide et facile à installer, ce qui le rend adapté aux grands projets, aux bâtiments publics et à d'autres projets avec un trafic humain accru.




Certification complète disponible sur notre site web:
www.barosvision.com/en/

Options de finition:

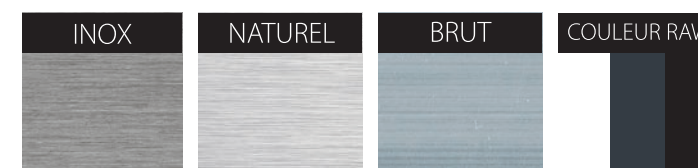

Le BV9900 est produit en finition INOX, signature de BAROS VISION et en finition standard NATUREL bien connue sur le marché. Sur demande, nous proposons une finition BRUT non anodisée et un revêtement en poudre dans la gamme de couleurs RAL.

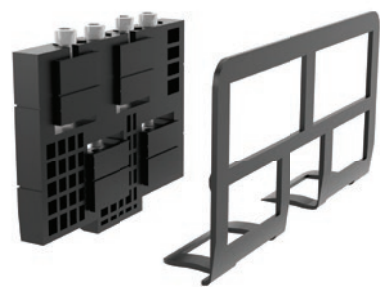

InstaAlign+ est un système innovant conçu pour l'alignement précis des panneaux de verre, offrant une stabilité et une fiabilité exceptionnelles. Le réglage s'effectue entièrement depuis l'intérieur du balcon à l'aide d'une clé Allen de 5 mm, ce qui facilite l'installation et le réglage.

COMPOSANTS



SYSTEME D'AJUSTEMENT
Code:
B 0099K

QTE: 15pcs /box




INSERTS PLASTIC
Code:
B 0091P
B 0092P
B 0093P

QTE: 15pcs /box



POCHETTE JOINTS CAOUTHOUC
Code:
RG9F-P
RG9A-P
RG9B-P
RG9C-P
QTE: 5 mètres



ROULEAU JOINTS CAOUTHOUC
Code:
RG9F-B 50m
RG9A-B 100m
RG9B-B 100m
RG9C-B 100m
QTE: 1 boîte



Boîte INSTALIGN+ (épaisseur du verre)	SYSTEME D'AJUSTEMENT	INSERTS PLASTIC	JOINT CAOUTHOUC (front)	JOINT CAOUTHOUC (back)
IAP16 (8+8)	B 0099K	B 0093P	RG9C-P	RG9F-P
IAP20 (10+10)	B 0099K	B 0092P	RG9B-P	RG9F-P
IAP24 (12+12)	B 0099K	B 0091P	RG9A-P	RG9F-P

/ ACCESSOIRES



BV9900 Montage supérieur




PLAQUE DE FINITION
Aluminium anodisé
Code: BV9901K





PLAQUE DE DRAINAGE
Aluminium anodisé
Code: BV9900DP/5,
BV9900DP/10




BV9900 raccord d'angle 90°
Aluminium anodisé.
Code: C9900





CALE
ACIER INOXYDABLE
Code: SH9900
(épaisseur sur demande)




PROFILE DE FINITION
Aluminium anodisé
Code: BV9900I



3mm BOND PROFILE DE FINITION
Aluminium anodisé
Code: BV9900X3



PROFIL DE FINITION MINCE
Anodized aluminium
Code: BVSR9900
(+ RG9SR)



EMBOUT DE VISSAGE
Embout à bille hexagonale M5
Embout de 150 mm
Code: BVM5




BROCHES DE CONNEXION
Code: BV4



Retrouvez les notices d'installation sur barosvision.com ou scannez ce QR code

BV 9900S

Montage latéral



Compatible avec:

InstAlign+
Technology

Caractéristiques techniques




Profil réglable
jusqu'à 4 kN
16.76-25,52 mm glass.



Precise alignment from the
inside of the profile. Side
mount



5m Section, cover 9901S
4 Anchors per mètre

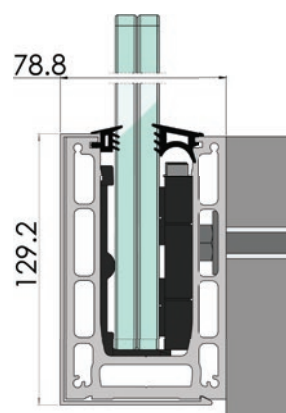

Longueur: 5000mm
Hauteur: 129,2mm
Largeur: 78,8mm

Section: 6.93 kg / mètre
Total: 8.98 kg / mètre

Aluminium: EN AW6060
Couleur: Inox, Naturel,
Brut, Couleur ral

Ancrages de montage:
M10 / Vis à béton

Épaisseur du verre:
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4
12.12.2 / 12.12.4



ALIGNEMENT PRÉCIS POUR MONTAGE LATÉRAL


Nous vous présentons notre système de garde-corps en verre haut de gamme à montage sur façade - le BV9900S. Grâce au réglage innovant du verre, vous pouvez obtenir une installation parfaitement alignée des panneaux de verre.

Le type de montage du BV9900S offre plus d'espace, ce qui le rend adapté aux bâtiments résidentiels avec de petits balcons et terrasses. Le système utilise la technologie InstAlign+, qui est un mécanisme permettant de régler avec précision l'inclinaison du panneau de verre.




Certification complète disponible sur notre site web:
www.barosvision.com/en/

Options de finition:

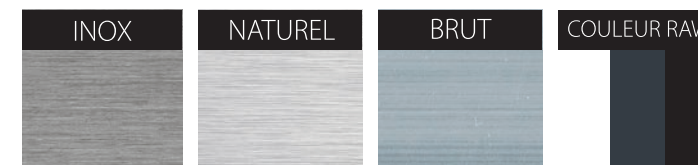

Le BV9900S est produit en finition INOX, signature de BAROS VISION et en finition standard NATUREL bien connue sur le marché. Sur demande, nous proposons une finition BRUT non anodisée et un revêtement en poudre dans la gamme de couleurs RAL.

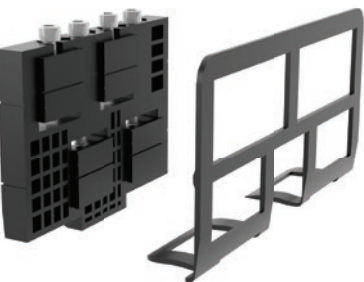

InstaAlign+ est un système innovant conçu pour l'alignement précis des panneaux de verre, offrant une stabilité et une fiabilité exceptionnelles. Le réglage s'effectue entièrement depuis l'intérieur du balcon à l'aide d'une clé Allen de 5 mm, ce qui facilite l'installation et le réglage.

COMPOSANTS



SYSTEME D'AJUSTEMENT
Code:
B 0099K

QTE: 15pcs /box




INSERTS PLASTIC
Code:
B 0091P
B 0092P
B 0093P

QTE: 15pcs /box



POCHETTE JOINTS CAOUTCHOUC
Code:
RG9F-P
RG9A-P
RG9B-P
RG9C-P
QTE: 5 mètres



ROULEAU JOINTS CAOUTCHOUC
Code:
RG9F-B 50m
RG9A-B 100m
RG9B-B 100m
RG9C-B 100m
QTE: 1 boîte


Boîte INSTALIGN+ (épaisseur du verre)	SYSTEME D'AJUSTEMENT	INSERTS PLASTIC	JOINT CAOUTCHOUC (front)	JOINT CAOUTCHOUC (back)
IAP16 (8+8)	B 0099K	B 0093P	RG9C-P	RG9F-P
IAP20 (10+10)	B 0099K	B 0092P	RG9B-P	RG9F-P
IAP24 (12+12)	B 0099K	B 0091P	RG9A-P	RG9F-P

/ ACCESSOIRES


BV9900S montage latéral




PLAQUE DE FINITION
Aluminium anodisé
Code: BV9901SK





COUVERCLE LATÉRALE
Aluminium anodisé




BV9900S Raccord d'angle 90°
Aluminium anodisé.
Code: C9900S





CALE
ACIER INOXYDABLE
Code: SH9900S
(épaisseur sur demande)




PROFILE DE FINITION
Aluminium anodisé
Code: BV9900I



3mm BOND PRO-FILE DE FINITION
Aluminium anodisé
Code: BV9900X3



PROFIL DE FINITION MINCE
Anodized aluminium
Code: BVSR9900
(+ RG9SR)



EMBOUT DE VISSAGE
Embout à bille hexagonale M5
Embout de 150 mm
Code: BVM5



BROCHES DE CONNEXION
Code: BV4



Retrouvez les notices d'installation sur barosvision.com ou scannez ce QR code

BV9900Y

Montage latéral

PROFIL RÉGLABLE



Compatible avec:

InstAlign+
Technology

Caractéristiques techniques




Profil réglable
jusqu'à 4 kN
16.76-25.52 mm glass.



Precise alignment from the
inside of the profile. Side
mount



5m Section, cover 9901Y
4 Anchors per mètre

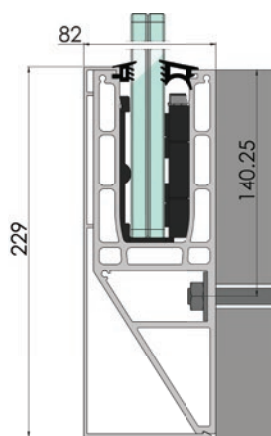

Longueur: 5000mm
Hauteur: 229mm
Largeur: 82mm

Section: 8.9 kg / mètre
Total: 11.6 kg / mètre


Aluminium: EN AW6060
Couleur: Inox, Naturel,
Brut, Couleur ral

Ancrages de montage:
M10 / Vis à béton

Épaisseur du verre:
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4
12.12.2 / 12.12.4

Résistance:
8.8-4kN jusqu'à H1146mm

10.10-4kN jusqu'à H1146mm

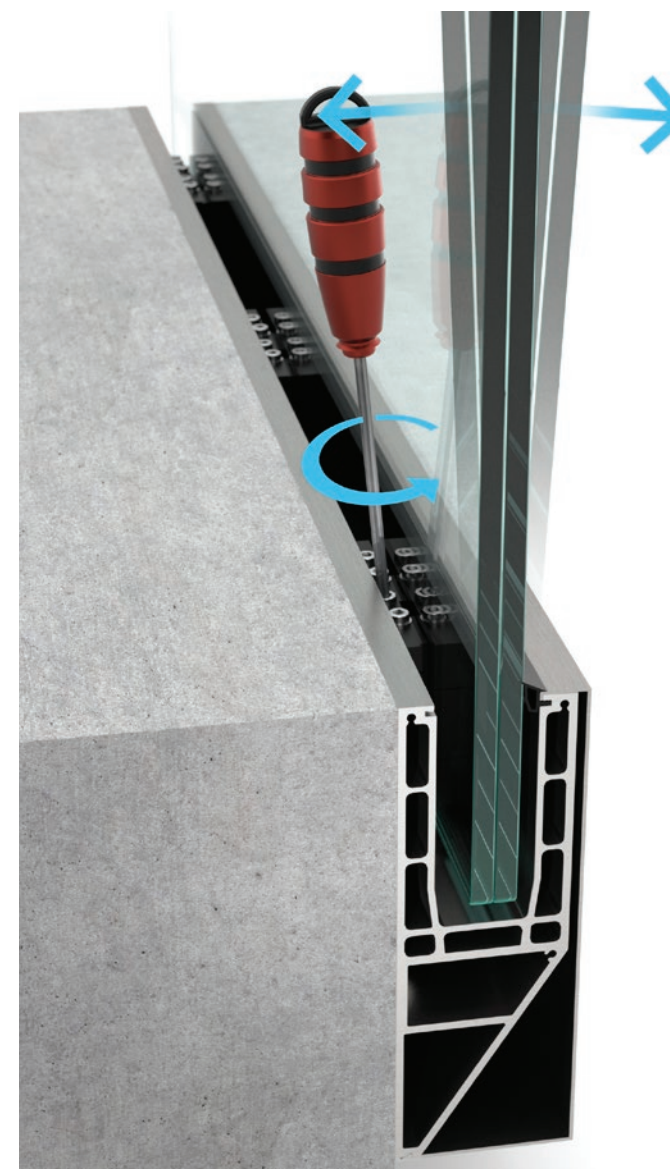

UTILISATION EFFICACE DE L'ESPACE


Présentation de BV9900Y – une solution de notre série de balustrades en verre haut de gamme BV9900. Elle est conçue pour un montage sur façade spécialisée. Avec BV9900Y, vous pouvez éliminer le besoin de construire une planche, ce qui réduit encore le coût et le temps de finalisation du projet.

Le système utilise la technologie InstAlign+, qui est un mécanisme permettant de régler avec précision l'inclinaison du panneau de verre. Il est conçu pour supporter de lourdes charges tout en étant rapide et facile à installer, ce qui le rend adapté aux grands projets tels que les bâtiments publics et résidentiels.




Certification complète disponible sur notre site web:
www.barosvision.com/en/

Options de finition:

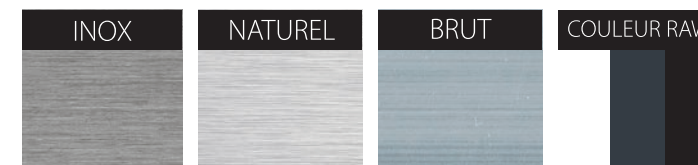

Le BV9900Y est produit en finition INOX, signature de BAROS VISION et en finition standard NATUREL bien connue sur le marché. Sur demande, nous proposons une finition BRUT non anodisée et un revêtement en poudre dans la gamme de couleurs RAL.

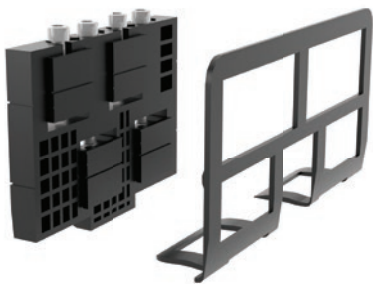

InstaAlign+ est un système innovant conçu pour l'alignement précis des panneaux de verre, offrant une stabilité et une fiabilité exceptionnelles. Le réglage s'effectue entièrement depuis l'intérieur du balcon à l'aide d'une clé Allen de 5 mm, ce qui facilite l'installation et le réglage.

COMPOSANTS



SYSTEME D'AJUSTEMENT
Code:
B 0099K

QTE: 15pcs /box




INSERTS PLASTIC
Code:
B 0091P
B 0092P
B 0093P

QTE: 15pcs /box



POCHETTE JOINTS CAOUTHOUC
Code:
RG9F-P
RG9A-P
RG9B-P
RG9C-P
QTE: 5 mètres



ROULEAU JOINTS CAOUTHOUC
Code:
RG9F-B 50m
RG9A-B 100m
RG9B-B 100m
RG9C-B 100m
QTE: 1 boîte


Boîte INSTALIGN+ (épaisseur du verre)	SYSTEME D'AJUSTEMENT	INSERTS PLASTIC	JOINT CAOUTHOUC (front)	JOINT CAOUTHOUC (back)
IAP16 (8+8)	B 0099K	B 0093P	RG9C-P	RG9F-P
IAP20 (10+10)	B 0099K	B 0092P	RG9B-P	RG9F-P
IAP24 (12+12)	B 0099K	B 0091P	RG9A-P	RG9F-P

/ ACCESSOIRES


BV9900Y montage latéral




PLAQUE DE FINITION
Aluminium anodisé
Code: BV9901YK





COUVERCLE LATÉRALE
Aluminium anodisé




BV9900Y Raccord d'angle 90°
Aluminium anodisé.
(External)
Code: C9901Y





BV9900Y Raccord d'angle 90°
Aluminium anodisé.
(Internal)
Code: C9902Y




PROFILE DE FINITION
Aluminium anodisé
Code: BV9900I




3mm BOND PRO-FILE DE FINITION
Aluminium anodisé
Code: BV9900X3



PROFIL DE FINITION MINCE
Anodized aluminium
Code: BVSR9900 (+ RG9SR)



CALE
ACIER INOXYDABLE
Code: SH9900Y
(épaisseur sur demande)



EMBOUT DE VISSAGE
Embout à bille hexagonale M5
Embout de 150 mm
Code: BVM5



BROCHES DE CONNEXION
Code: BV4



Retrouvez les notices d'installation sur barosvision.com ou scannez ce QR code

BV9900L

Montage supérieur

PROFIL RÉGLABLE



Compatible avec:

InstAlign+
Technology

Caractéristiques techniques




Profil réglable
jusqu'à 4 kN
verre de 16.76-25,52 mm



Precise alignment from the
inside of the profile.
Top and underfloor mount



5m Section, cover 9901L
4 Anchors per mètre

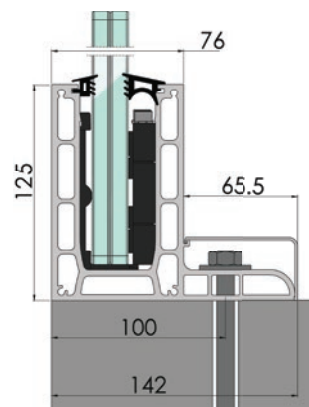

Longueur: 5000mm
Hauteur: 125mm
Largeur: 142mm

Section: 7.47 kg / mètre
Total: 8.88 kg / mètre


Aluminium: EN AW6060
Couleur: Inox, Naturel,
Brut, Couleur ral

Ancrages de montage:
M10 / Vis à béton

Épaisseur du verre:
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4
12.12.2 / 12.12.4

Résistance:
8.8-4kN jusqu'à H1120mm

10.10-4kN jusqu'à H1120mm

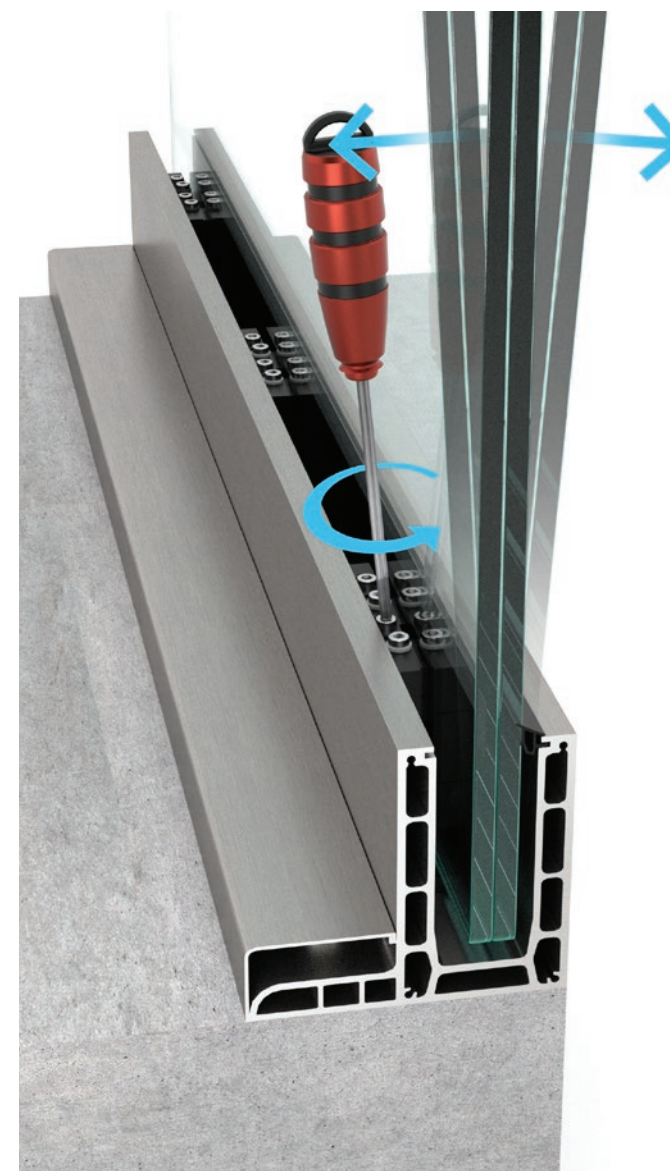

SOLUTION PREMIUM


Présentation du BV9900L, une solution unique de notre série de garde-corps en verre haut de gamme BV9900, conçue pour un montage en surface et intégré. Grâce à sa forme en L, le BV9900L peut être monté sur le bord de la façade, offrant une utilisation efficace de l'espace.

Le système utilise la technologie InstAlign+, qui est un mécanisme permettant de régler avec précision l'inclinaison du panneau de verre. Il est conçu pour supporter de lourdes charges tout en étant rapide et facile à installer, ce qui le rend adapté aux grands projets tels que les bâtiments publics et résidentiels.




Certification complète disponible sur notre site web:
www.barosvision.com/en/

Options de finition:

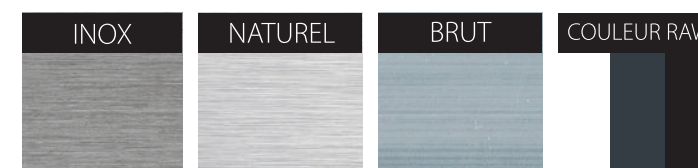

Le BV9900L est produit en finition INOX, signature de BAROS VISION et en finition standard NATUREL bien connue sur le marché. Sur demande, nous proposons une finition BRUT non anodisée et un revêtement en poudre dans la gamme de couleurs RAL.

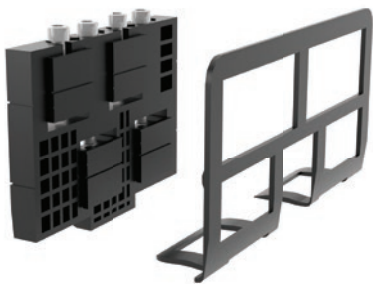

InstaAlign+ est un système innovant conçu pour l'alignement précis des panneaux de verre, offrant une stabilité et une fiabilité exceptionnelles. Le réglage s'effectue entièrement depuis l'intérieur du balcon à l'aide d'une clé Allen de 5 mm, ce qui facilite l'installation et le réglage.

COMPOSANTS



SYSTEME D'AJUSTEMENT
Code:
B 0099K

QTE: 15pcs /box




INSERTS PLASTIC
Code:
B 0091P
B 0092P
B 0093P

QTE: 15pcs /box



POCHETTE JOINTS CAOUTHOUC
Code:
RG9F-P
RG9A-P
RG9B-P
RG9C-P
QTE: 5 mètres



ROULEAU JOINTS CAOUTHOUC
Code:
RG9F-B 50m
RG9A-B 100m
RG9B-B 100m
RG9C-B 100m
QTE: 1 boîte


Boîte INSTALIGN+ (épaisseur du verre)	SYSTEME D'AJUSTEMENT	INSERTS PLASTIC	JOINT CAOUTHOUC (front)	JOINT CAOUTHOUC (back)
IAP16 (8+8)	B 0099K	B 0093P	RG9C-P	RG9F-P
IAP20 (10+10)	B 0099K	B 0092P	RG9B-P	RG9F-P
IAP24 (12+12)	B 0099K	B 0091P	RG9A-P	RG9F-P

/ ACCESSOIRES



BV9900L Montage supérieur





PLAQUE DE FINITION
Aluminium anodisé
Code: BV9901LK





COUVERCLE LATÉRALE
Aluminium anodisé
Code: BV9901L




BV9900L Raccord d'angle 90°
Aluminium anodisé.
(External)
Code: C9901L





BV9900L Raccord d'angle 90°
Aluminium anodisé.
(Internal)
Code: C9902L




PROFILE DE FINITION
Aluminium anodisé
Code: BV9900I



3mm BOND PRO-FILE DE FINITION
Aluminium anodisé
Code: BV9900X3



PROFIL DE FINITION MINCE
Anodized aluminium
Code: BVSR9900
(+ RG9SR)



CALE
ACIER INOXYDABLE
Code: SH9900L
(épaisseur sur demande)



EMBOUT DE VISSAGE
Embout à bille hexagonale M5
Embout de 150 mm
Code: BVM5



BROCHES DE CONNEXION
Code: BV4




Retrouvez les notices d'installation sur barosvision.com ou scannez ce QR code



BV 8900

Montage supérieur

PROFIL RÉGLABLE



Compatible avec:

InstAlign
Technology

Caractéristiques techniques




Profil réglable
jusqu'à 3 kN
verre de 12.76-21.52 mm



Precise alignment from the
inside of the profile.
Top and underfloor mount.



5m Section
4 Anchors per mètre

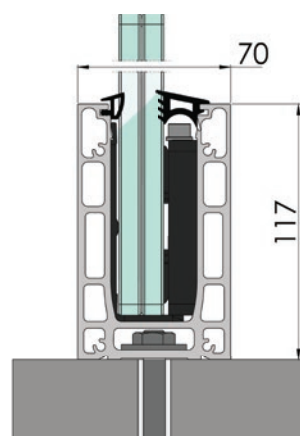

Longueur: 5000mm
Hauteur: 117mm
Largeur: 70mm

Section: 5.35 kg / mètre
Total: 6.3 kg / mètre


Aluminium: EN AW6060
Couleur: Inox, Naturel,
Brut, Couleur ral

Ancrages de montage:
M10 / Vis à béton

Épaisseur du verre:
6.6.2 / 6.6.4
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4

Résistance:
8.8-2kN jusqu'à H1100mm

10.10-3kN jusqu'à H1100mm

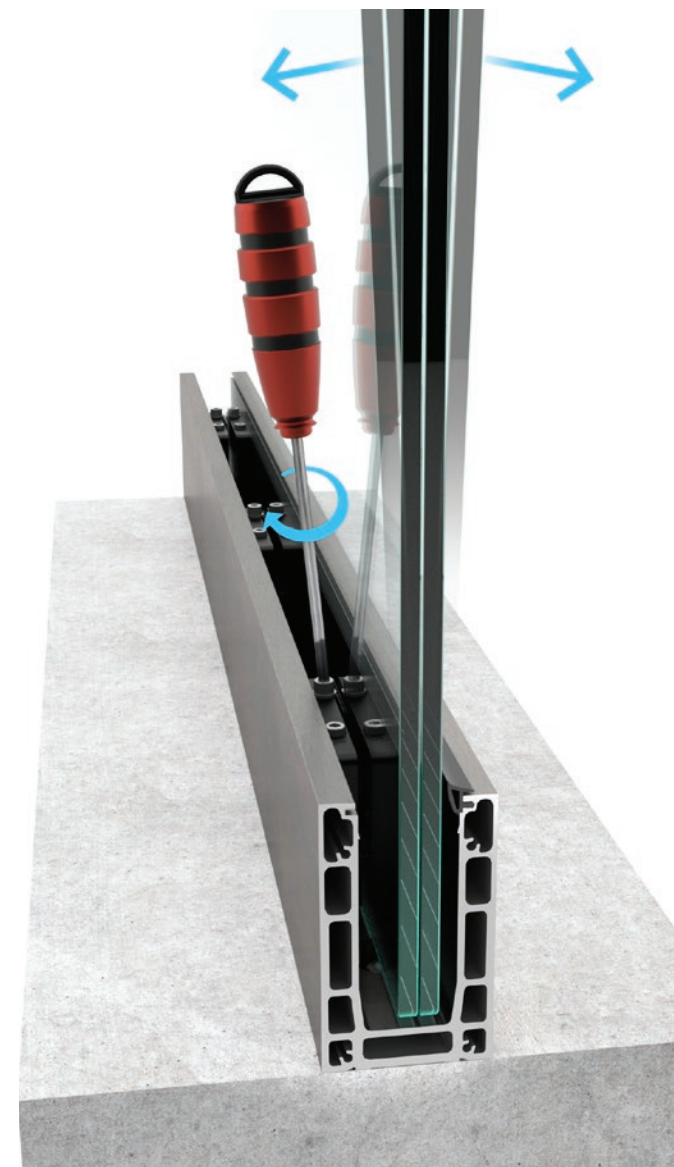

LE LEADER DU MARCHÉ


Présentation du dernier membre de nos solutions réglables haut de gamme - le BV8900. Ce système a été conçu dans le but principal de rendre l'installation des balustrades en verre plus rapide et plus facile, en offrant le réglage du verre le plus rapide et le plus intuitif des systèmes de montage supérieur. Avec le BV8900, vous obtenez une installation parfaitement alignée des panneaux de verre en un minimum de temps.

Le BV8900 utilise la technologie innovante InstAlign, qui comprend un mécanisme permettant de régler facilement l'inclinaison du panneau de verre. Il est conçu pour une installation précise et une résistance élevée aux charges, ce qui garantit que le système est le choix fiable pour les projets qui nécessitent une solution de balustrade en verre efficace, rapide et abordable.



Certification complète disponible sur notre site web:
www.barosvision.com/en/

Options de finition:

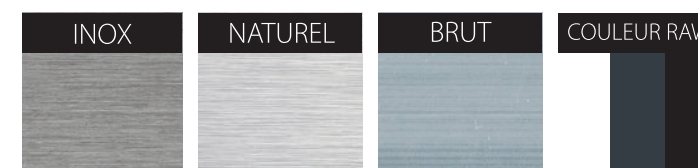

Le BV8900 est produit en finition INOX, signature de BAROS VISION et en finition standard NATUREL bien connue sur le marché. Sur demande, nous proposons une finition BRUT non anodisée et un revêtement en poudre dans la gamme de couleurs RAL.



InstaAlign est un système de réglage de l'inclinaison du verre conçu pour une utilisation simple et efficace. Le réglage s'effectue entièrement depuis l'intérieur du balcon à l'aide d'une clé Allen de 5 mm, ce qui facilite le processus et permet de gagner du temps. Le système est ainsi installé le plus rapidement possible et le verre est aligné en ligne droite, ce qui en fait le système le plus efficace du marché.

COMPOSANTS



SYSTEME D'AJUSTEMENT
Code:
B 0090K

QTE: 15pcs /box




INSERTS PLASTIC
Code:
B 0091P
B 0092P
B 0093P

QTE: 15pcs /box



POCHETTE JOINTS CAOUTHOUC
Code:
RG9F-P
RG9A-P
RG9B-P
RG9C-P
QTE: 5 mètres



ROULEAU JOINTS CAOUTHOUC
Code:
RG9F-B 50m
RG9A-B 100m
RG9B-B 100m
RG9C-B 100m
QTE: 1 boîte



Boîte INSTALIGN (épaisseur du verre)	SYSTEME D'AJUSTEMENT	PLASTIC INSERT	JOINT CAOUTHOUC (front)	JOINT CAOUTHOUC (back)
IA12 (6+6)	B 0090K	B 0093P	RG9C-P	RG9F-P
IA16 (8+8)	B 0090K	B 0092P	RG9B-P	RG9F-P
IA20 (10+10)	B 0090K	B 0091P	RG9A-P	RG9F-P

/ ACCESSOIRES


BV8900 Montage supérieur




PLAQUE DE FINITION
Aluminium anodisé
Code: BV8901K





PLAQUE DE DRAINAGE
Aluminium anodisé
Code: BV8900DP/5,
BV8900DP/10




BV8900 Raccord d'angle 90° (Universal)
Aluminium anodisé.
Code: C8900





CALE
ACIER INOXYDABLE
Code: SH8900
(épaisseur sur demande)




PROFILE DE FINITION
Aluminium anodisé
Code: BV9900I



3mm BOND PROFILE DE FINITION
Aluminium anodisé
Code: BV9900X3



PROFIL DE FINITION MINCE
Anodized aluminium
Code: BVSR8900
(+ RG9SR)



EMBOUT DE VISSAGE
Embout à bille hexagonale M5
Embout de 150 mm
Code: BVM5





BROCHES DE CONNEXION
Code: BV4



Retrouvez les notices d'installation sur barosvision.com ou scannez ce QR code

BV 8900S

Montage latéral

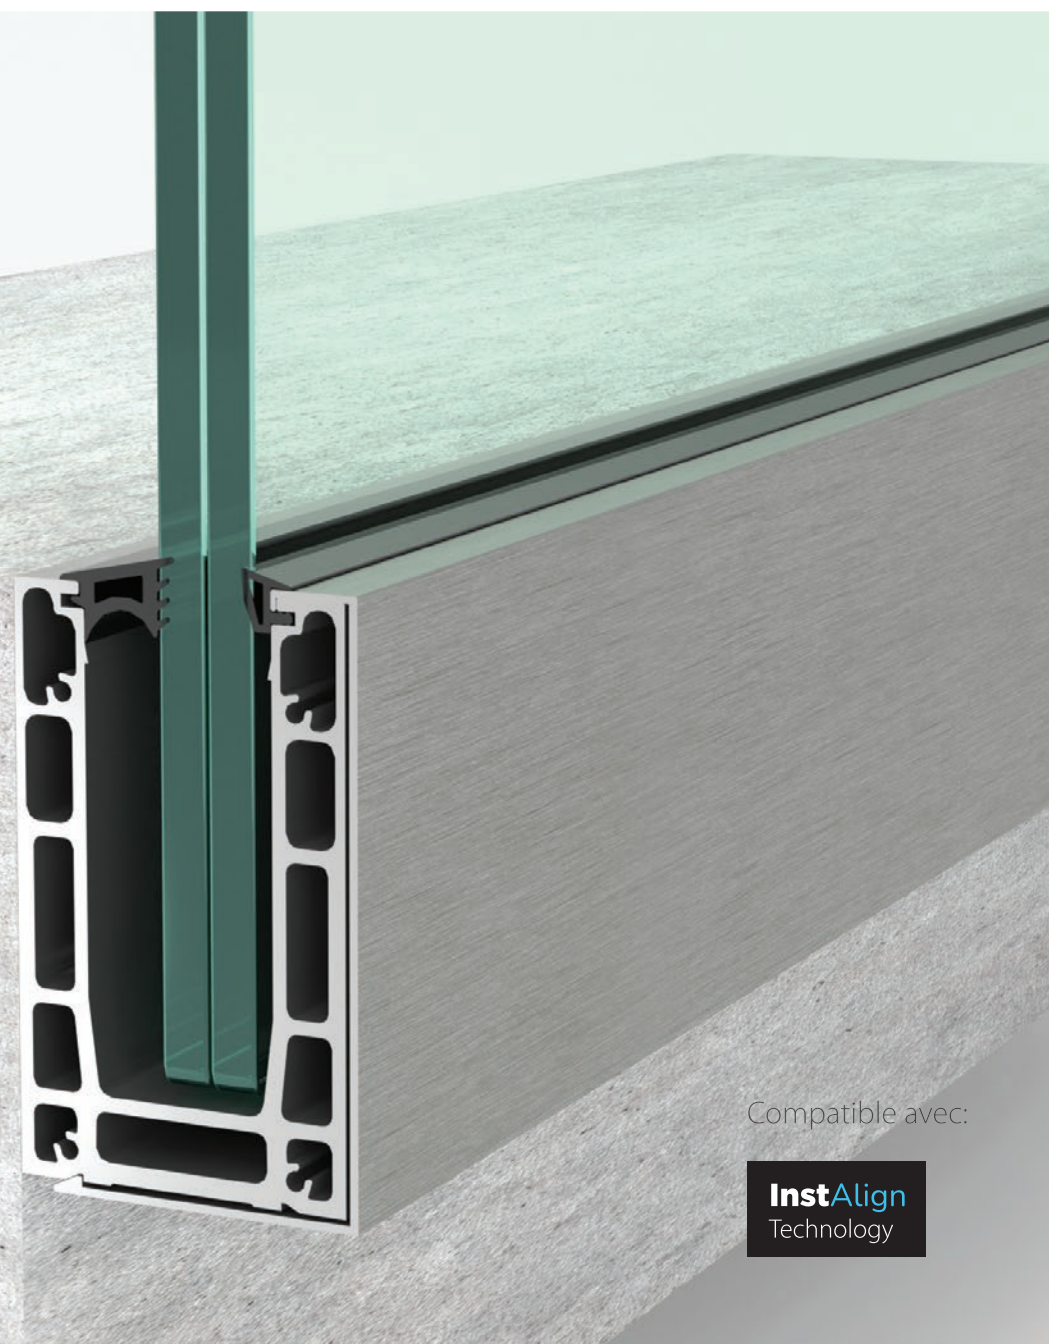

Compatible avec:

InstAlign
Technology

Caractéristiques techniques




Profil réglable
jusqu'à 3 kN
verre de 12.76-21.52 mm



Precise alignment from the
inside of the profile. Side
mount



5m Section, cover 8901S
4 Anchors per mètre

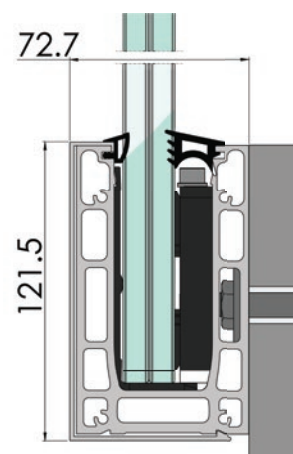

Longueur: 5000mm
Hauteur: 121,5mm
Largeur: 72,7mm

Section: 5.35 kg / mètre
Total: 6.8 / mètre

Aluminium: EN AW6060
Couleur: Inox, Naturel,
Brut, Couleur ral

Ancrages de montage:
M10 / Vis à béton

Épaisseur du verre:
6.6.2 / 6.6.4
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4

Résistance:
8.8-2kN jusqu'à H1000mm

10.10-3kN jusqu'à H1000mm



RÉGLAGE RAPIDE ET FACILE


Le dernier membre de nos systèmes réglables haut de gamme conçus pour le montage en façade - le BV8900S. Il vous offre le réglage du verre le plus rapide et le plus simple, afin que vous puissiez obtenir une installation parfaitement alignée des panneaux de verre.

Le type de montage du BV8900S offre plus d'espace, ce qui le rend adapté aux bâtiments résidentiels avec de petits balcons et terrasses. Le système utilise la technologie InstAlign qui est un mécanisme permettant de régler précisément l'inclinaison du panneau de verre. Il est conçu pour être installé le plus rapidement possible et pour résister à de lourdes charges.



Certification complète disponible sur notre site web:
www.barosvision.com/en/

Options de finition:

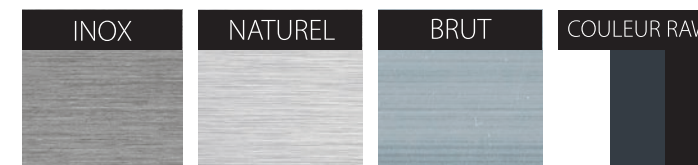

Le BV8900S est produit en finition INOX, signature de BAROS VISION et en finition standard NATUREL bien connue sur le marché. Sur demande, nous proposons une finition BRUT non anodisée et un revêtement en poudre dans la gamme de couleurs RAL.



InstaAlign est un système de réglage de l'inclinaison du verre conçu pour une utilisation simple et efficace. Le réglage s'effectue entièrement depuis l'intérieur du balcon à l'aide d'une clé Allen de 5 mm, ce qui facilite le processus et permet de gagner du temps. Le système est ainsi installé le plus rapidement possible et le verre est aligné en ligne droite, ce qui en fait le système le plus efficace du marché.

COMPOSANTS



SYSTEME D'AJUSTEMENT
Code:
B 0090K

QTE: 15pcs /box




INSERTS PLASTIC
Code:
B 0091P
B 0092P
B 0093P

QTE: 15pcs /box



POCHETTE JOINTS CAOUTHOUC
Code:
RG9F-P
RG9A-P
RG9B-P
RG9C-P
QTE: 5 mètres



ROULEAU JOINTS CAOUTHOUC
Code:
RG9F-B 50m
RG9A-B 100m
RG9B-B 100m
RG9C-B 100m
QTE: 1 boîte


Boîte INSTALIGN (épaisseur du verre)	SYSTEME D'AJUSTEMENT	PLASTIC INSERT	JOINT CAOUTHOUC (front)	JOINT CAOUTHOUC (back)
IA12 (6+6)	B 0090K	B 0093P	RG9C-P	RG9F-P
IA16 (8+8)	B 0090K	B 0092P	RG9B-P	RG9F-P
IA20 (10+10)	B 0090K	B 0091P	RG9A-P	RG9F-P

/ ACCESSOIRES


BV8900S montage latéral




PLAQUE DE FINITION
Aluminium anodisé
Code: BV8901SK





COUVERCLE LATÉRALE
Aluminium anodisé
Code: BV8901S




BV8900S Raccord d'angle 90° (Universal)
Aluminium anodisé.
Code: C8900S





CALE
ACIER INOXYDABLE
Code: SH8900S
(épaisseur sur demande)




PROFILE DE FINITION
Aluminium anodisé
Code: BV9900I



3mm BOND PRO-FILE DE FINITION
Aluminium anodisé
Code: BV9900X3



PROFIL DE FINITION MINCE
Anodized aluminium
Code: BVSR8900
(+ RG9SR)



EMBOUT DE VISSAGE
Embout à bille hexagonale M5
Embout de 150 mm
Code: BVM5



BROCHES DE CONNEXION
Code: BV4



Retrouvez les notices d'installation sur barosvision.com ou scannez ce QR code





GLASS FIXING SYSTEMS

Compatible avec:


WedgeFix
Technology

Series : BV7600/BV6500/BV4500


BV7600





BV7600Y



BV7600L



BV6500



BV4500



BV4500ECO

NEW



WedgeFix L

Technology

WedgeFix L is a wedge locking system designed for the BV7600 and BV6500 profile series. It works by securing the glass into the profile, ensuring easy, fast and simple installation. The fixing elements are made of high-quality engineering plastic with high UV protection, which guarantees their Résistance and durability. The WedgeFix L is designed so that the fixing elements can be easily removed when needed using our specialist tool BV30.



WedgeFix S

Technology

WedgeFix S is a compact wedge locking system suitable for the BV4500 and BV4500 Eco profile series. It also works by securing the glass in the profile, being optimized for quick and easy installation. It is made of strong engineering plastic with UV protection, ensuring reliability and durability in operation. The WedgeFix S is designed so that the fixing elements can be easily removed when needed using our specialist tool BV30.

BV7600

Montage supérieur



Compatible avec:

WedgeFIX
Technology

Caractéristiques techniques




Jusqu'à 3 kN
16.3-21,52 mm glass.
Simplified installation.



Uses a wedge
to secure the glass.
Top and underfloor mount.



5m Section
4 Anchors per mètre

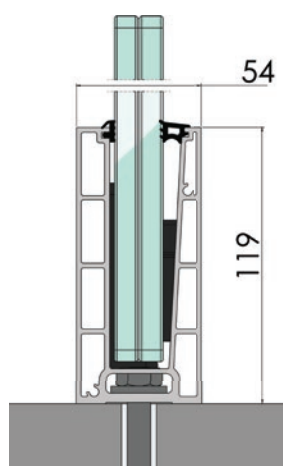

Longueur: 5000mm
Hauteur: 119mm
Largeur: 54mm

Section: 3.73 kg / mètre
Total: 4.5 kg / mètre

Aluminium: EN AW6060
Couleur: Inox, Naturel,
Brut, Couleur ral


Ancrages de montage:
M10 / Vis à béton

Épaisseur du verre:
6.6.2 / 6.6.4
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4

Résistance:
6.6-2kN jusqu'à H1100mm

8.8-2kN jusqu'à H1100mm

10.10-3kN jusqu'à H1100mm

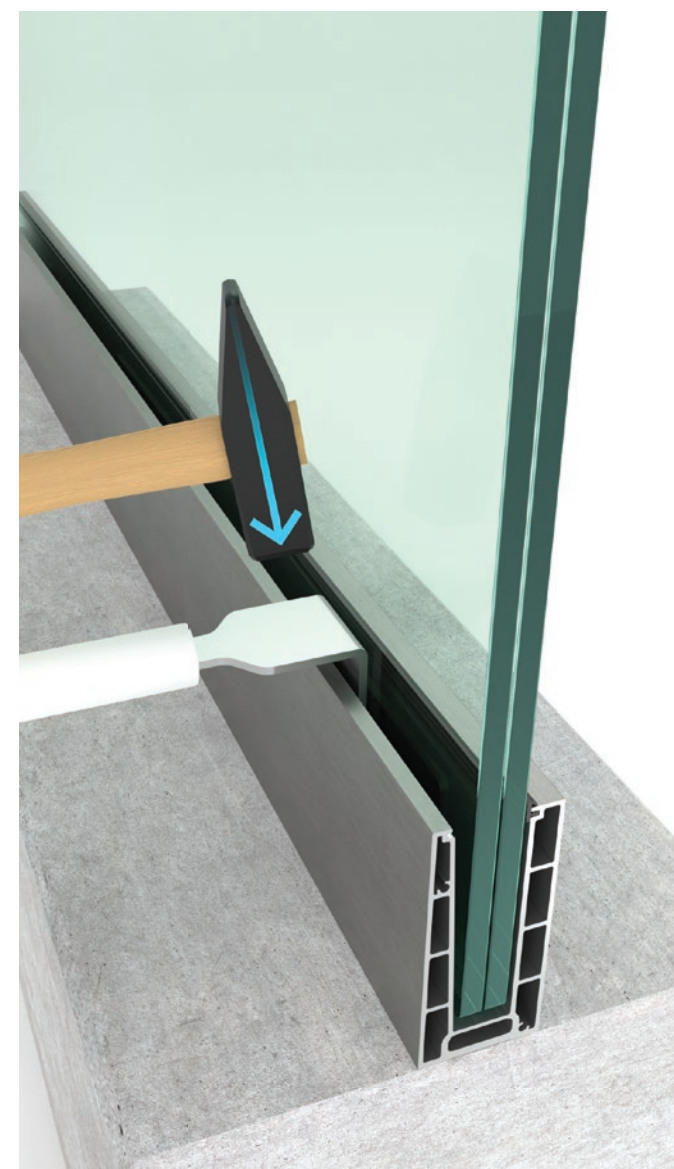

RAPIDE, FACILE, EFFICACE

Nous vous présentons le BV7600, notre solution haut de gamme pour les systèmes de verrouillage à clavette. Sa caractéristique principale est la technologie WedgeFix L, qui permet de fixer le panneau en verre.


Le système est conçu pour rendre chaque installation simple et rapide, ce qui le rend adapté à une large gamme d'utilisations. Le profilé est extrudé à partir d'un alliage d'aluminium de haute qualité avec revêtement anodisé. Cela garantit une résistance extrême aux intempéries.

Le BV7600 est un choix approprié pour les projets qui nécessitent une solution de garde-corps en verre efficace et fiable.



Certification complète disponible sur notre site web:
www.barosvision.com/en/

Options de finition:

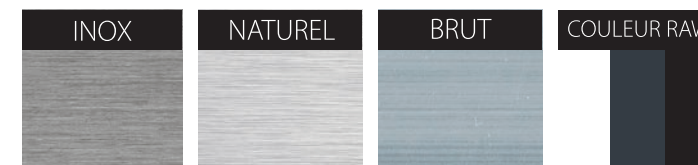

Le BV7600 est produit en finition INOX, signature de BAROS VISION et en finition standard NATUREL bien connue sur le marché. Sur demande, nous proposons une finition BRUT non anodisée et un revêtement en poudre dans la gamme de couleurs RAL.



INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS
WedgeFix L
Technology™

WedgeFix L est un système de fixation conçu pour les séries de profilés BV7600 et BV6500. Il fonctionne en accrochant le verre au profilé, ce qui permet une installation facile, rapide et simplifiée. Les fixations sont fabriquées en plastique technique de haute qualité avec une protection élevée contre les UV, ce qui garantit leur solidité et leur durabilité. WedgeFix L est conçu de manière à ce que les fixations puissent être facilement retirées si nécessaire à l'aide de notre outil spécialisé BV30.

COMPOSANTS



CALE

Code:
B 0060K

QTE: 15pcs /box



INSERTS PLASTIC

Code:
B 0061P
B 0062P
B 0064P


QTE: 15pcs /box



POCHETTE JOINTS
CAOUTHOUC

Code:
RG5F-P
RG5A-P
RG5B-P
RG5D-P

QTE: 5 mètres



ROULEAU JOINTS
CAOUTHOUC

Code:
RG5F-B
RG5A-B
RG5B-B
RG5C-B

QTE: 1 boîte

Boîte WedgeFix L (épaisseur du verre)	CALE	INSERTS PLASTIC	JOINT CAOUTHOUC (front)	JOINT CAOUTHOUC (back)
WFL12 (6+6)	B 0060K	B 0064P	RG5D-P	RG5F-P
WFL16 (8+8)	B 0060K	B 0062P	RG5B-P	RG5F-P
WFL20 (10+10)	B 0060K	B 0061P	RG5A-P	RG5F-P



/ ACCESSOIRES

BV 7600 Montage supérieur





**PLAQUE
DE FINITION**
Aluminium anodisé

Code: BV7601K





**PLAQUE DE
DRAINAGE**
Aluminium anodisé

Code: BV7600DP/5,
BV7600DP/10




**BV7600 Raccord
d'angle 90° (External)**
Aluminium anodisé.

Code: C7601



**BV7600 Raccord
d'angle 90° (Internal)**
Aluminium anodisé.

Code: C7602



ISNÉRTER DE CALE
ISNÉRTER DE CALE

Code: BV20



DISSOLVANT DE CALE
DISSOLVANT DE CALE

Code: BV30




**BROCHES DE
CONNEXION**

Code: BV4



CALE
ACIER INOXYDABLE
Code: SH7600
(épaisseur sur demande)



Retrouvez les notices d'installation sur
barosvision.com ou scannez ce QR code

BV7600Y

Montage latéral



Compatible avec:

WedgeFIX
Technology

Caractéristiques techniques




Jusqu'à 3 kN
16.3-21,52 mm glass.
Simplified installation.



Uses a wedge
to secure the glass.
Montage latéral.



5m Section, cover 7601Y
4 Anchors per mètre

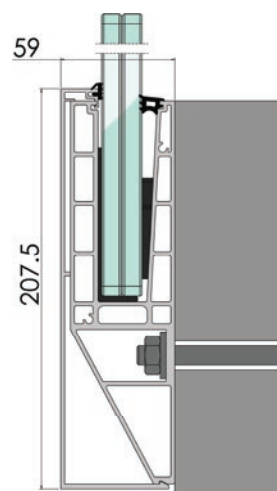

Longueur: 5000mm
Hauteur: 207.5 mm
Largeur: 59 mm

Section: 5.06 kg / mètre
Total: 7.5 kg / mètre

Aluminium: EN AW6060
Couleur: Inox, Naturel,
Brut, Couleur ral

Ancrages de montage:
M10 / Vis à béton

Épaisseur du verre:
6.6.2 / 6.6.4
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4

Résistance:
8.8-2kN jusqu'à H1100mm

10.10-3kN jusqu'à H1100mm



Options de finition:

UNE SOLUTION ÉLÉGANTE ET ABORDABLE POUR LES GARDE-CORPS EN VERRE


Présentation du BV7600Y, notre solution de montage de façade haut de gamme pour les systèmes de verrouillage à coin. Sa forme spéciale élimine le besoin de construire une planche, ce qui réduit encore le coût et le temps de finalisation du projet.

Le système est conçu pour rendre chaque installation facile et rapide, ce qui le rend adapté à une large gamme d'utilisations. Le profilé est extrudé à partir d'un alliage d'aluminium de haute qualité avec un revêtement anodisé. Cela garantit une résistance extrême aux conditions météorologiques défavorables.

Le BV7600Y est un choix approprié pour les projets qui nécessitent une solution de balustrade en verre efficace et fiable.



Certification complète disponible sur notre site web:
www.barosvision.com/en/

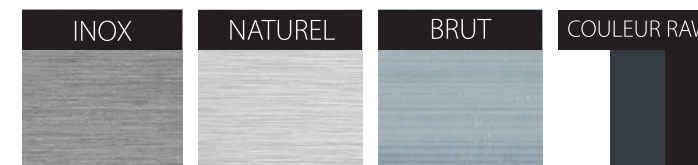

Le BV7600Y est produit en finition INOX, signature de BAROS VISION et en finition standard NATUREL bien connue sur le marché. Sur demande, nous proposons une finition BRUT non anodisée et un revêtement en poudre dans la gamme de couleurs RAL.



INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS
WedgeFix L
Technology™

WedgeFix L est un système de fixation conçu pour les séries de profilés BV7600 et BV6500. Il fonctionne en accrochant le verre au profilé, ce qui permet une installation facile, rapide et simplifiée. Les fixations sont fabriquées en plastique technique de haute qualité avec une protection élevée contre les UV, ce qui garantit leur solidité et leur durabilité. WedgeFix L est conçu de manière à ce que les fixations puissent être facilement retirées si nécessaire à l'aide de notre outil spécialisé BV30.

COMPOSANTS



CALE

Code:
B 0060K

QTE: 15pcs /box




INSERTS PLASTIC

Code:
B 0061P
B 0062P
B 0064P

QTE: 15pcs /box



POCHETTE JOINTS CAOUTHOUC
Code:
RG5F-P
RG5A-P
RG5B-P
RG5D-P
QTE: 5 mètres



ROULEAU JOINTS CAOUTHOUC
Code:
RG5F-B
RG5A-B
RG5B-B
RG5C-B
QTE: 1 boîte

Boîte WedgeFix L (épaisseur du verre)	CALE	INSERTS PLASTIC	JOINT CAOUTHOUC (front)	JOINT CAOUTHOUC (back)
WFL12 (6+6)	B 0060K	B 0064P	RG5D-P	RG5F-P
WFL16 (8+8)	B 0060K	B 0062P	RG5B-P	RG5F-P
WFL20 (10+10)	B 0060K	B 0061P	RG5A-P	RG5F-P


/ ACCESSOIRES

BV7600Y montage latéral




PLAQUE DE FINITION
Aluminium anodisé

Code: BV7601YK




COUVERCLE LATÉRALE
Aluminium anodisé

Code: BV7601Y




BV7600Y Raccord d'angle 90° (External)
Aluminium anodisé.

Code: C7601Y




BV7600Y Raccord d'angle 90° (Internal)
Aluminium anodisé.

Code: C7602Y



3mm BOND PROFILE DE FINITION
Aluminium anodisé

Code: BV7600X3



ISNÉRTER DE CALE
ISNÉRTER DE CALE

Code: BV20



DISSOLVANT DE CALE
DISSOLVANT DE CALE

Code: BV30




BROCHES DE CONNEXION

Code: BV4



CALE
ACIER INOXYDABLE
Code: SH7600Y
(épaisseur sur demande)




Retrouvez les notices d'installation sur barosvision.com ou scannez ce QR code



BV7600L

Montage supérieur

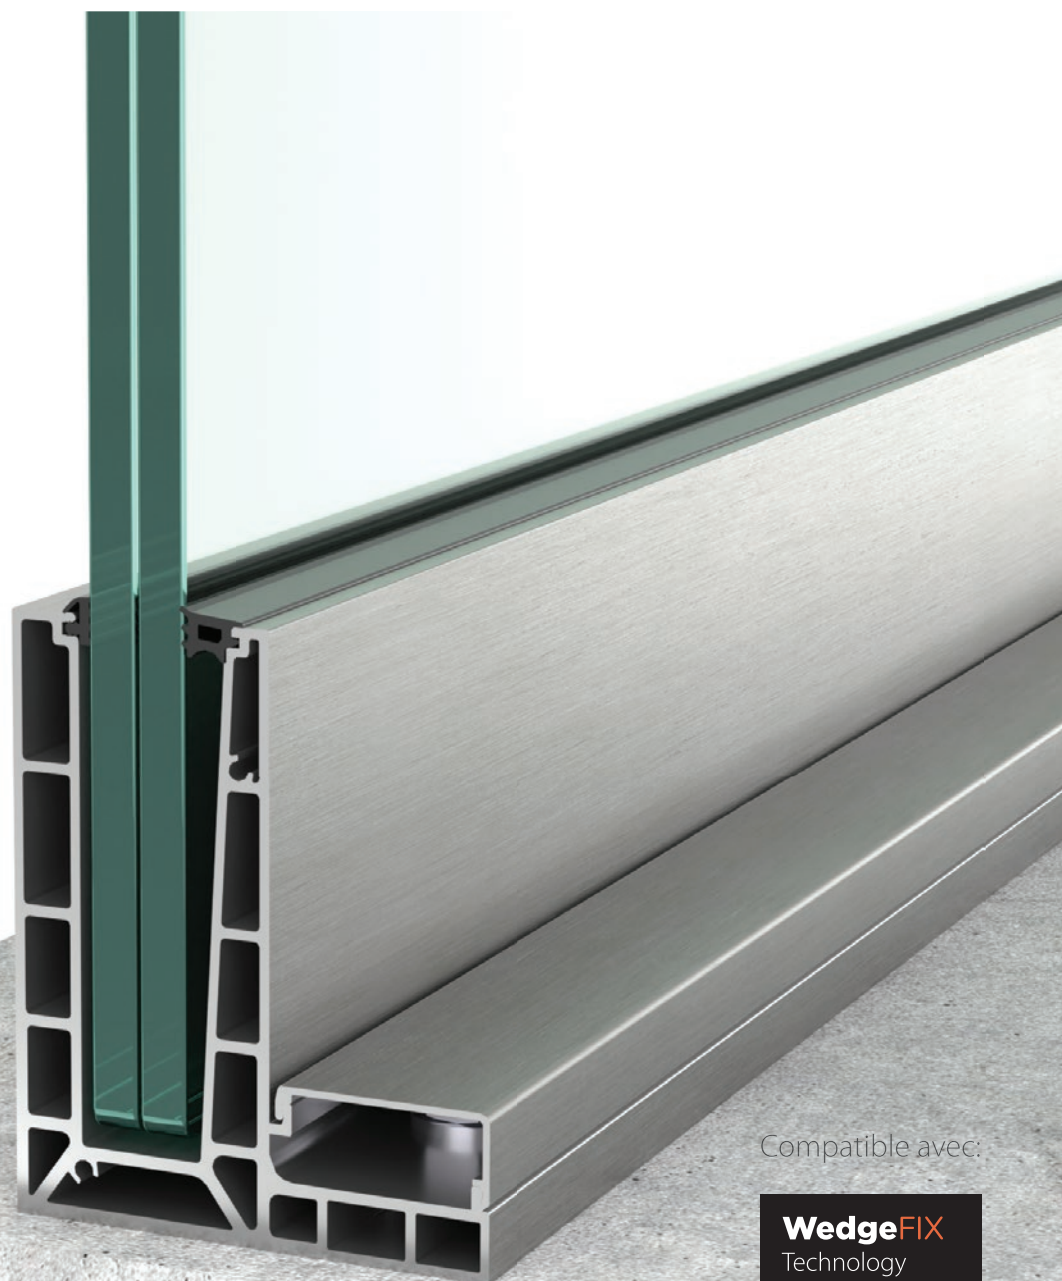

Compatible avec:

WedgeFIX
Technology

Caractéristiques techniques




Jusqu'à 4 kN
16.3-21,52 mm glass.
Simplified installation.



Uses a wedge to secure
the glass



5m Section, cover
4 Anchors per mètre

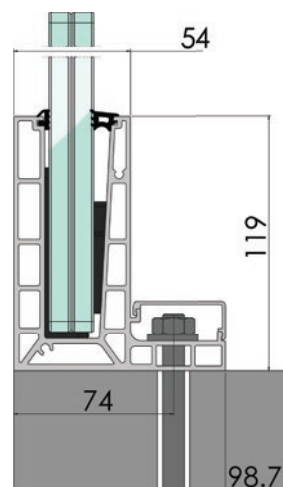

Longueur: 5000mm
Hauteur: 119mm
Largeur: 98.7mm

Section: 4.77 kg / mètre
Total: 5.58 / mètre

Aluminium: EN AW6060
Couleur: Inox, Naturel,
Brut, Couleur ral

Ancrages de montage:
M10 / Vis à béton

Épaisseur du verre:
6.6.2 / 6.6.4
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4

Résistance:
6.6-1kN jusqu'à H1100mm

8.8-3kN jusqu'à H1100mm

10.10-4kN jusqu'à H1100mm



FINITION ÉLÉGANTE, INSTALLATION FACILE


Présentation du BV7600L – une solution unique de notre série de garde-corps en verre BV7600, conçue pour un montage en surface et intégré. Grâce à sa forme en L, le BV7600L peut être monté sur le bord de la façade, permettant une utilisation efficace de l'espace.

Sa caractéristique est la technologie WedgeFix L, qui permet de fixer le panneau de verre. Le BV7600L est conçu pour supporter de lourdes charges tout en étant rapide et facile à installer, ce qui le rend adapté aux grands projets tels que les bâtiments publics et résidentiels.



Certification complète disponible sur notre site web:
www.barosvision.com/en/

Options de finition:

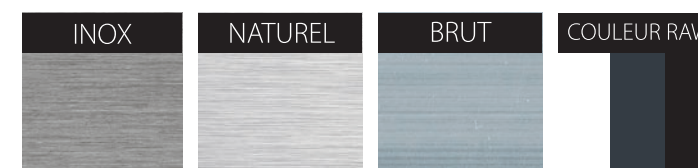

Le BV7600L est produit en finition INOX, signature de BAROS VISION et en finition standard NATUREL bien connue sur le marché. Sur demande, nous proposons une finition BRUT non anodisée et un revêtement en poudre dans la gamme de couleurs RAL.



INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS
WedgeFix L
Technology™

WedgeFix L est un système de fixation conçu pour les séries de profilés BV7600 et BV6500. Il fonctionne en accrochant le verre au profilé, ce qui permet une installation facile, rapide et simplifiée. Les fixations sont fabriquées en plastique technique de haute qualité avec une protection élevée contre les UV, ce qui garantit leur solidité et leur durabilité. WedgeFix L est conçu de manière à ce que les fixations puissent être facilement retirées si nécessaire à l'aide de notre outil spécialisé BV30.

COMPOSANTS



CALE

Code:
B 0060K

QTE: 15pcs /box



INSERTS PLASTIC

Code:
B 0061P
B 0062P
B 0064P


QTE: 15pcs /box



POCHETTE JOINTS
CAOUTHOUC

Code:
RG5F-P
RG5A-P
RG5B-P
RG5D-P

QTE: 5 mètres



ROULEAU JOINTS
CAOUTCHOUC

Code:
RG5F-B
RG5A-B
RG5B-B
RG5C-B

QTE: 1 boîte

Boîte WedgeFix L (épaisseur du verre)	CALE	INSERTS PLASTIC	JOINT CAOUTHOUC (front)	JOINT CAOUTHOUC (back)
WFL12 (6+6)	B 0060K	B 0064P	RG5D-P	RG5F-P
WFL16 (8+8)	B 0060K	B 0062P	RG5B-P	RG5F-P
WFL20 (10+10)	B 0060K	B 0061P	RG5A-P	RG5F-P


/ ACCESSOIRES

BV7600L Montage supérieur





**PLAQUE
DE FINITION**
Aluminium anodisé

Code: BV7601LK





**COUVERCLE
LATÉRALE**
Aluminium anodisé

Code: BV6501L




**BV7600 Raccord
d'angle 90° (External)**
Aluminium anodisé.

Code: C7601L




**BV7600 Raccord
d'angle 90° (Internal)**
Aluminium anodisé.

Code: C7602L



**3mm BOND PROFILE
DE FINITION**
Aluminium anodisé

Code: BV7600X3



ISNÉRTER DE CALE
ISNÉRTER DE CALE

Code: BV20



DISSOLVANT DE CALE
DISSOLVANT DE CALE

Code: BV30




**BROCHES DE
CONNEXION**

Code: BV4



CALE
ACIER INOXYDABLE
Code: SH7600L
(épaisseur sur demande)




Retrouvez les notices d'installation sur
barosvision.com ou scannez ce QR code



BV 6500

Montage supérieur

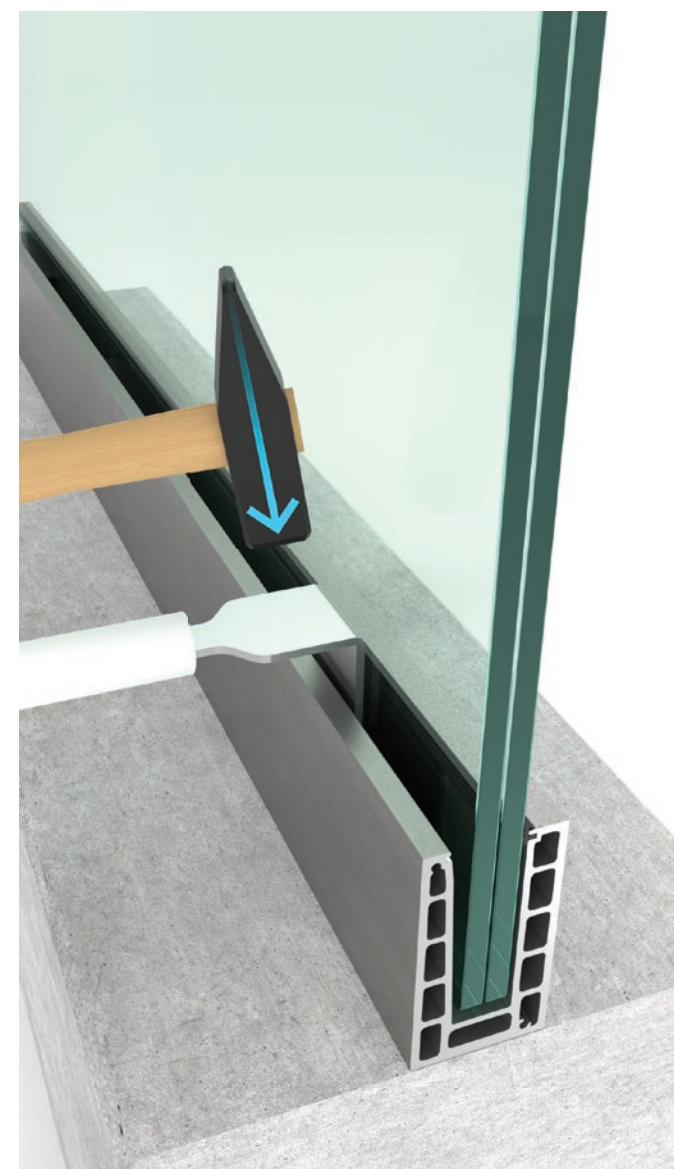

FIABILITÉ ET STABILITÉ

Présentation du BV6500, un système de montage supérieur non réglable adapté à une utilisation avec des panneaux de verre plus hauts. Sa caractéristique est la technologie WedgeFix L, qui est un système de verrouillage par coin dans un profilé en aluminium massif. Notre conception garantit la stabilité et la sécurité du garde-corps.

Le système est conçu pour rendre chaque installation facile et rapide, ce qui le rend adapté à une large gamme d'utilisations.

Le profilé est extrudé à partir d'un alliage d'aluminium de haute qualité avec un revêtement anodisé. Cela le rend extrêmement résistant aux conditions météorologiques défavorables.

Caractéristiques techniques




Jusqu'à 3 kN
12.76-21,52 mm glass.
Simplified installation.



Uses a wedge
to secure the glass.
Top and underfloor mount.



5m Section
4 anchors per mètre

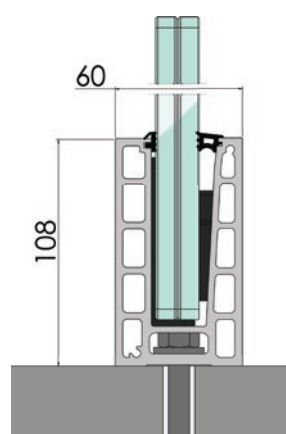

Longueur: 5000mm
Hauteur: 108mm
Largeur: 60mm


Section: 5.57 kg / mètre
Total: 6.2 kg / mètre

Aluminium: EN AW6060
Couleur: Inox, Naturel,
Brut, Couleur ral

Ancrages de montage:
M10 / Vis à béton

Épaisseur du verre:
6.6.2 / 6.6.4
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4

Options de finition:

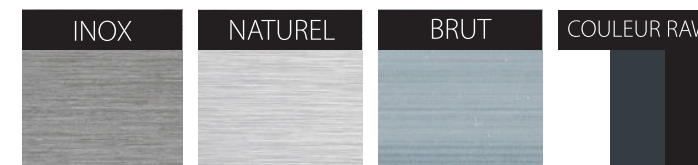

Le BV6500 est produit en finition INOX, signature de BAROS VISION et en finition standard NATUREL bien connue sur le marché. Sur demande, nous proposons une finition BRUT non anodisée et un revêtement en poudre dans la gamme de couleurs RAL.



INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS
WedgeFix L
Technology™

WedgeFix L est un système de fixation conçu pour les séries de profilés BV7600 et BV6500. Il fonctionne en accrochant le verre au profilé, ce qui permet une installation facile, rapide et simplifiée. Les fixations sont fabriquées en plastique technique de haute qualité avec une protection élevée contre les UV, ce qui garantit leur solidité et leur durabilité. WedgeFix L est conçu de manière à ce que les fixations puissent être facilement retirées si nécessaire à l'aide de notre outil spécialisé BV30.

COMPOSANTS



CALE

Code:
B 0060K

QTE: 15pcs /box



INSERTS PLASTIC

Code:
B 0061P
B 0062P
B 0064P


QTE: 15pcs /box



POCHETTE JOINTS
CAOUTHOUC

Code:
RG5F-P
RG5A-P
RG5B-P
RG5D-P

QTE: 5 mètres



ROULEAU JOINTS
CAOUTHOUC

Code:
RG5F-B
RG5A-B
RG5B-B
RG5C-B

QTE: 1 boîte

Boîte WedgeFix L (épaisseur du verre)	CALE	INSERTS PLASTIC	JOINT CAOUTHOUC (front)	JOINT CAOUTHOUC (back)
WFL12 (6+6)	B 0060K	B 0064P	RG5D-P	RG5F-P
WFL16 (8+8)	B 0060K	B 0062P	RG5B-P	RG5F-P
WFL20 (10+10)	B 0060K	B 0061P	RG5A-P	RG5F-P

/ ACCESSOIRES



BV6500 Montage supérieur



PLAQUE
DE FINITION

Aluminium anodisé



Code: BV6501K



PLAQUE DE
DRAINAGE

Aluminium anodisé



Code: BV6500DP/5,
BV6500DP/10



BV6500 Raccord
d'angle 90° (External)

Aluminium anodisé.


Code: C6501



BV6500 Raccord
d'angle 90° (Internal)

Aluminium anodisé.

Code: C6502



ISNÉRTER DE CALE

ISNÉRTER DE CALE

Code: BV20



DISSOLVANT DE CALE

DISSOLVANT DE CALE

Code: BV30



BROCHES DE
CONNEXION


Code: BV4



CALE

ACIER INOXYDABLE

Code: SH6500
(épaisseur sur demande)



Retrouvez les notices d'installation sur barosvision.com
ou scannez ce QR code

BULGARIE

WAVE RESORT

Cet hôtel Ultra All inclusive situé à Aheloy a remporté le prix du Bâtiment de l'année dans la catégorie "Design innovant" Verre clair.

**BATIMENT
DE L'ANNEE**

PRIX 2019

BV 4500

Montage supérieur



Compatible avec:

WedgeFIX
Technology

Caractéristiques techniques




Continuous profile
10.76-17.52mm glass,
Simplified installation.



Uses a wedge to secure
the glass



5+m Section
4 anchors per metre

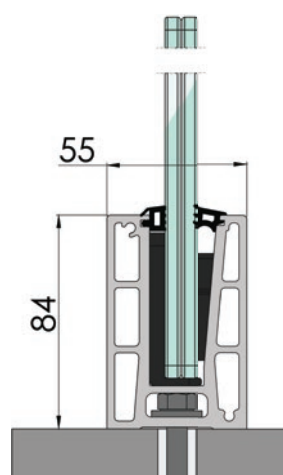


Longueur: 5000mm
Hauteur: 84mm
Largeur: 55mm

Section: 4.26 kg / mètre
Total: 4.76 kg / mètre

Aluminium: EN AW6060
Couleur: Inox, Naturel,
Brut, Couleur ral

Ancrages de montage:
M8 / Vis à béton

Épaisseur du verre:
5.5.2 / 5.5.4
6.6.2 / 6.6.4
8.8.2 / 8.8.4

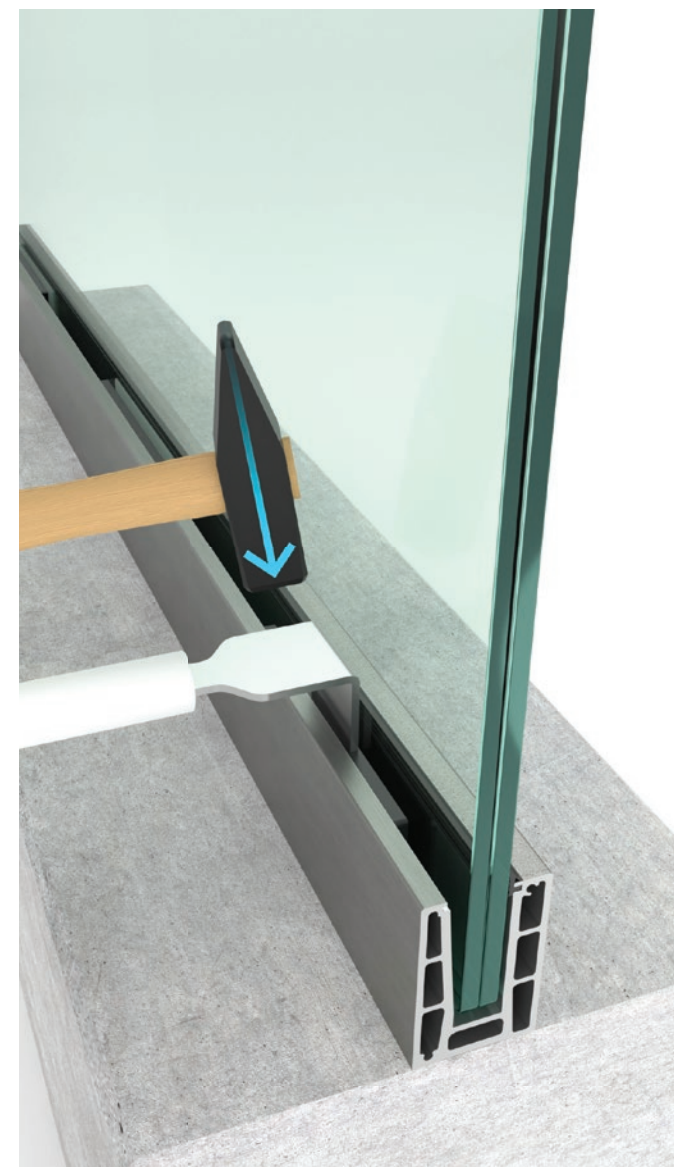


COMPACITÉ ET STYLE

Présentation du BV4500, un système de garde-corps en verre qui allie élégance et solidité dans un design compact. Sa caractéristique est la technologie Wedge-Fix S, qui permet de fixer le panneau en verre.


Le système est conçu pour une installation facile et rapide, ce qui le rend adapté à une large gamme d'utilisations. Le profilé est extrudé à partir d'un alliage d'aluminium de haute qualité avec un revêtement anodisé. Cela le rend extrêmement résistant aux conditions météorologiques défavorables.

Le BV4500 est un choix approprié pour les projets qui nécessitent une solution de garde-corps en verre compacte et élégante.

Options de finition:

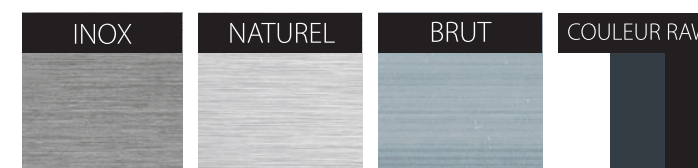

Le BV4500 est produit en finition INOX, signature de BAROS VISION et en finition standard NATUREL bien connue sur le marché. Sur demande, nous proposons une finition BRUT non anodisée et un revêtement en poudre dans la gamme de couleurs RAL.

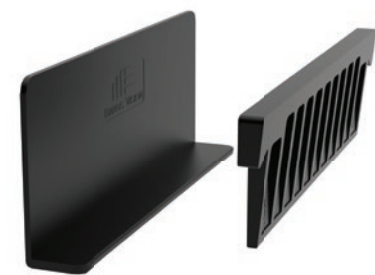

INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS
WedgeFix S
Technology™

WedgeFix S est un système de fixation compact adapté aux séries de profilés BV4500 et BV4500 Eco. Il fonctionne également en accrochant le verre au profilé et est optimisé pour une installation rapide et facile. Il est fabriqué en plastique technique robuste avec une protection contre les UV, ce qui garantit sa fiabilité et sa durabilité en service. WedgeFix S est conçu de manière à ce que les fixations puissent être facilement retirées si nécessaire à l'aide de notre outil spécialisé BV30.

COMPOSANTS




CALE
Code: B 0040K
QTE: 15pcs /box



INSERTS PLASTIC
Code:
B 0041P
B 0042P
B 0043P
QTE: 15pcs /box



POCHETTE JOINTS CAOUTHOUC
Code:
RG5A-P
RG5B-P
RG5C-P
QTE: 5 mètres



ROULEAU JOINTS CAOUTHOUC
Code:
RG5A-B
RG5B-B
RG5C-B
QTE: 50/100 mètres



Boîte WedgeFix S (épaisseur du verre)	CALE	INSERTS PLASTIC	JOINT CAOUTHOUC (front)	JOINT CAOUTHOUC (back)
WFS10 (5+5)	B 0040K	B 0043P	RG5C-P	RG5F-P
WFS12 (6+6)	B 0040K	B 0042P	RG5B-P	RG5F-P
WFS16 (8+8)	B 0040K	B 0041P	RG5A-P	RG5F-P

/ ACCESSOIRES



BV4500 Montage supérieur





PLAQUE DE FINITION
Aluminium anodisé
Code: BV4501K




PLAQUE DE DRAINAGE
Aluminium anodisé
Code: BV4500DP/5, BV4500DP/10



BV4500 Raccord d'angle 90° (External)
Aluminium anodisé.
Code: C4501



BV4500 Raccord d'angle 90° (Internal)
Aluminium anodisé.
Code: C4502



ISNÉRTER DE CALE
ISNÉRTER DE CALE
Code: BV20




DISSOLVANT DE CALE
DISSOLVANT DE CALE
Code: BV30



BROCHES DE CONNEXION
Code: BV4




CALE
ACIER INOXYDABLE
Code: SH4500
(épaisseur sur demande)



Retrouvez les notices d'installation sur barosvision.com
ou scannez ce QR code

BV 4500ECO

Montage supérieur

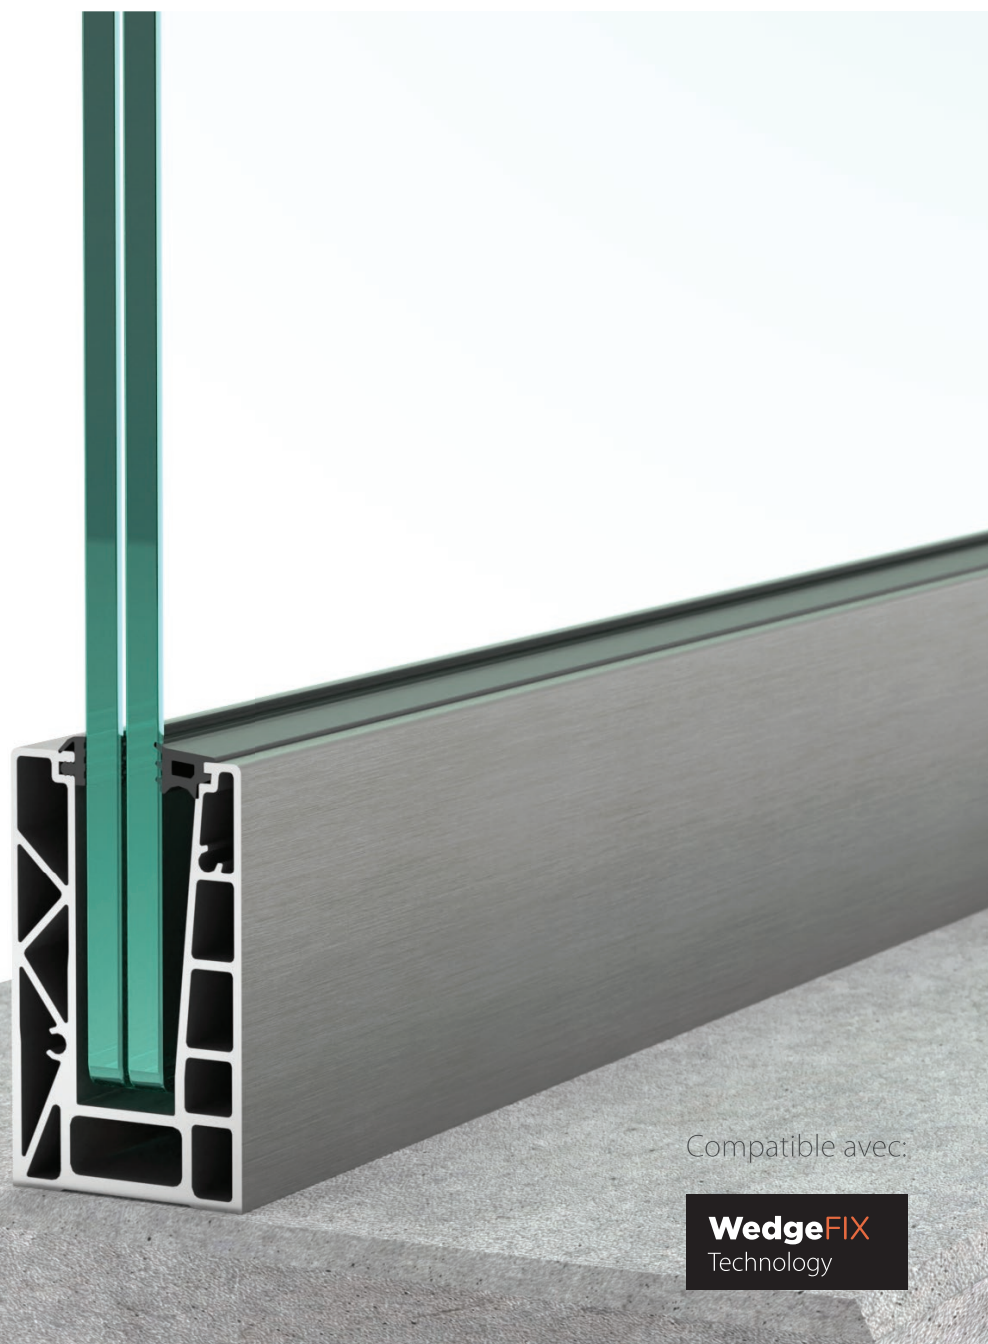

Compatible avec:

WedgeFIX
Technology

Caractéristiques techniques




Jusqu'à 2 kN
10.76-17.52mm glass,
Simplified installation.



Uses a wedge to secure
the glass



5m Section,
4 Anchors per mètre

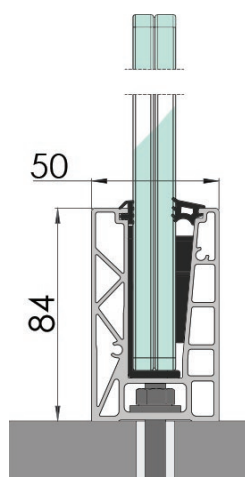

Longueur: 5000mm
Hauteur: 84mm
Largeur: 50mm

Section: 2,75 kg / mètre
Total: 3,26 kg / mètre

Aluminium: EN AW6060
Couleur: Inox Brush


Ancrages de montage:
M8 / Vis à béton

Épaisseur du verre:
5.5.2 / 5.5.4
6.6.2 / 6.6.4
8.8.2 / 8.8.4

Résistance:
6.6-1kN jusqu'à H1020mm

8.8-1kN jusqu'à H1020mm

8.8-2kN jusqu'à H820mm

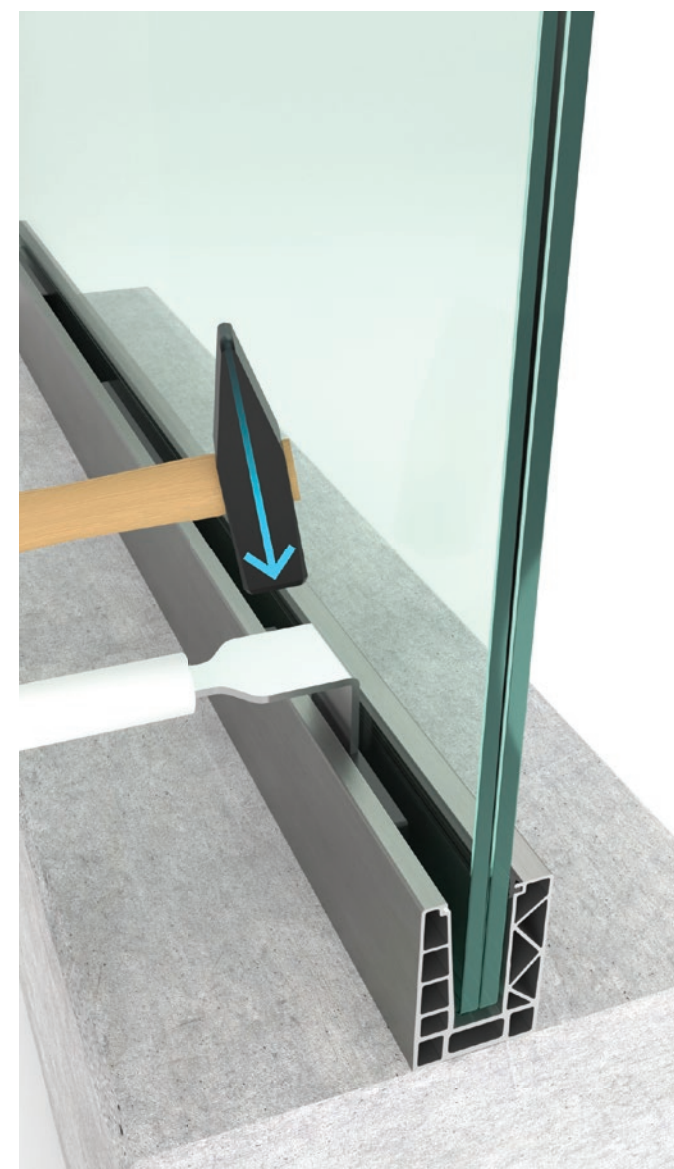

CONCEPTION COMPACTE AVEC UNE EFFICACITÉ MAXIMALE

Présentation du BV4500 Eco – notre solution la plus légère pour les garde-corps en verre. Le système est idéal pour les projets où l'utilisation de panneaux plus courts est requise. Sa caractéristique est la technologie WedgeFix S, qui permet de fixer le panneau en verre.


Le BV4500 Eco est conçu pour une installation facile et rapide. Le profilé est extrudé à partir d'un alliage d'aluminium de haute qualité avec un revêtement anodisé. Cela le rend extrêmement résistant aux conditions météorologiques défavorables.

Le BV4500 Eco est un choix approprié pour les projets qui nécessitent une solution de garde-corps en verre minimaliste.




Certification complète disponible sur notre site web:
www.barosvision.com/en/

Options de finition:

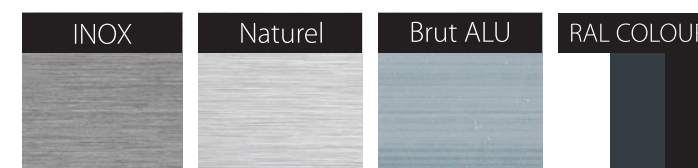

Le BV8900 est produit en finition INOX, signature de BAROS VISION. Sur demande, nous proposons une finition BRUT non anodisée et un revêtement en poudre dans la gamme de couleurs RAL.

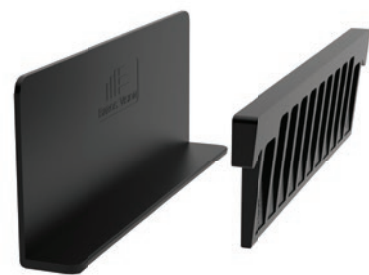

INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS
WedgeFix S
Technology™

WedgeFix S est un système de fixation compact adapté aux séries de profilés BV4500 et BV4500 Eco. Il fonctionne également en accrochant le verre au profilé et est optimisé pour une installation rapide et facile. Il est fabriqué en plastique technique robuste avec une protection contre les UV, ce qui garantit sa fiabilité et sa durabilité en service. WedgeFix S est conçu de manière à ce que les fixations puissent être facilement retirées si nécessaire à l'aide de notre outil spécialisé BV30.

COMPOSANTS



CALE

Code: B 0040K

QTE: 15pcs /box




INSERTS PLASTIC

Code:
B 0041P
B 0042P
B 0043P
QTE: 15pcs /box



POCHETTE JOINTS CAOUTHOUC
Code:
RG5A-P
RG5B-P
RG5C-P
QTE: 5 mètres



ROULEAU JOINTS CAOUTHOUC
Code:
RG5A-B
RG5B-B
RG5C-B
QTE: 50/100 mètres

Boîte WedgeFix S (épaisseur du verre)	CALE	INSERTS PLASTIC	JOINT CAOUTHOUC (front)	JOINT CAOUTHOUC (back)
WFS10 (5+5)	B 0040K	B 0043P	RG5C-P	RG5F-P
WFS12 (6+6)	B 0040K	B 0042P	RG5B-P	RG5F-P
WFS16 (8+8)	B 0040K	B 0041P	RG5A-P	RG5F-P



/ ACCESSOIRES

BV4500ECO Montage supérieur




PLAQUE DE FINITION
Aluminium anodisé

Code: BV4501ECO



PLAQUE DE DRAINAGE
Aluminium anodisé

Code: BV4500ECODP/5,
BV4500ECODP/10



ISNÉRTER DE CALE
ISNÉRTER DE CALE

Code: BV20



DISSOLVANT DE CALE
DISSOLVANT DE CALE

Code: BV30




BROCHES DE CONNEXION

Code: BV4



CALE
ACIER INOXYDABLE
Code: SH4500E
(épaisseur sur demande)



Retrouvez les notices d'installation sur barosvision.com
ou scannez ce QR code



BV 3500

Montage latéral



Caractéristiques techniques




Acier inoxydable 304
Verre 12 à 30 mm



Fabrication artisanale



4-6 entretoises
par mètre

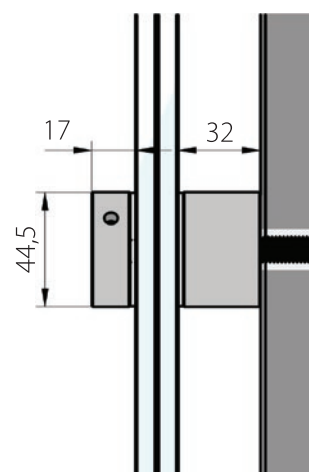

Largeur: 44,5mm

Top part: 15mm


Base size: 30mm

Material: ACIER INOXY-
DABLE 304

Surface: Satin

Weight: 624gr each

Épaisseur du verre:
6.6.2 / 6.6.2
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4
12.12.2 / 12.12.4

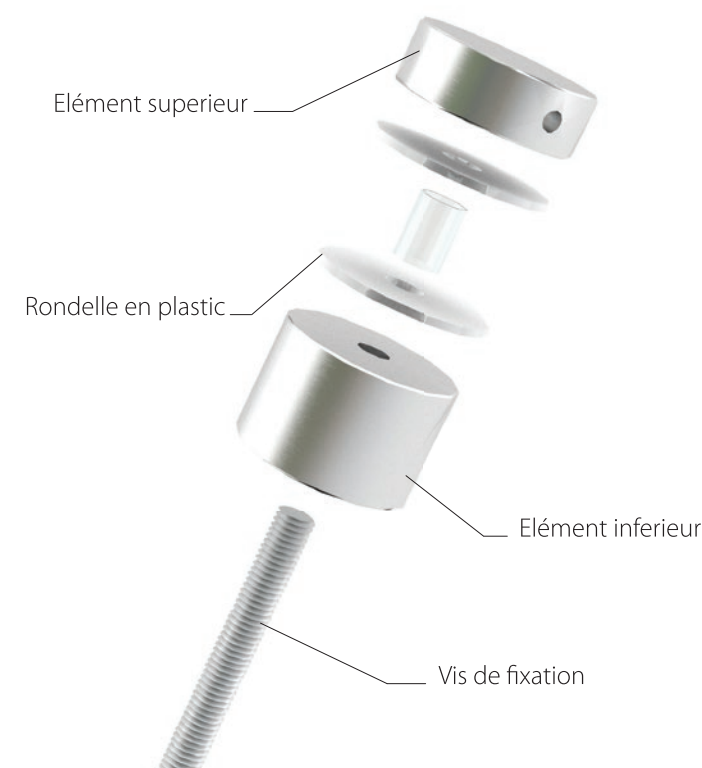

ADAPTATEUR EN VERRE CLASSIQUE

Présentation de l'adaptateur statique pour verre BV3500 – une solution idéale pour les balustrades, escaliers et balcons en verre. Il est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et conçu pour accueillir du verre de 10 à 25 mm d'épaisseur, ce qui en fait un choix polyvalent pour une variété de projets architecturaux.

L'entretoise peut être produite dans différentes tailles pour répondre au mieux aux besoins du projet. Le BV3500 est idéal pour les applications où la sécurité et l'esthétique sont primordiales.

/ INSTALLATION GUIDE




1. Percer, aspirer, introduire le scellement chimique et la vis de fixation.



2. Positionner la base et les protections plastic.



3. Positionner le verre.

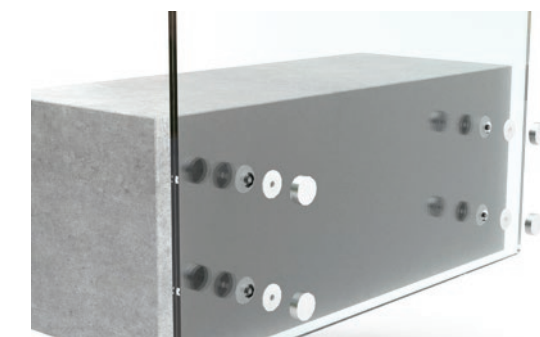

4. Fixez la partie supérieure des entretoises.

BV3500RS

Montage latéral



Caractéristiques techniques




Acier inoxydable 316
Verre de 12 à 30 mm



Fabrication artisanale



4-6 entretoises
par mètre

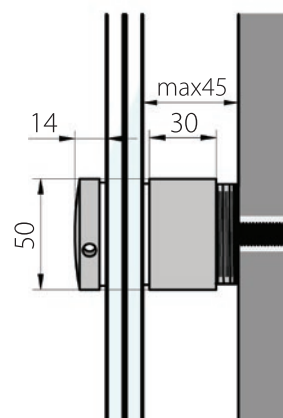

Largeur: 50mm

Top part: 11mm


Base size: 30mm

Material: ACIER INOXY-
DABLE 316

Surface: Satin

Weight: 409gr each

Épaisseur du verre:
6.6.2 / 6.6.2
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4
12.12.2 / 12.12.4

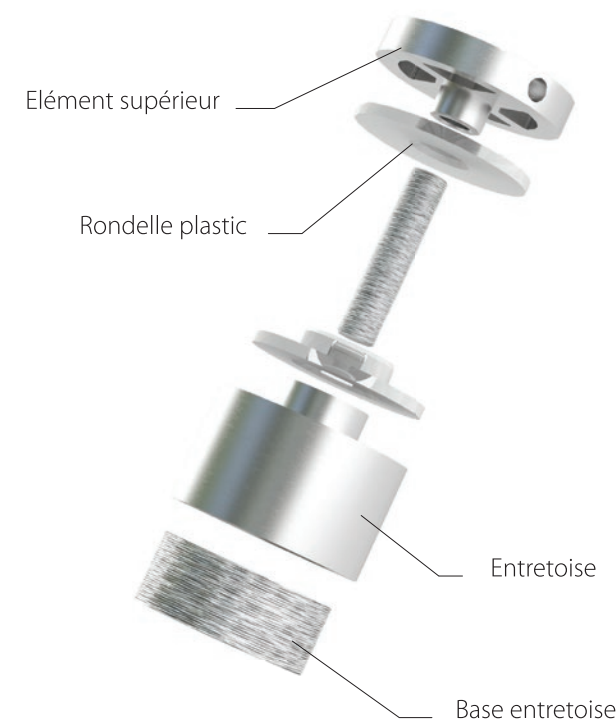

ADAPTATEUR DE VERRE RÉGLABLE


Présentation de notre adaptateur de verre réglable BV3500RS - une solution parfaite pour les terrasses, balcons, escaliers et balcons français. Il est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et conçu pour accueillir du verre de 10 à 20 mm d'épaisseur.

L'entretoise peut être réglée dans quatre directions, ce qui en fait un choix polyvalent pour une variété de projets architecturaux. Le BV3500RS est idéal pour les applications où la sécurité et l'esthétique sont primordiales.


/ INSTALLATION GUIDE



1. Vous pouvez ajuster la position de l'entretoise.

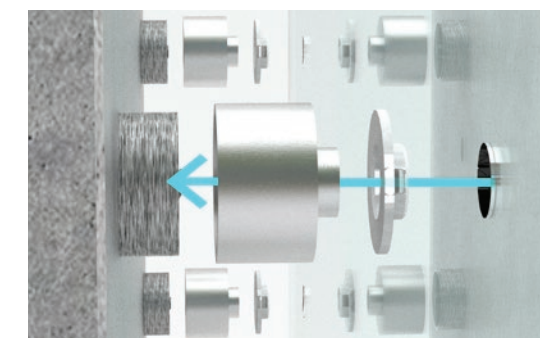

2. Visser l'entretoise et ajouter les protections plastique. Placer le verre.

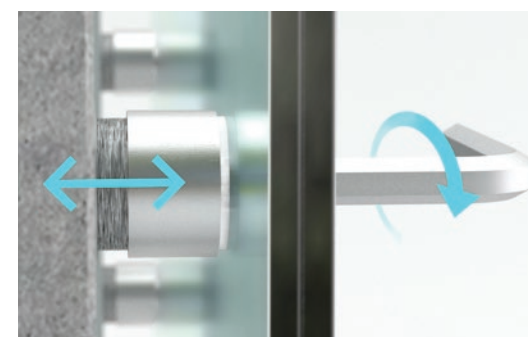

3. Vous pouvez avancer ou reculer pour régler le verre.



4. Une fois que tout est en place, visser la partie supérieure de l'entretoise. Rendu final.

BV 2500

Montage supérieur



Caractéristiques techniques



Acier inoxydable 304
Verre de 12 à 30 mm



2 colonnes et 4 entretoises
par mètre



Fabrication artisanale

Hauteur: 317,5mm

Largeur: 50mm

Base size: 80mm

Material: SS304

Surface: Satin

Weight: 2,7kg / each

Épaisseur du verre:
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4

SUPPORT DE MONTAGE SUPÉRIEUR

Présentation de notre colonne en acier inoxydable pour balustrades en verre - BV2500. Il s'agit d'une solution universelle pour une variété de projets, aussi bien pour les terrasses et les balcons que pour les escaliers. La particularité de ces colonnes avec fixations est qu'elles sont utilisées dans des installations à montage en surface et éliminent le besoin de drainage.

Fabriqués en acier inoxydable, ces supports peuvent accueillir du verre de 10 à 25 mm d'épaisseur. Le verre est maintenu à l'aide de fixations qui assurent une installation stable et sûre.

/ INSTALLATION GUIDE



1. Percer, aspirer, introduire le scellement chimique et la vis de fixation.



2. Monter et fixer les colonnes.



3. Positionner les protections plastic et insérer le verre.



4. Fixer le verre en vissant l'élément supérieur de entretoise.

BV2500SM

Montage latéral



Caractéristiques techniques



ACIER INOXYDABLE 304
12-30mm glass



2 columns and
4 standoffs per mètre



Handmade
ACIER INOXYDABLE parts

Hauteur: 543mm

Base size: 80mm

Largeur: 50mm

Material: SS304

Surface: Satin

Weight: 3,7 kg each

Épaisseur du verre:
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4



SUPPORT DE MONTAGE LATÉRAL

Présentation de notre colonne en acier inoxydable pour balustrades en verre avec fixation par fascia - BV2500SM. Il s'agit d'une solution universelle pour une variété de projets, aussi bien pour les terrasses et les balcons que pour les escaliers. Le type d'installation permet de gagner de la place.

Fabriqués en acier inoxydable, ces supports peuvent accueillir du verre de 10 à 25 mm d'épaisseur. Le verre est maintenu à l'aide de fixations qui assurent une installation stable et sûre.

/ INSTALATION GUIDE



1. Percer, aspirer, introduire le scellement chimique et la vis de fixation.




2. Monter et fixer les colonnes.




3.Positionner les protections plastic et insérer le verre.



4.Fixer le verre en vissant l'élément supérieur de entretoise.

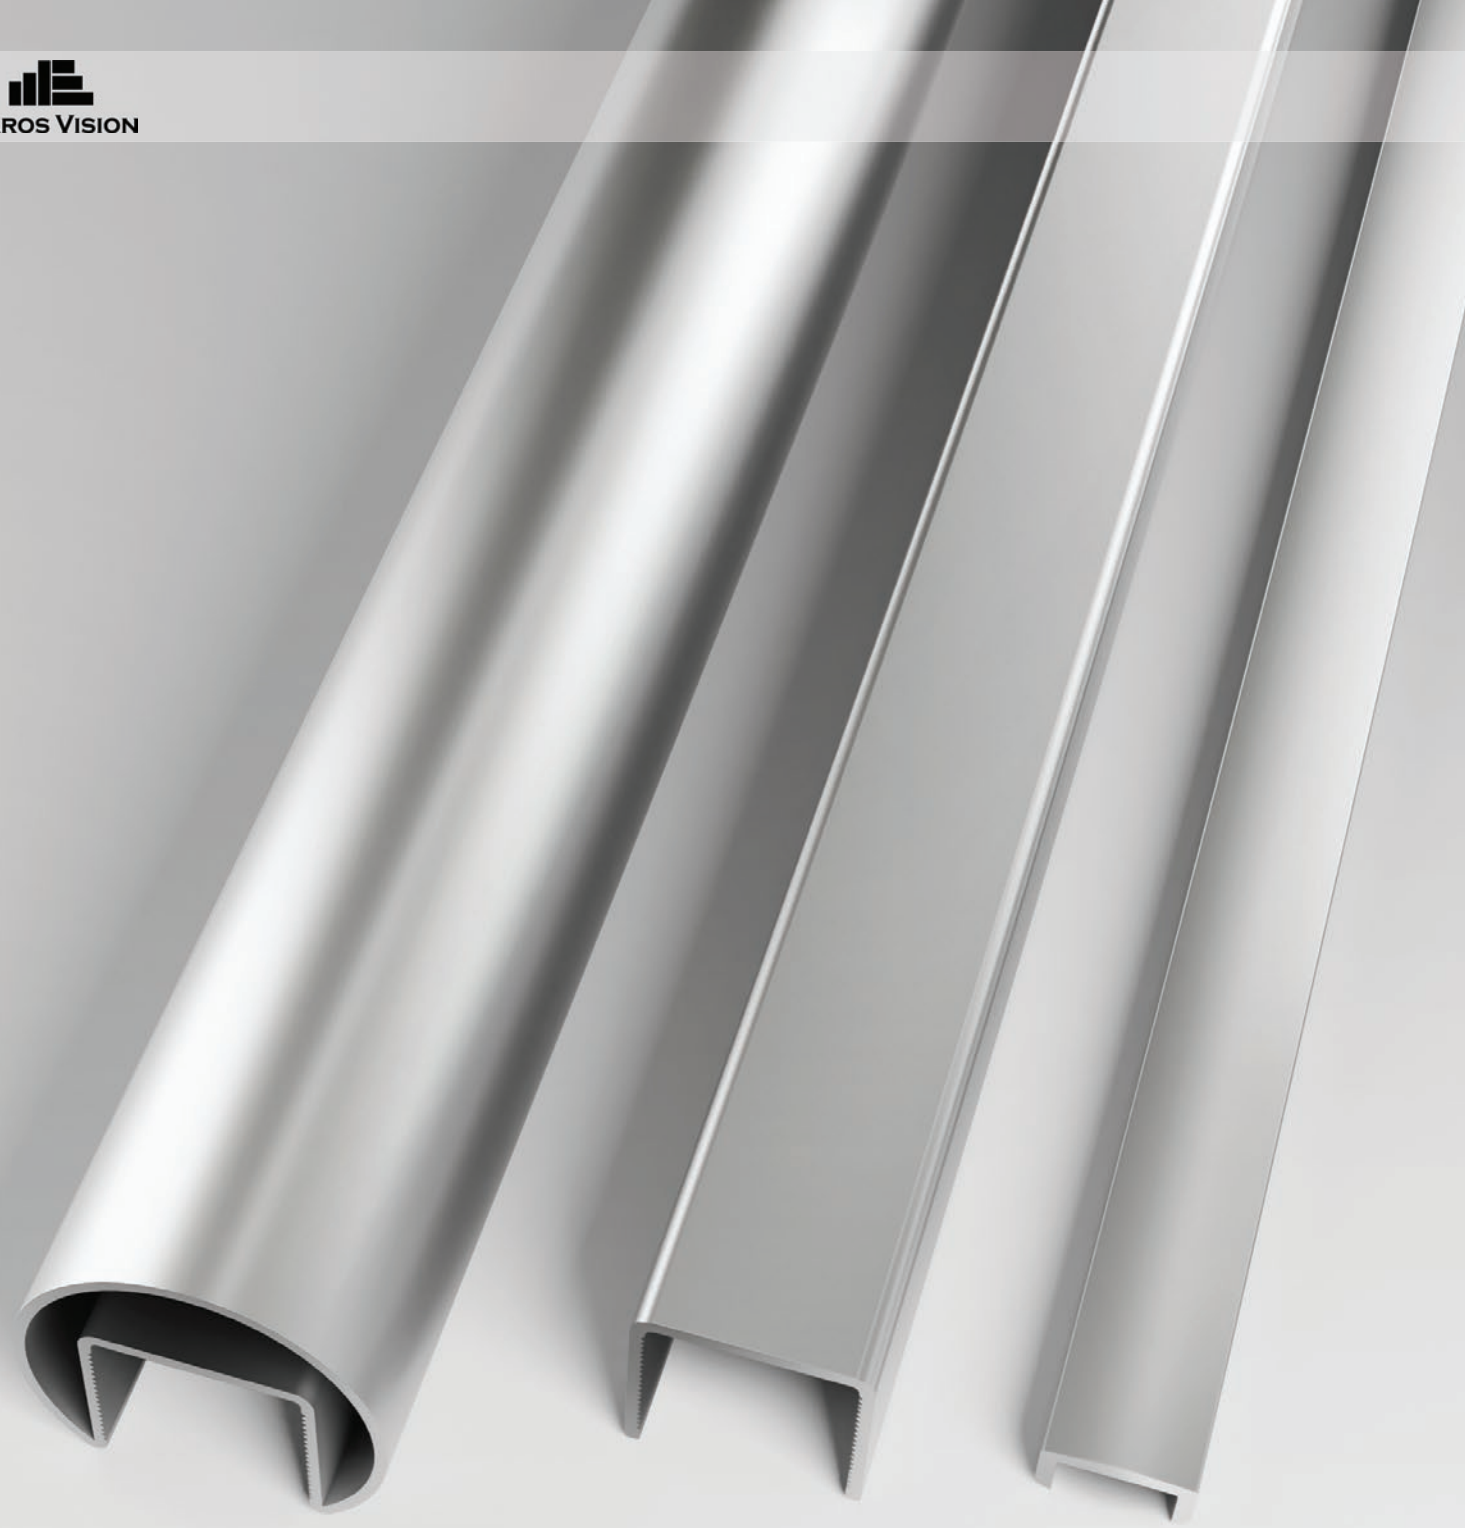

Handrails & Accessories

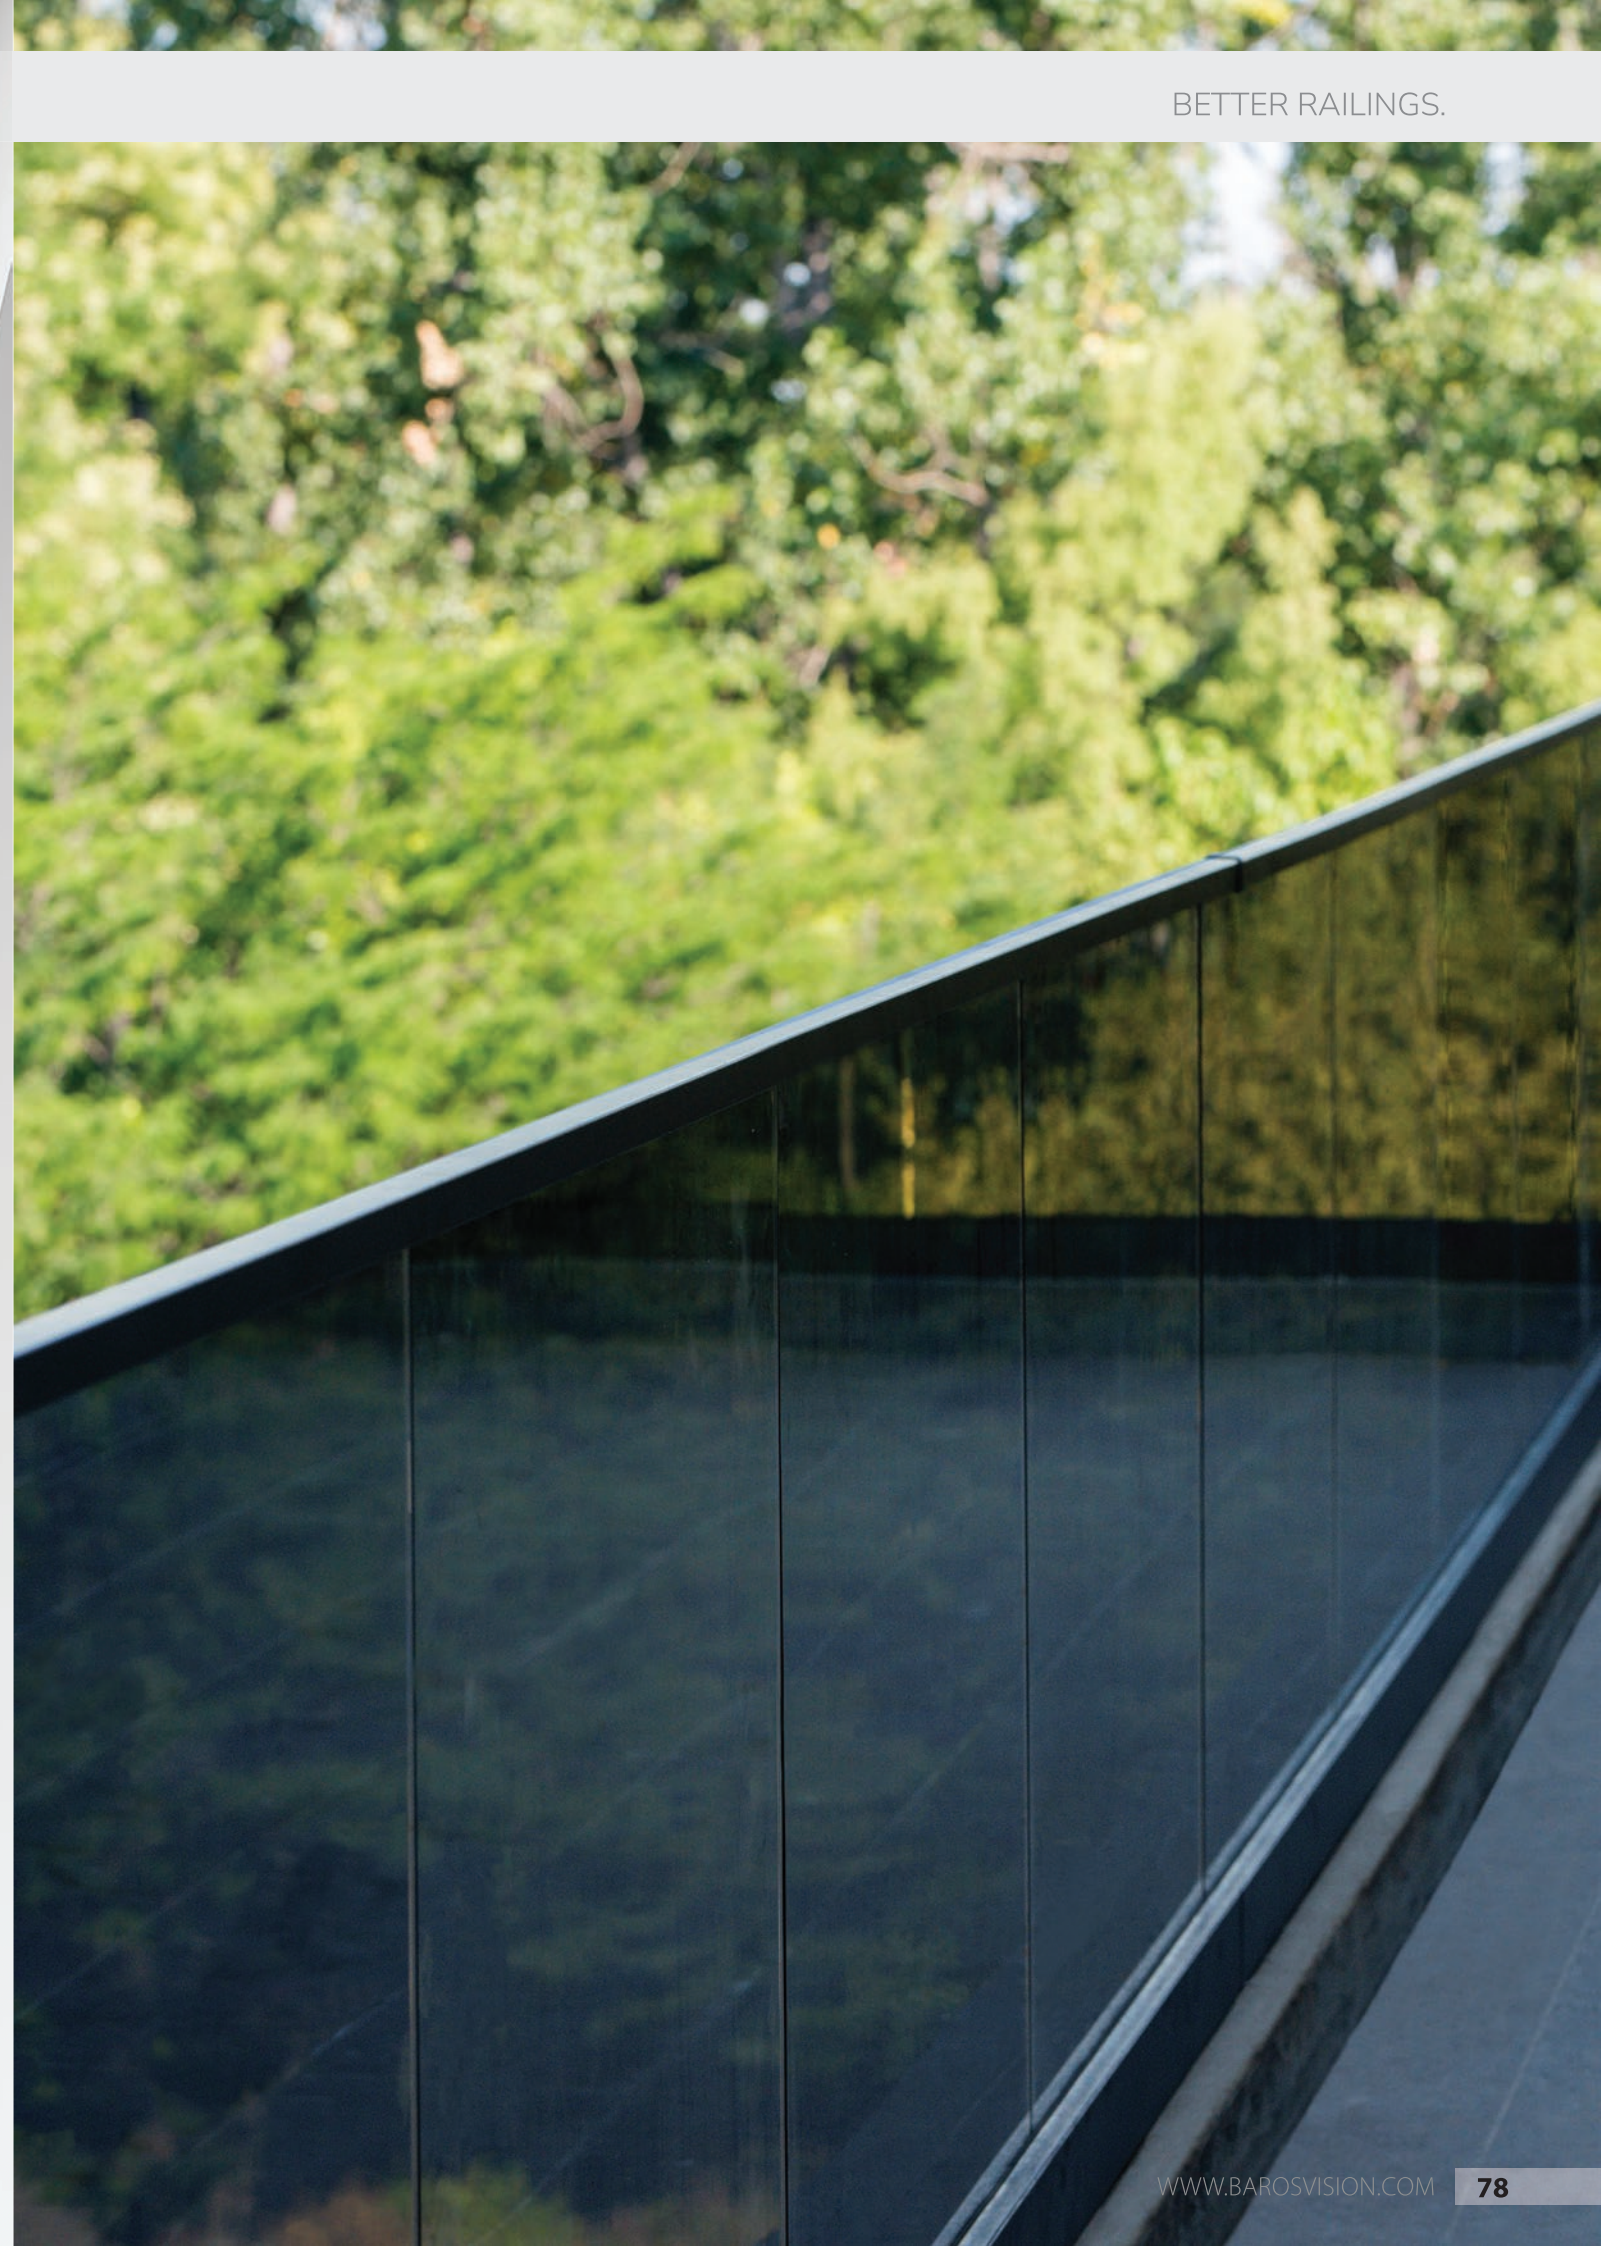

BV6022

ROUND HANDRAIL



BV6023 series

SLIM HANDRAILS


BV 6022 - est notre main courante ronde en aluminium de 50 mm de diamètre avec joint en caoutchouc à l'intérieur. Elle peut être utilisée sur du verre d'une épaisseur de 10 à 20 mm.




BV 6022/10



BV 6022/12



BV 6022/16



BV 6022/20

Finitions disponibles :




Accessoires



BV 6022B/90



BV 6022B/135



BV 6022F




BV 6022S




BV 6022K


BV 6023 - est notre main courante décorative en aluminium avec une ligne étroite et sans joint en caoutchouc. Elle peut être utilisée sur du verre d'une épaisseur de 12 à 20 mm.



BV 6023/12



BV 6023/16



BV 6023/20

Finitions disponibles :



Accessoires



BV 6023B/90-12mm
BV 6023B/90-16mm
BV 6023B/90-20mm




BV 6023B/135-12mm
BV 6023B/135-16mm
BV 6023B/135-20mm




BV 6023F-12mm
BV 6023F-16mm
BV 6023F-20mm

BV6024


SQUARE HANDRAIL

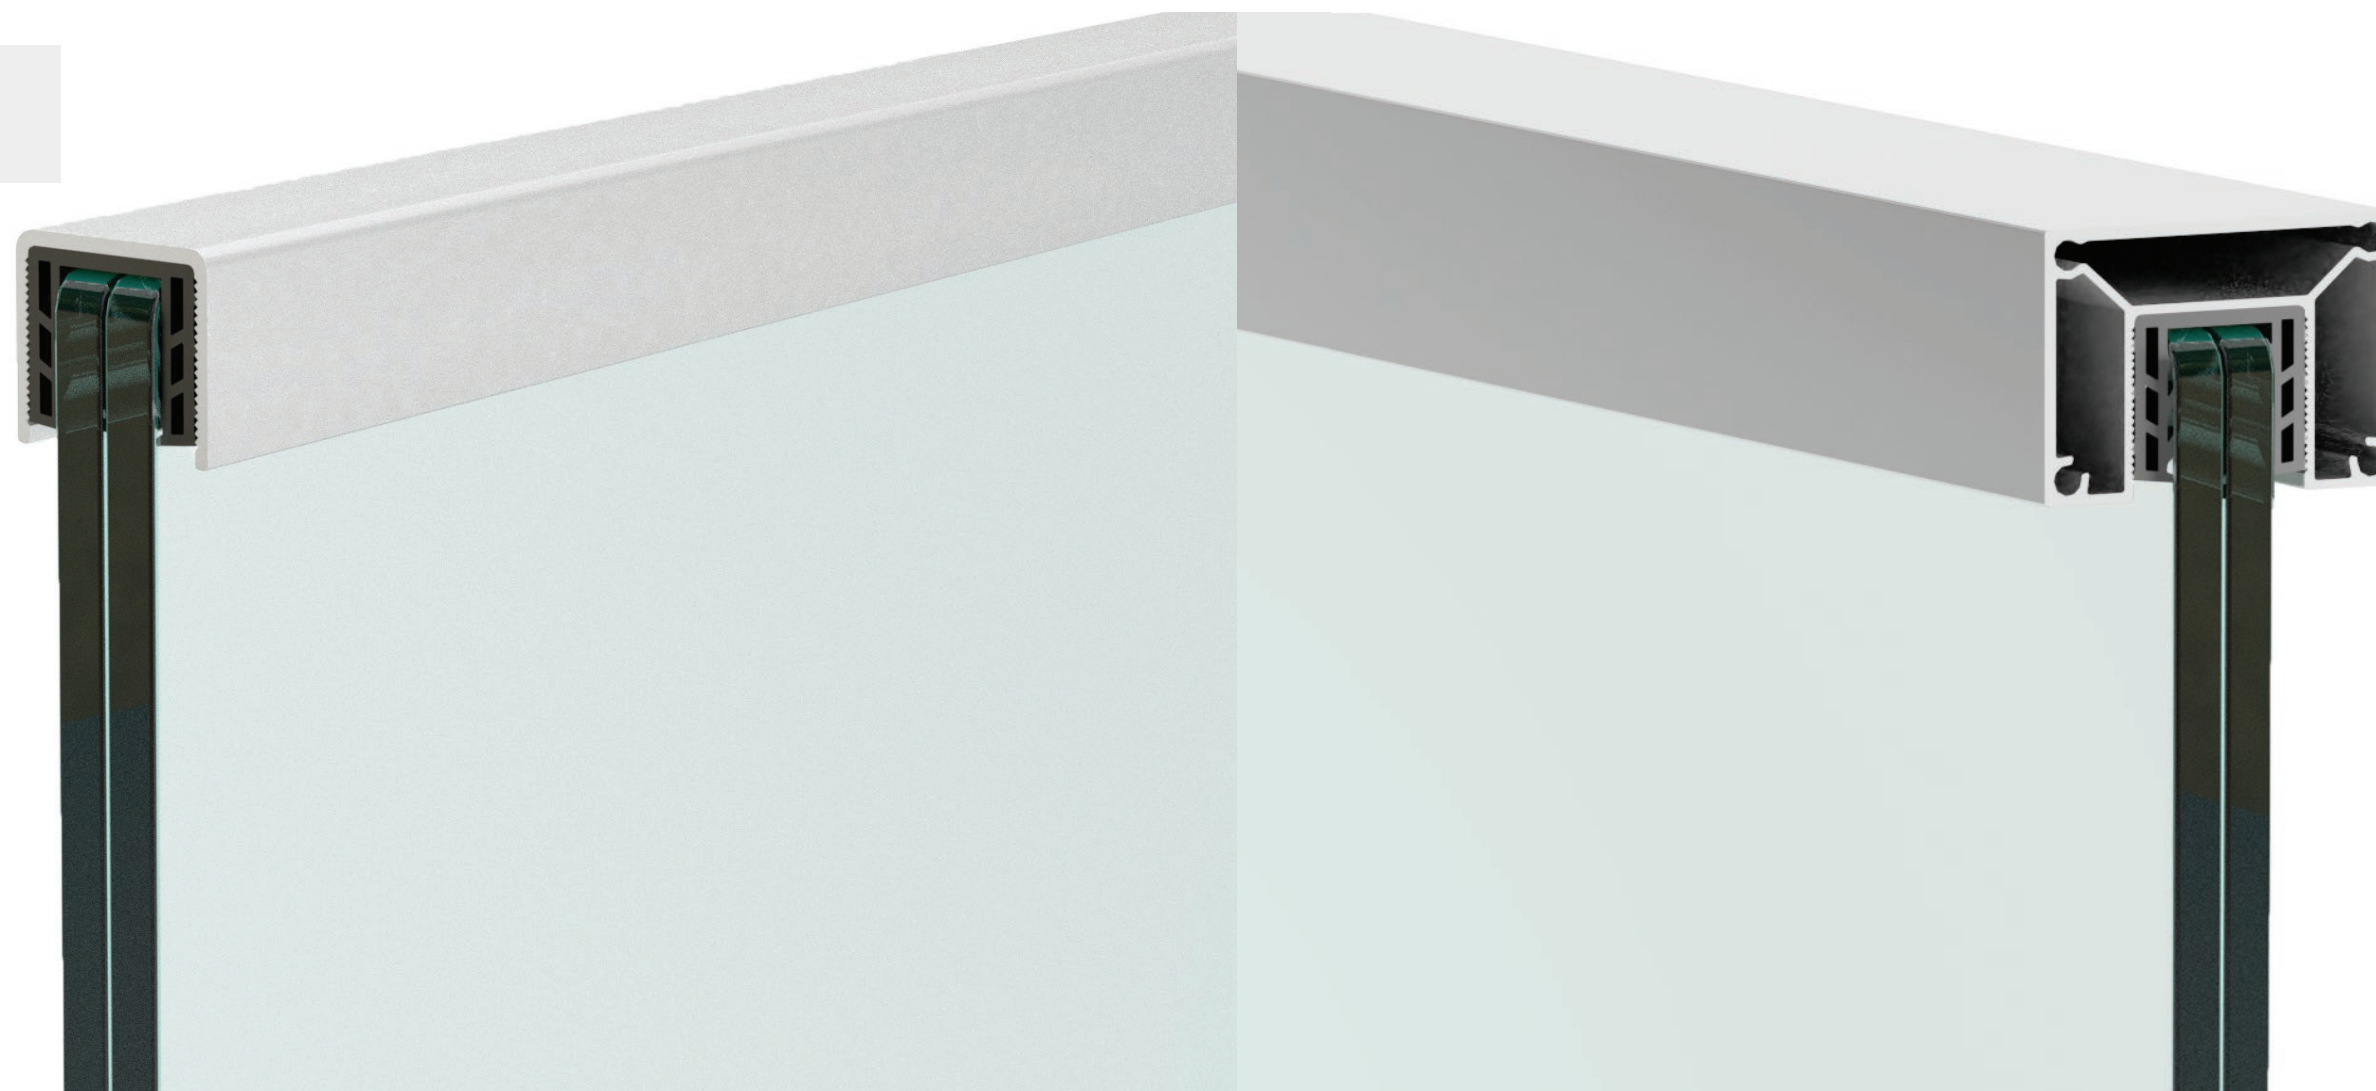


BV 6024 - est notre main courante carrée en aluminium avec un joint en caoutchouc à l'intérieur. Elle peut être utilisée sur verre d'une épaisseur de 10 à 20 mm.




BV 6024/10



BV 6024/12



BV 6024/16



BV 6024/20

Finitions disponibles :




Accessoires



BV 6024B/90



BV 6024B/135



BV 6024F



BV 6024S




BV 6024K


BV6025

RECTANGULAR HANDRAIL


BV 6025 - est notre toute nouvelle main courante rectangulaire rectangulaire en aluminium avec un joint en caoutchouc à l'intérieur. Elle peut être utilisée sur du verre d'une épaisseur de 10 à 20 mm.




BV 6025/10



BV 6025/12




BV 6025/16



BV 6025/20

Finitions disponibles :




Accessoires



BV 6025B/90



BV 6025B/135




BV 6025S



BV 6025K

Certificats de test

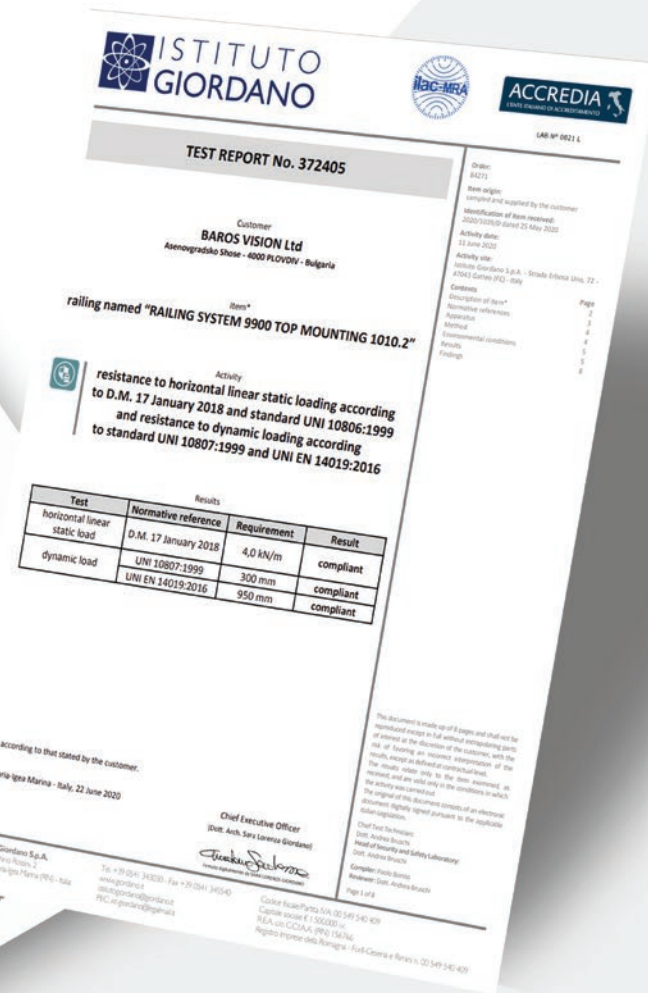

Il convient également de noter que notre engagement en faveur de la qualité et de l'excellence va au-delà de nos processus et pratiques internes. Nous reconnaissons l'importance de faire certifier nos systèmes et nos procédures par des institutions agréées pour offrir à nos clients une plus grande tranquillité d'esprit.

Cette certification témoigne de notre engagement inébranlable à respecter et à dépasser les normes du secteur et à veiller à ce que nos clients ne reçoivent que des produits de la plus haute qualité.

Elle renforce notre position de partenaire fiable et de confiance pour nos clients, et nous nous réjouissons de continuer à répondre à vos besoins avec le plus grand soin.

Tout ce que vous recherchez est possible:

- Garde-corps en verre de qualité
- Profils aluminium de qualité
- Profils Inox de qualité
- Systèmes innovants de qualité
- Réglementation de qualité



BAROS VISION est votre fournisseur de confiance. Tous nos produits sont fabriqués en Europe. Contactez nous à sales@barosvision.com

**Complétez votre système de
garde-corps avec
BAROS GLASS.**

Baros Glass est une verrerie unique en son genre qui se spécialise entièrement dans la production de verre pour balustrades.

Dans un souci de sécurité et de qualité, nous utilisons des technologies de laminage et de trempe professionnelles qui garantissent un produit impeccable, sans défaut visuel ni problème structurel. Tous les processus sont adaptés pour obtenir un produit parfait.

Systèmes de balustrades en verre et garde-corps en verre directement du fabricant - vous obtenez une solution complète pour vos projets

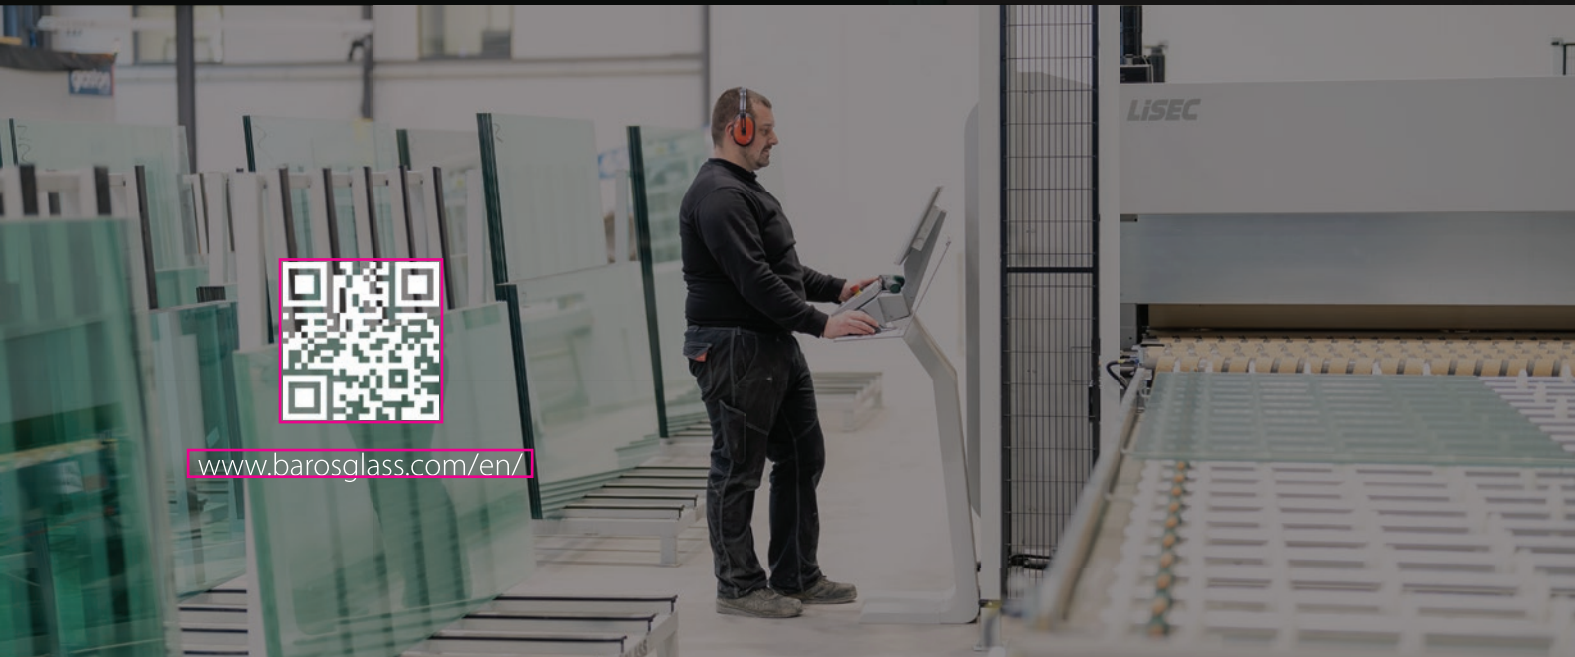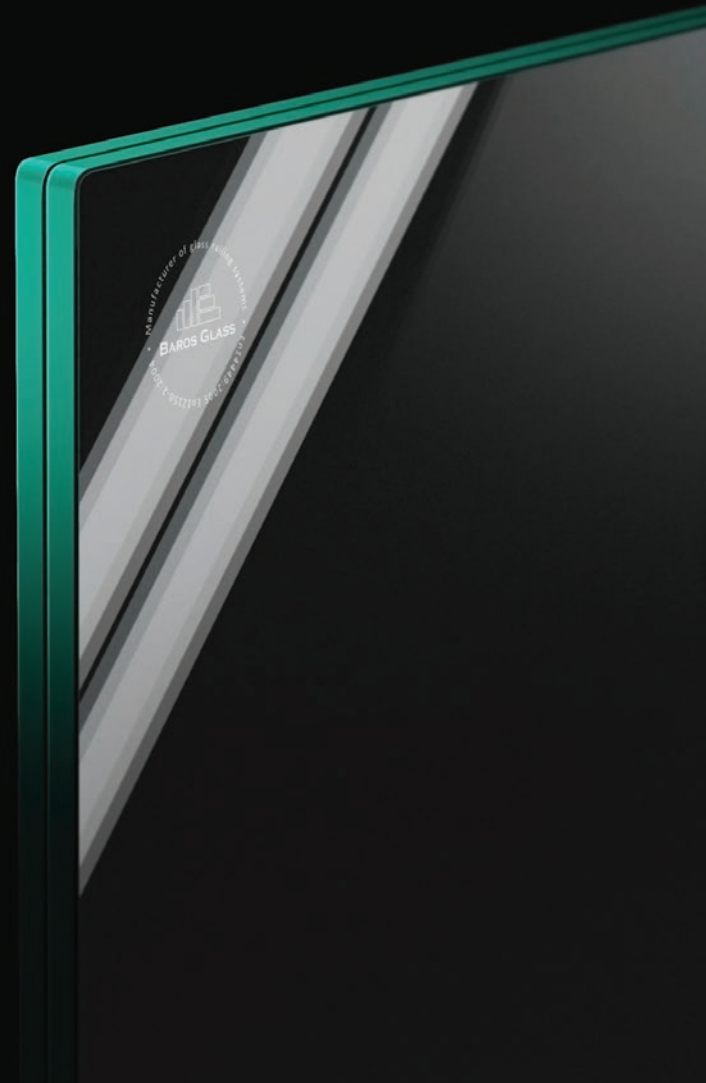

Date:

NOTES

