

“BAROS VISION” LTD - Plovdiv, Bulgaria, Asenovgradsko Shose

🌐 www.barosvision.com
🌐 www.barosglass.com
✉ sales@barosvision.com

Better railings.
WWW.BAROSVISION.COM



Wir sind Baros Vision – nicht irgendein Hersteller, wir sind Ihr zuverlässiger Partner und wir sind hier, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern – ab morgen!

Wir haben uns ganz dem Design und der Herstellung innovativer Glasgeländersysteme verschrieben. Unsere Verpflichtung zur hohen Qualität unserer Produkte ist nicht nur ein Versprechen, sondern ein Baros-Standard, den wir jeden Tag leben. Jedes Geländersystem und jede Glasart, die wir anbieten, werden strengen Inspektionen und Tests unterzogen.

Wenn Sie noch nicht Teil unserer Familie sind – dann heißen wir Sie herzlich willkommen, sich mit uns auf eine Reise zu begeben, zu einem hervorragenden Glasgeländer!



BV 9900

BV 9900S

BV 9900L

BV 9900Y

BV 8900

BV 8900S

BV 7600

BV 7600L

BV 7600Y

BV 6500

BV 4500

BV 4500ECO

MENÜ INHALT :

InstAlign technology 5

- 7 **BV 9900** - basishalterung
- 11 **BV 9900S** - seitenhalterung
- 15 **BV 9900Y** - seitenhalterung
- 19 **BV 9900L** - basishalterung
- 25 **BV 8900** - basishalterung
- 29 **BV 8900S** - seitenhalterung

WedgeFix technology 35

- 37 **BV 7600** - basishalterung
- 41 **BV 7600Y** - seitenhalterung
- 47 **BV 7600L** - basishalterung
- 53 **BV 6500** - basishalterung
- 59 **BV 4500** - basishalterung
- 63 **BV 4500ECO** - basishalterung

Glasadaptern 67

- 69 **BV 3500** - basishalterung
- 71 **BV 3500RS** - seitenhalterung
- 73 **BV 2500** - basishalterung
- 75 **BV 2500SM** - seitenhalterung

Handläufe 77


- 79 **BV 6022** - runder handlauf
- 80 **BV 6023** - schlanker handlauf
- 81 **BV 6024** - quadratischer handlauf
- 82 **BV 6025** - rechteckiger handlauf

Sicherheit & Zertifikate 83

- 83 **Sicherheit & Zertifikate**




BETTER RAILINGS.

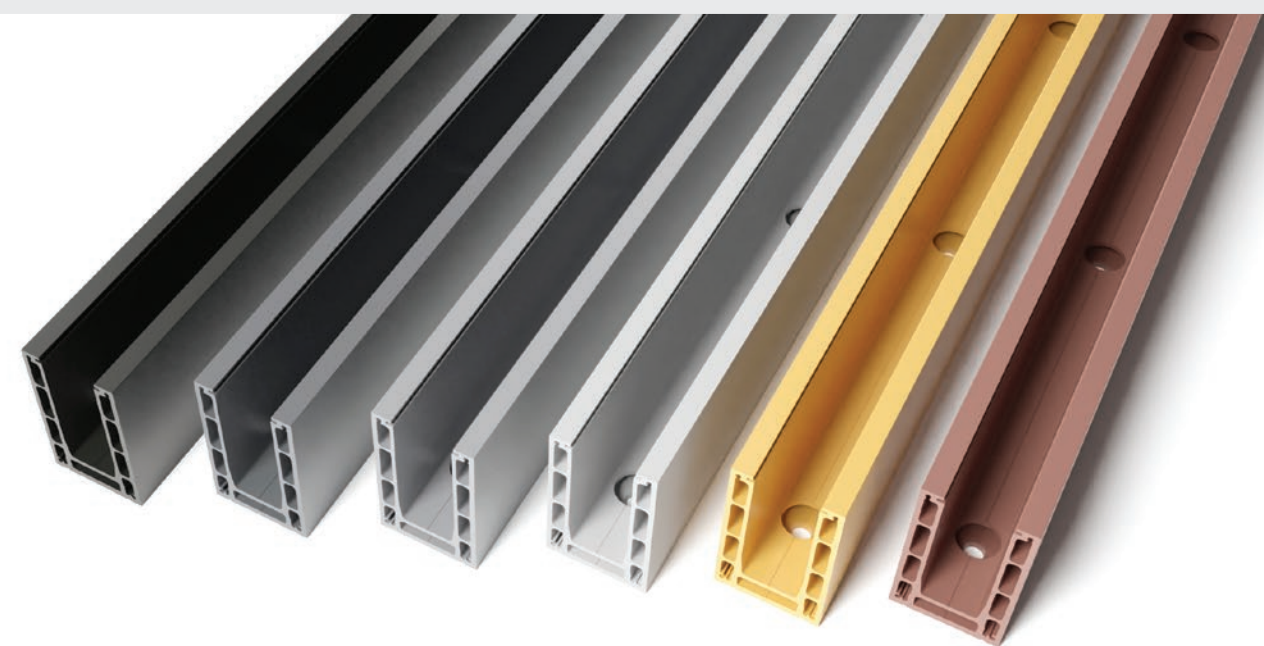

CUSTOM RAL

Ral-Farboptionen sind für alle Systeme verfügbar.



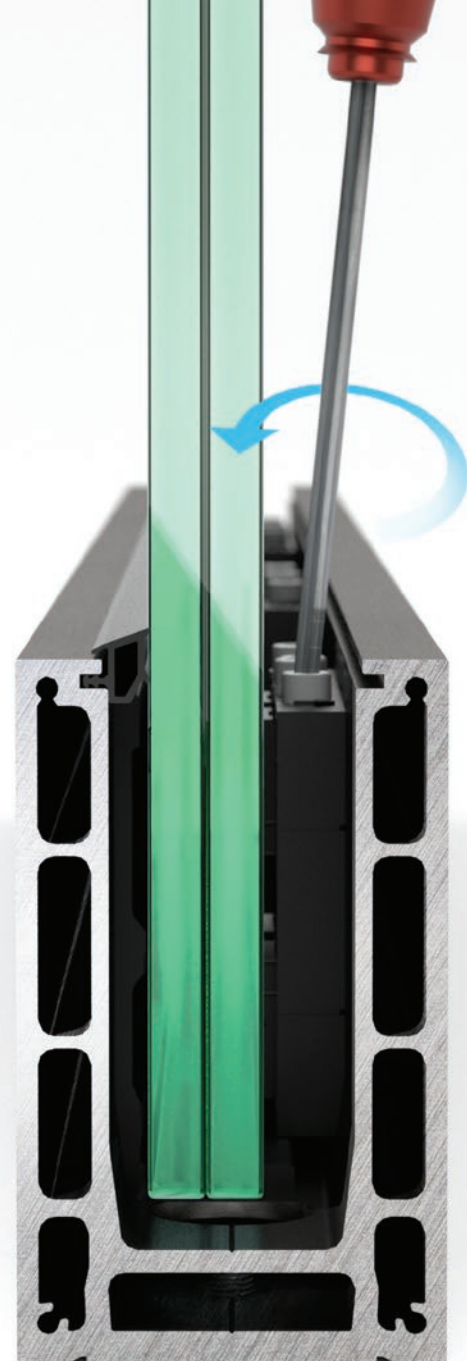

ANPASSBAR SYSTEME


Kompatibel mit:

InstAlign
Technology


InstAlign+
Technology

Serie : BV9900/BV8900


BV9900





BV9900S




BV9900L




BV9900Y



BV8900



BV8900S



InstAlign+
Technology


InstAlign+ Glasjustiersystem InstAlign+ ist ein innovatives System, das für die präzise Ausrichtung von Glasscheiben entwickelt wurde und außergewöhnliche Stabilität und Zuverlässigkeit bietet. Die Justierung erfolgt vollständig von der Innenseite des Balkons aus mit einem 5 mm HEX-Schlüssel, was die Installation und Justierung erleichtert.

Die wichtigsten Vorteile von InstAlign+:

Präzise Justierung: Ermöglicht die schnelle und genaue Ausrichtung von einer oder mehreren Glasscheiben in einer geraden Linie.

Starke Fixierung: Das System sorgt für eine extrem starke Fixierung des Glases am Profil und garantiert so eine maximale Stabilität der Glascheibe.

Langlebigkeit: Widerstandsfähig gegen widrige Witterungsbedingungen, daher für den langfristigen Einsatz geeignet. Das System arbeitet mit einer Drehbewegung der Bolzen, was das Nivellieren der Gläser zusätzlich erleichtert. InstAlign+ ist das beste System auf dem Markt, das Benutzerfreundlichkeit mit hoher Effizienz verbindet.



InstAlign
Technology

NEW

InstAlign ist ein System zur Ausrichtung der Glasneigung, das für eine einfache und effiziente Anwendung entwickelt wurde. Die Einstellung erfolgt vollständig von der Innenseite des Balkons aus mit einem 5 mm HEX-Schlüssel, was den Prozess vereinfacht und Zeit spart. Dies ermöglicht die schnellstmögliche Installation des Systems und die Ausrichtung des Glases in einer geraden Linie, was es zum effizientesten System auf dem Markt macht.

Zu den wichtigsten Vorteilen von InstAlign gehören:



Schnelle Installation und Ausrichtung: Das System ermöglicht eine einfache und präzise Ausrichtung der Scheiben, was den Installationsprozess beschleunigt.

Feste Fixierung: Das Glas wird sicher am Profil befestigt, was eine maximale Stabilität gewährleistet.

Langlebigkeit: InstAlign ist witterungsbeständig und daher für den langfristigen Einsatz geeignet. Dieses System kombiniert Komfort, Präzision und Zuverlässigkeit und ist damit die ideale Wahl für professionelle Installationen.


BV 9900

Basishalterung

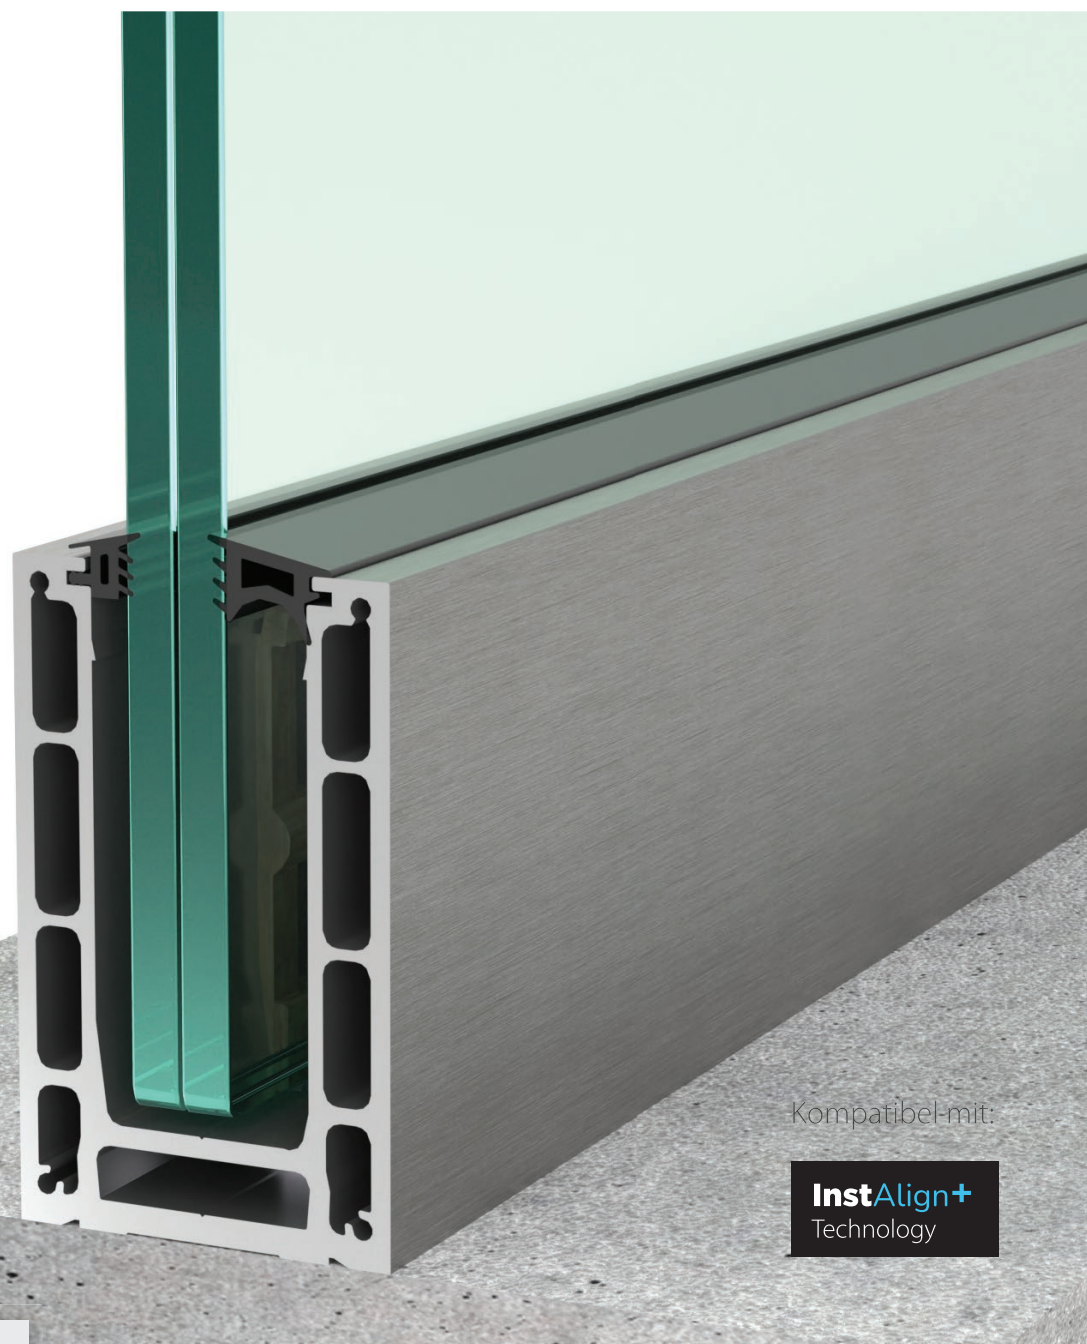

Kompatibel mit:

InstAlign+
Technology

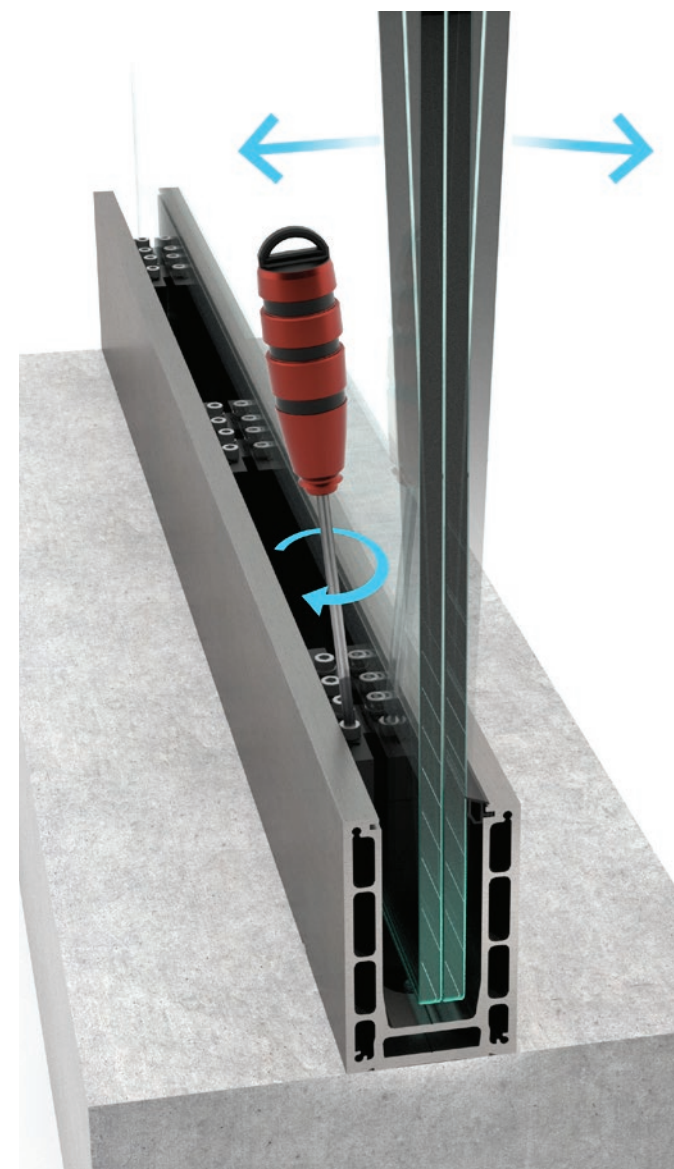

DER SPIELVERÄNDERER

Wir stellen Ihnen unser erstklassiges Glasgeländersystem vor - BV9900. Eine bahnbrechende Lösung dank der innovativen Glasverstellung. Mit ihr können Sie eine perfekt ausgerichtete Installation der Glasscheiben erreichen.

Das System verwendet die InstAlign+ Technologie, einen Mechanismus zur präzisen Einstellung der Glasneigung. BV9900 ist so konstruiert, dass es hohen Belastungen standhält und gleichzeitig schnell und einfach zu installieren ist. Damit eignet es sich für große Projekte, öffentliche Gebäude und andere Projekte mit hohem Publikumsverkehr.



Die vollständige Zertifizierung ist auf unserer Website verfügbar:
www.barosvision.com/de/

Technische Daten




Verstellbares Profil
bis 4 kN
16.76-25,52 mm Glas.



Präzise Ausrichtung auf
der Innenseite des Profils.
Seite montieren



5 m Kanal
4 Anker pro Meter

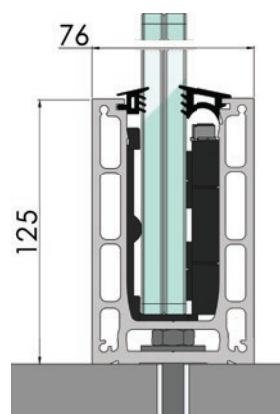

Länge: 5000mm
Höhe: 125mm
Breite: 76mm

Kanal: 6.93 kg / meter
Gesamt: 7.97 kg / meter


Aluminium: EN AW6060
Farbe: Inox, Natural, Raw,
Custom-farbe

Befestigungsdübel:
M10 / Betonschraube


Glasdicke:
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4
12.12.2 / 12.12.4

Stärke:
12.12-4kN bis H1100mm

Optionen für das Finish :

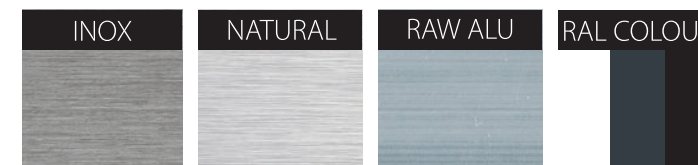

Der BV9900 wird in der charakteristischen Baros Vision hergestellt. INOX-Finish und das bekannte Standard-NATURAL-Finish auf dem Markt. Auf Anfrage bieten wir nicht eloxierte RAW-Finish und Pulverbeschichtung in der RAL-Farbpalette.

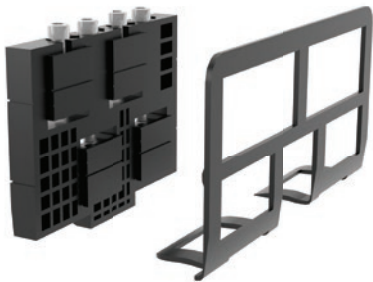

InstAlign+ Glasjustiersystem InstAlign+ ist ein innovatives System, das für die präzise Ausrichtung von Glasscheiben entwickelt wurde und außergewöhnliche Stabilität und Zuverlässigkeit bietet. Die Justierung erfolgt vollständig von der Innenseite des Balkons aus mit einem 5 mm HEX-Schlüssel, was die Installation und Justierung erleichtert.

Box Komponenten



ANPASSBARES SYSTEM
Code:
B 0099K

Stk: 15pcs /box




KUNSTSTOFFEINSÄTZE
Code:
B 0091P
B 0092P
B 0093P

Stk: 15pcs /box



GUMMIDICHTUNGEN (Plastiktüte)
Code:
RG9F-P
RG9A-P
RG9B-P
RG9C-P
Stk: 5 meters



GUMMIDICHTUNGEN (BOX)
Code:
RG9F-B 50m
RG9A-B 100m
RG9B-B 100m
RG9C-B 100m
Stk: 1 box



INSTALIGN+ box (Glasdicke)	ANPASSBARES SYSTEM	KUNSTSTOFF- EINSATZ	GUMMI- DICHTUNGEN (Front)	GUMMI- DICHTUNGEN (Zurück)
IAP16 (8+8)	B 0099K	B 0093P	RG9C-P	RG9F-P
IAP20 (10+10)	B 0099K	B 0092P	RG9B-P	RG9F-P
IAP24 (12+12)	B 0099K	B 0091P	RG9A-P	RG9F-P

/ ZUBEHÖR



BV9900 Basishalterung




ENDE-DECKEL
Eloxiertes Aluminium
Code: BV9901K





ENTWÄSSERUNG-SPLATTE
Eloxiertes Aluminium
Code: BV9900DP/5,
BV9900DP/10




BV9900 Ecke 90°
Eloxiertes Aluminium.
Code: C9900





SHIMS
Edelstahl
Code: SH9900
(Dicke auf Anfrage)




TRIM
Eloxiertes Aluminium
Code: BV9900I



3mm BOND TRIM
Eloxiertes Aluminium
Code: BV9900X3



Schlanke Abschlussleiste
Eloxiertes Aluminium
Code: BVSR9900
(+ RG9SR)



SCHRAUBENDREHEREINSATZ
M5 Sechskant-Kugelpf-Bit 150 mm
Code: BVM5




CONNECTOR PINS
Code: BV4



Eine Installationsanleitung finden Sie unter barosvision.com oder scannen Sie den QR-Code.

BV 9900S

Seitenhalterung



Kompatibel mit:

InstAlign+
Technology

Technische Daten




Verstellbares Profil
bis 4 kN
16.76-25.52 mm Glas.



Präzise Ausrichtung auf
der Innenseite des Profils.
Seite montieren



5m Kanal, Deckel 9901S
4 Anker pro meter

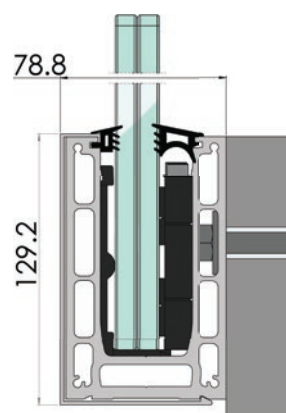

Länge: 5000mm
Höhe: 129,2mm
Breite: 78,8mm

Kanal: 6.93 kg / meter
Gesamt: 8.98 kg / meter

Aluminium: EN AW6060
Farbe: Inox, Natural, Raw,
Custom-farbe

Befestigungsdübel:
M10 / Betonschraube

Glasdicke:
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4
12.12.2 / 12.12.4



DIE PRÄZISE AUSRICHTUNG FÜR DIE SEITLICHE MONTAGEING


Wir stellen Ihnen unser Spitzenmodell der Glasbalustraden vor - die BV9900S. Dank der innovativen Glasverstellung können Sie eine perfekt ausgerichtete Installation der Glasscheiben erreichen.

Die Montageart des BV9900S bietet mehr Platz und eignet sich daher für Wohngebäude mit kleinen Balkonen und Terrassen. Das System verwendet die InstAlign+ Technologie, einen Mechanismus zur präzisen Einstellung der Neigung der Glasscheibe.




Die vollständige Zertifizierung ist auf unserer Website verfügbar:
www.barosvision.com/de/

Optionen für das Finish :

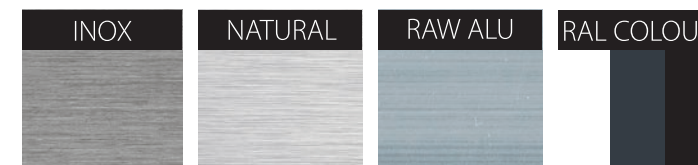

Der BV9900S wird in der charakteristischen Baros Vision hergestellt. INOX-Finish und das bekannte Standard-NATURAL-Finish auf dem Markt. Auf Anfrage bieten wir nicht eloxierte RAW-Finish und Pulverbeschichtung in der RAL-Farbpalette.

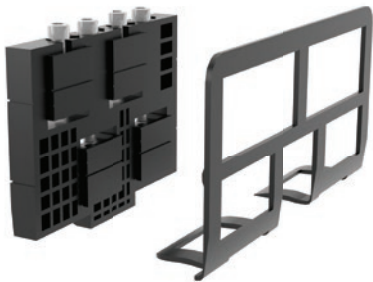

InstAlign+ Glasjustiersystem InstAlign+ ist ein innovatives System, das für die präzise Ausrichtung von Glasscheiben entwickelt wurde und außergewöhnliche Stabilität und Zuverlässigkeit bietet. Die Justierung erfolgt vollständig von der Innenseite des Balkons aus mit einem 5 mm HEX-Schlüssel, was die Installation und Justierung erleichtert.

Box Komponenten



ANPASSBARES SYSTEM
Code:
B 0099K

Stk: 15pcs /box




KUNSTSTOFFEINSÄTZE
Code:
B 0091P
B 0092P
B 0093P

Stk: 15pcs /box



GUMMIDICHTUNGEN (Plastiktüte)
Code:
RG9F-P
RG9A-P
RG9B-P
RG9C-P
Stk: 5 meters



GUMMIDICHTUNGEN (BOX)
Code:
RG9F-B 50m
RG9A-B 100m
RG9B-B 100m
RG9C-B 100m
Stk: 1 box


INSTALIGN+ box (Glasdicke)	ANPASSBARES SYSTEM	KUNSTSTOFF- EINSATZ	GUMMI- DICHTUNGEN (Front)	GUMMI- DICHTUNGEN (Zurück)
IAP16 (8+8)	B 0099K	B 0093P	RG9C-P	RG9F-P
IAP20 (10+10)	B 0099K	B 0092P	RG9B-P	RG9F-P
IAP24 (12+12)	B 0099K	B 0091P	RG9A-P	RG9F-P

/ ZUBEHÖR


BV 9900S seitenhalterung




ENDE-DECKEL
Eloxiertes Aluminium
Code: BV9901SK





SEITENKAPPE
Eloxiertes Aluminium
Code: BV9901S




BV9900S Ecke 90°
Eloxiertes Aluminium.
Code: C9900S





SHIMS
Edelstahl
Code: SH9900S
(Dicke auf Anfrage)




TRIM
Eloxiertes Aluminium
Code: BV9900I



3mm BOND TRIM
Eloxiertes Aluminium
Code: BV9900X3



Schlanke Abschlussleiste
Eloxiertes Aluminium
Code: BVSR9900
(+ RG9SR)



SCHRAUBENDREHEREINSATZ
M5 Sechskant-Kugelpf-Bit 150 mm
Code: BVM5




CONNECTOR PINS
Code: BV4



Eine Installationsanleitung finden Sie unter barosvision.com oder scannen Sie den QR-Code.

BV9900Y

Seitenhalterung



Kompatibel mit:

InstAlign+
Technology

Technische Daten




Verstellbares Profil
bis 4 kN
16.76-25.52 mm Glas.



Präzise Ausrichtung auf
der Innenseite des Profils.
Seite montieren



5m Kanal, Deckel 9901Y
4 Anker pro meter

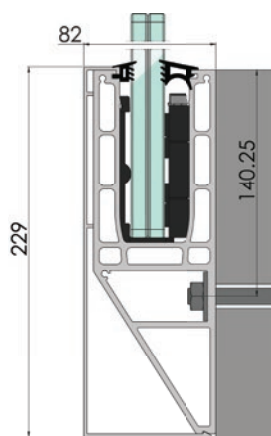

Länge: 5000mm
Höhe: 229mm
Breite: 82mm

Kanal: 8.9 kg / meter
Gesamt: 11.6 kg / meter


Aluminium: EN AW6060
Farbe: Inox, Natural, Raw,
Custom-farbe

Befestigungsdübel:
M10 / Betonschraube

Glasdicke:
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4
12.12.2 / 12.12.4

Stärke:
8.8-3kN bis H1146mm

10.10-4kN bis H1146mm

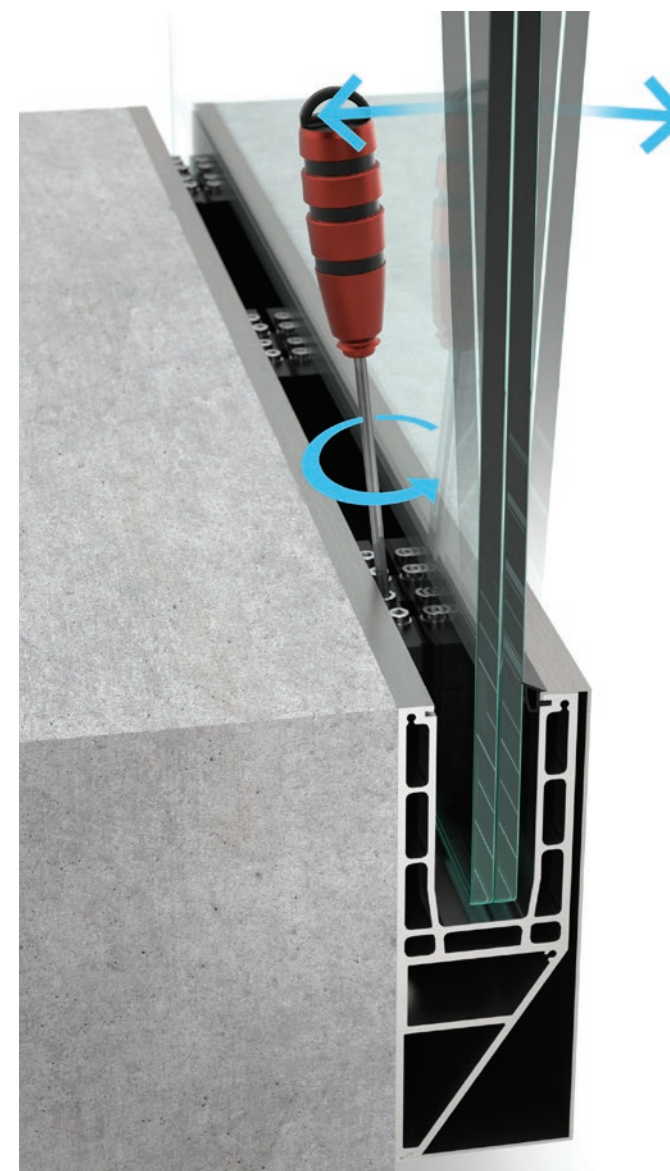

EFFIZIENTE NUTZUNG DES RAUMS


Wir stellen Ihnen BV9900Y vor - eine Lösung aus unserer Premium-Glasbalustraden-Serie BV9900. Sie wurde für spezielle Brüstungsbefestigungen entwickelt. Mit BV9900Y entfällt die Notwendigkeit, ein Brett zu bauen, was die Kosten und die Zeit für die Fertigstellung des Projekts weiter reduziert.

Das System verwendet die InstAlign+ Technologie, einen Mechanismus zur präzisen Einstellung der Neigung der Glasscheibe. Es ist so konzipiert, dass es schweren Lasten standhält und gleichzeitig schnell und einfach zu installieren ist, wodurch es sich für große Projekte wie öffentliche Gebäude und Wohngebäude eignet.




Die vollständige Zertifizierung ist auf unserer Website verfügbar:
www.barosvision.com/de/

Optionen für das Finish:

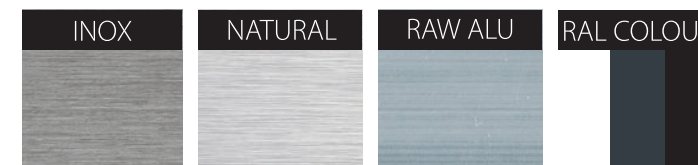

Der BV9900Y wird in der charakteristischen Baros Vision hergestellt. INOX-Finish und das bekannte Standard-NATURAL-Finish auf dem Markt. Auf Anfrage bieten wir nicht eloxierte RAW-Finish und Pulverbeschichtung in der RAL-Farbpalette.

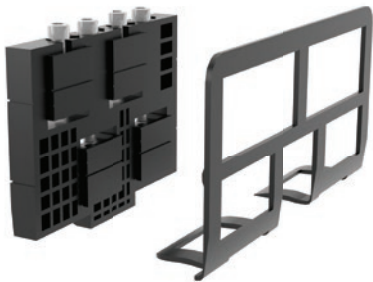

InstAlign+
Technology

InstAlign+ Glasjustiersystem InstAlign+ ist ein innovatives System, das für die präzise Ausrichtung von Glasscheiben entwickelt wurde und außergewöhnliche Stabilität und Zuverlässigkeit bietet. Die Justierung erfolgt vollständig von der Innenseite des Balkons aus mit einem 5 mm HEX-Schlüssel, was die Installation und Justierung erleichtert.

Box Komponenten



ANPASSBARES SYSTEM
Code:
B 0099K

Stk: 15pcs /box




KUNSTSTOFFEINSÄTZE
Code:
B 0091P
B 0092P
B 0093P

Stk: 15pcs /box



GUMMIDICHTUNGEN (Plastiktüte)
Code:
RG9F-P
RG9A-P
RG9B-P
RG9C-P
Stk: 5 meters



GUMMIDICHTUNGEN (BOX)
Code:
RG9F-B 50m
RG9A-B 100m
RG9B-B 100m
RG9C-B 100m
Stk: 1 box


INSTALIGN+ box (Glasdicke)	ANPASSBARES SYSTEM	KUNSTSTOFF- EINSATZ	GUMMI- DICHTUNGEN (Front)	GUMMI- DICHTUNGEN (Zurück)
IAP16 (8+8)	B 0099K	B 0093P	RG9C-P	RG9F-P
IAP20 (10+10)	B 0099K	B 0092P	RG9B-P	RG9F-P
IAP24 (12+12)	B 0099K	B 0091P	RG9A-P	RG9F-P

/ ZUBEHÖR

BV9900Y seitenhalterung




ENDE-DECKEL
Eloxiertes Aluminium
Code: BV9901YK





SEITENKAPPE
Eloxiertes Aluminium
Code: BV9901Y




BV9900Y Ecke 90° (Extern)
Eloxiertes Aluminium.
Code: C9901Y





BV9900Y Ecke 90° (Intern)
Eloxiertes Aluminium.
Code: C9902Y




TRIM
Eloxiertes Aluminium
Code: BV9900I




3mm BOND TRIM
Eloxiertes Aluminium
Code: BV9900X3



Schlanke Abschlussleiste
Eloxiertes Aluminium
Code: BVSR9900 (+ RG9SR)



SHIMS
Edelstahl
Code: SH9900Y (Dicke auf Anfrage)



SCHRAUBENDREHEREINSATZ
M5 Sechskant-Kugelpf-Bit 150 mm
Code: BVM5




CONNECTOR PINS
Code: BV4



Eine Installationsanleitung finden Sie unter barosvision.com oder scannen Sie den QR-Code.

BV9900L

Basishalterung



Kompatibel mit:

InstAlign+
Technology

Technische Daten




Verstellbares Profil
bis 4 kN
16.76-25.52 mm Glas.



Präzise Ausrichtung auf
der Innenseite des Profils.
Ober- und Unterflurmontage



5m Kanal, Deckel 9901L
4 Anker pro meter

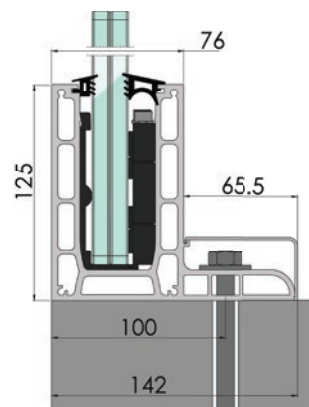

Länge: 5000mm
Höhe: 125mm
Breite: 142mm

Kanal: 7.47 kg / meter
Gesamt: 8.88 kg / meter


Aluminium: EN AW6060
Farbe: Inox, Natural, Raw,
Custom-farbe

Befestigungsdübel:
M10 / Betonschraube

Glasdicke:
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4
12.12.2 / 12.12.4

Stärke:
8.8–3kN bis H1120mm

10.10–4kN bis H1120mm

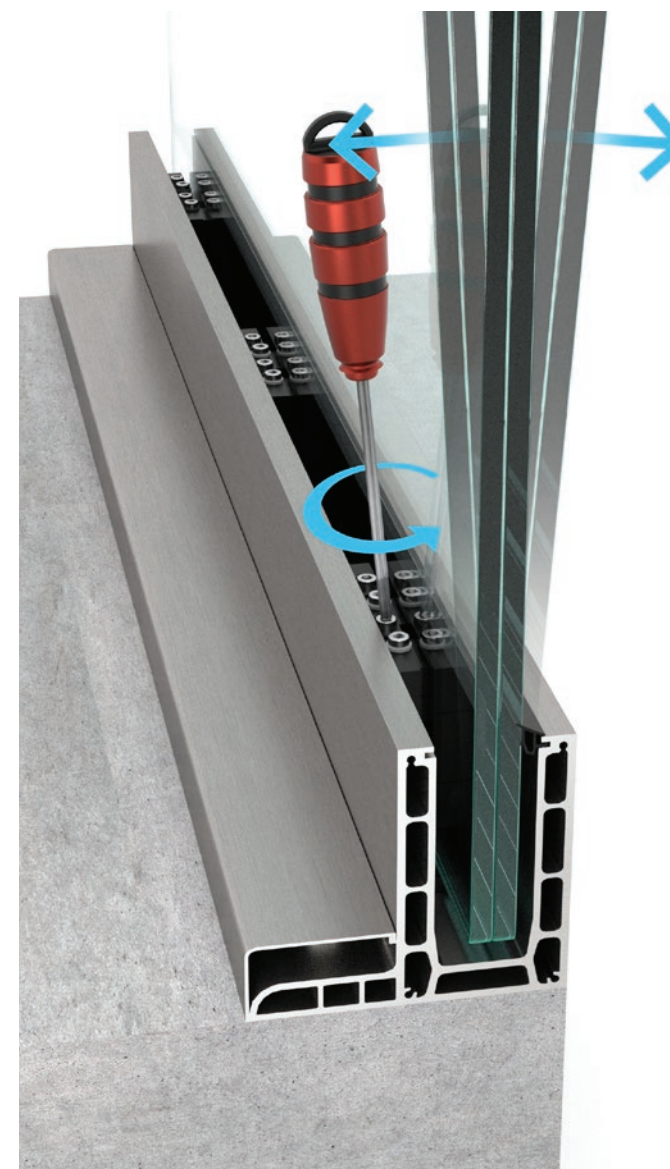

PREMIUM-LÖSUNG


Wir stellen Ihnen das BV9900L vor, eine einzigartige Lösung aus unserer Premium-Glasbalustradenserie BV9900, die für die Aufsatz- und integrierte Montage konzipiert ist. Dank seiner L-Form kann das BV9900L an der Fassadenkante montiert werden und bietet so eine effiziente Raumausnutzung.

Das System verwendet die InstAlign+ Technologie, einen Mechanismus zur präzisen Einstellung der Neigung der Glasscheibe. Es ist so konzipiert, dass es schweren Lasten standhält und gleichzeitig schnell und einfach zu installieren ist, wodurch es sich für große Projekte wie öffentliche Gebäude und Wohngebäude eignet.



Die vollständige Zertifizierung ist auf unserer Website verfügbar:
www.barosvision.com/de/

Optionen für das Finish:

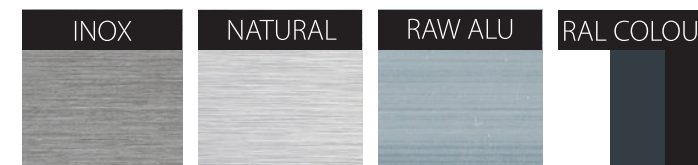


Der BV9900L wird in der charakteristischen Baros Vision hergestellt. INOX-Finish und das bekannte Standard-NATURAL-Finish auf dem Markt. Auf Anfrage bieten wir nicht eloxierte RAW-Finish und Pulverbeschichtung in der RAL-Farbpalette.




BV 8900

Basishalterung



Kompatibel mit:

InstAlign
Technology

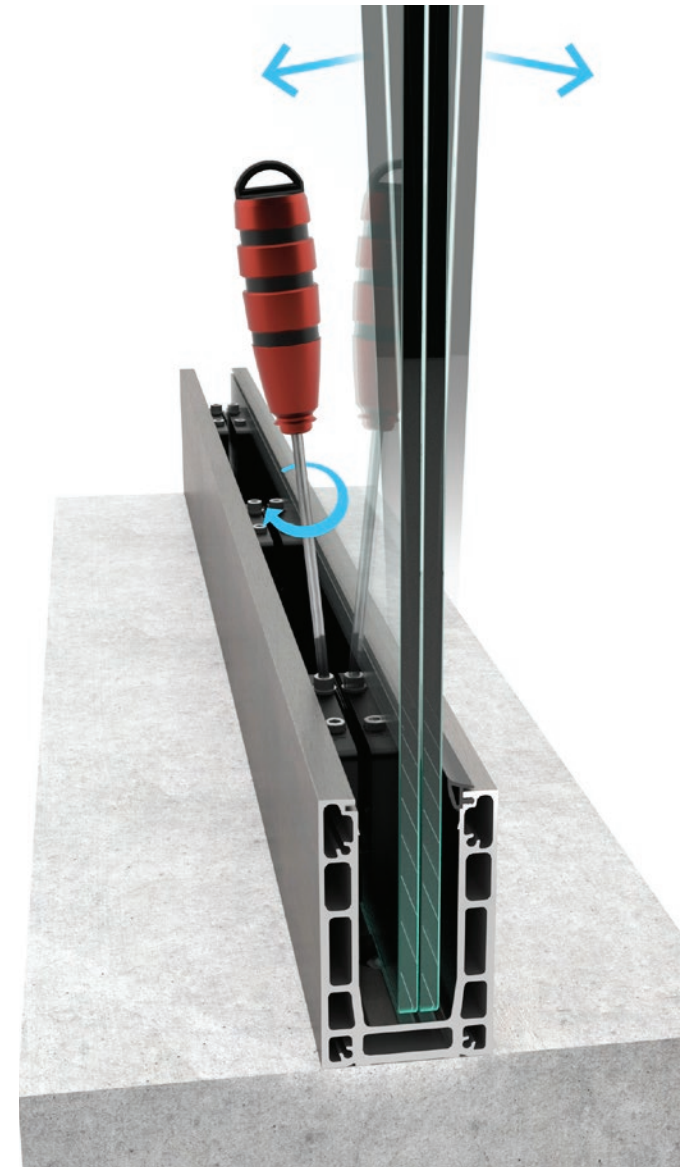

DER MARKTFÜHRER

Wir stellen Ihnen das neueste Mitglied unserer verstellbaren Premium-Lösungen vor - das BV8900. Dieses System wurde mit dem primären Ziel entwickelt, die Installation von Glasbalustraden schneller und einfacher zu machen. Es bietet die schnellste und intuitivste Glasverstellung der Top-Mount-Systeme. Mit dem BV8900 erreichen Sie eine perfekt ausgerichtete Installation der Glasscheiben in kürzester Zeit.

Das BV8900 verwendet die innovative InstAlign-Technologie, die einen Mechanismus zur einfachen Einstellung der Neigung der Glasscheibe enthält. Das System wurde für eine präzise Installation und hohe Belastbarkeit entwickelt und ist somit die zuverlässige Wahl für Projekte, die eine effiziente, schnelle und erschwingliche Glasbalustradenlösung erfordern.



Die vollständige Zertifizierung ist auf unserer Website verfügbar:
www.barosvision.com/de/

Technische Daten




Anpassbares System
bis zu 3 kN
12.76-21,52 mm Glas.



Präzise Ausrichtung auf der
Innenseite des Profils.
Ober- und Unterflurmontage.



5 m Kanal
4 Anker pro Meter

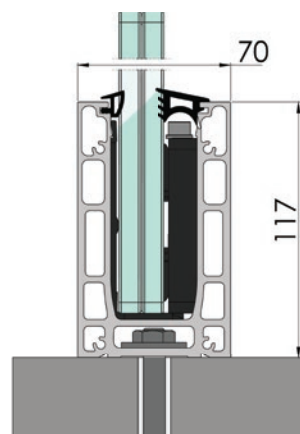

Länge: 5000mm
Höhe: 117mm
Breite: 70mm

Kanal: 5.35 kg / meter
Gesamt: 6.3 kg / meter

Aluminium: EN AW6060
Farbe: Inox, Natural, Raw,
Custom-farbe

Befestigungsdübel:
M10 / Betonschraube

Glasdicke:
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4
12.12.2 / 12.12.4

Stärke:
8.8-2kN bis H1100mm

10.10-3kN bis H1100mm

Optionen für das Finish:



Der BV8900 wird in der charakteristischen Baros Vision hergestellt. INOX-Finish und das bekannte Standard-NATURAL-Finish auf dem Markt. Auf Anfrage bieten wir nicht eloxierte RAW-Finish und Pulverbeschichtung in der RAL-Farbpalette.



InstAlign ist ein System zur Ausrichtung der Glasneigung, das für eine einfache und effiziente Anwendung entwickelt wurde. Die Einstellung erfolgt vollständig von der Innenseite des Balkons aus mit einem 5 mm HEX-Schlüssel, was den Prozess vereinfacht und Zeit spart. Dies ermöglicht die schnellstmögliche Installation des Systems und die Ausrichtung des Glases in einer geraden Linie, was es zum effizientesten System auf dem Markt macht.

Box Komponenten



ANPASSBARES SYSTEM
Code:
B 0090K

Stk: 15pcs /box




KUNSTSTOFFEINSÄTZE
Code:
B 0091P
B 0092P
B 0093P

Stk: 15pcs /box



GUMMIDICHTUNGEN (Plastiktüte)
Code:
RG9F-P
RG9A-P
RG9B-P
RG9C-P
Stk: 5 meters



GUMMIDICHTUNGEN (BOX)
Code:
RG9F-B 50m
RG9A-B 100m
RG9B-B 100m
RG9C-B 100m
Stk: 1 box



INSTALIGN+ box (Glasdicke)	ANPASSBARES SYSTEM	KUNSTSTOFF- EINSATZ	GUMMI- DICHTUNGEN (Front)	GUMMI- DICHTUNGEN (Zurück)
IA12 (6+6)	B 0090K	B 0093P	RG9C-P	RG9F-P
IA16 (8+8)	B 0090K	B 0092P	RG9B-P	RG9F-P
IA20 (10+10)	B 0090K	B 0091P	RG9A-P	RG9F-P

/ ZUBEHÖR


BV8900 Basishalterung




ENDE-DECKEL
Anodized aluminium
Code: BV8901K





ENTWÄSSERUNG-SPLATTE
Anodized aluminium
Code: BV8900DP/5,
BV8900DP/10




BV8900 Ecke 90° (Universal)
Eloxiertes Aluminium.
Code: C8900





SHIMS
Edelstahl
Code: SH8900
(Dicke auf Anfrage)




TRIM
Eloxiertes Aluminium
Code: BV9900I



3mm BOND TRIM
Eloxiertes Aluminium
Code: BV9900X3



Schlanke Abschlussleiste
Eloxiertes Aluminium
Code: BVSR8900
(+ RG9SR)



SCHRAUBENDREHEREINSATZ
M5 Sechskant-Kugelpf-Bit 150 mm
Code: BVM5





CONNECTOR PINS
Code: BV4



Eine Installationsanleitung finden Sie unter barosvision.com oder scannen Sie den QR-Code.

BV 8900S

Seitenhalterung

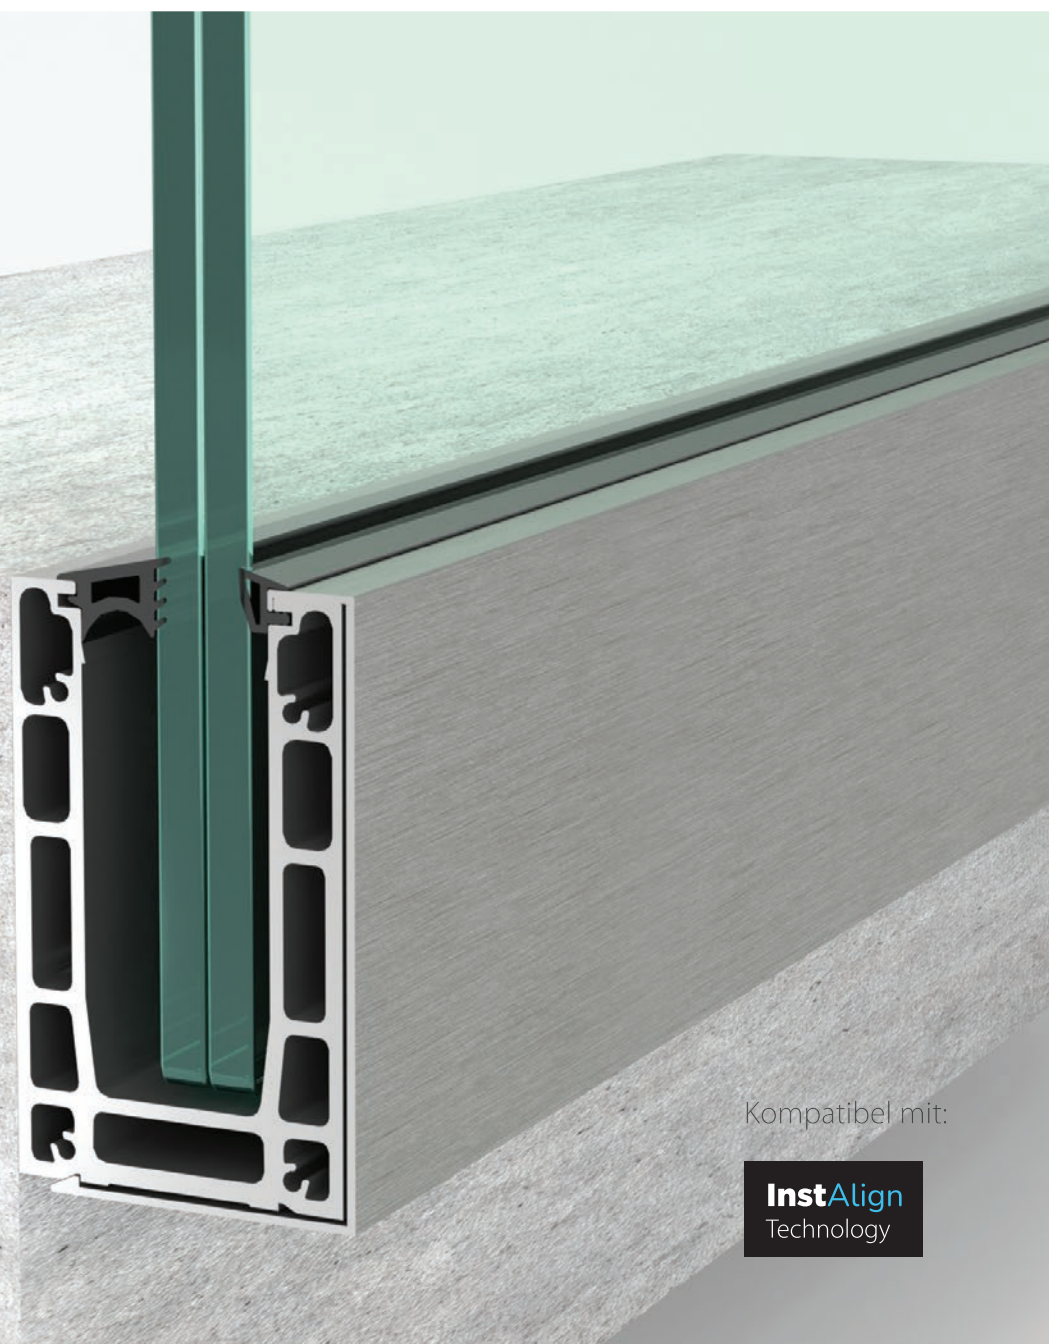

SCHNELLE UND EINFACHE ANPASSUNG

Das neueste Mitglied unserer verstellbaren Premium-Systeme für die Montage an der Fassade - der BV8900S. Es bietet Ihnen die schnellste und einfachste Glasverstellung, so dass Sie eine perfekt ausgerichtete Installation der Glasscheiben erreichen können.

Die Montageart des BV8900S bietet mehr Platz und ist daher für Wohngebäude mit kleinen Balkonen und Terrassen geeignet. Das System verwendet die InstAlign-Technologie, einen Mechanismus zur präzisen Einstellung der Neigung der Glasscheibe. Es ist so konzipiert, dass es so schnell wie möglich installiert werden kann und starken Belastungen standhält.



Die vollständige Zertifizierung ist auf unserer Website verfügbar:
www.barosvision.com/de/

Technische Daten




Anpassbares System
bis zu 3 kN
12.76-21.52 mm Glas.



Präzise Ausrichtung auf
der Innenseite des Profils.
Seite montieren



5m Kanal, Deckel 8901S
4 Anker pro meter

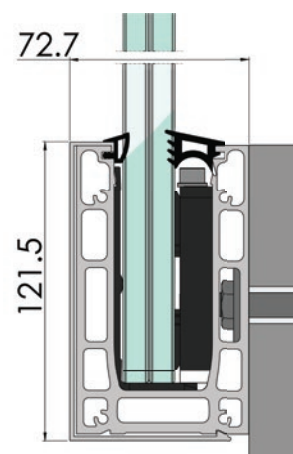

Länge: 5000mm
Höhe: 121,5mm
Breite: 72,7mm

Kanal: 5.35 kg / meter
Gesamt: 6.8 / meter

Aluminium: EN AW6060
Farbe: Inox, Natural, Raw,
Custom-farbe


Befestigungsdübel:
M10 / Betonschraube

Glasdicke:
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4
12.12.2 / 12.12.4

Stärke:
8.8-2kN bis H1000mm

10.10-3kN bis H1000mm

Optionen für das Finish:

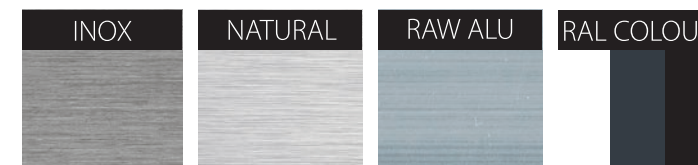

Der BV8900S wird in der charakteristischen Baros Vision hergestellt. INOX-Finish und das bekannte Standard-NATURAL-Finish auf dem Markt. Auf Anfrage bieten wir nicht eloxierte RAW-Finish und Pulverbeschichtung in der RAL-Farbpalette.



InstAlign ist ein System zur Ausrichtung der Glasneigung, das für eine einfache und effiziente Anwendung entwickelt wurde. Die Einstellung erfolgt vollständig von der Innenseite des Balkons aus mit einem 5 mm HEX-Schlüssel, was den Prozess vereinfacht und Zeit spart. Dies ermöglicht die schnellstmögliche Installation des Systems und die Ausrichtung des Glases in einer geraden Linie, was es zum effizientesten System auf dem Markt macht.

Box Komponenten



ANPASSBARES SYSTEM
Code:
B 0090K

Stk: 15pcs /box




KUNSTSTOFFEINSÄTZE
Code:
B 0091P
B 0092P
B 0093P

Stk: 15pcs /box



GUMMIDICHTUNGEN (Plastiktüte)
Code:
RG9F-P
RG9A-P
RG9B-P
RG9C-P
Stk: 5 meters



GUMMIDICHTUNGEN (BOX)
Code:
RG9F-B 50m
RG9A-B 100m
RG9B-B 100m
RG9C-B 100m
Stk: 1 box


INSTALIGN+ box (Glasdicke)	ANPASSBARES SYSTEM	KUNSTSTOFF- EINSATZ	GUMMI- DICHTUNGEN (Front)	GUMMI- DICHTUNGEN (Zurück)
IA12 (6+6)	B 0090K	B 0093P	RG9C-P	RG9F-P
IA16 (8+8)	B 0090K	B 0092P	RG9B-P	RG9F-P
IA20 (10+10)	B 0090K	B 0091P	RG9A-P	RG9F-P

/ ZUBEHÖR


BV8900S seitenhalterung




ENDE-DECKEL
Eloxiertes Aluminium
Code: BV8901SK





SEITENKAPPE
Eloxiertes Aluminium
Code: BV8901S




BV8900S Ecke 90° (Universal)
Eloxiertes Aluminium.
Code: C8900S





SHIMS
Edelstahl
Code: SH8900S
(Dicke auf Anfrage)




TRIM
Eloxiertes Aluminium
Code: BV9900I



3mm BOND TRIM
Eloxiertes Aluminium
Code: BV9900X3



Schlanke Abschlussleiste
Eloxiertes Aluminium
Code: BVSR8900
(+ RG9SR)



SCHRAUBENDREHEREINSATZ
M5 Sechskant-Kugelpf-Bit 150 mm
Code: BVM5



CONNECTOR PINS
Code: BV4



Eine Installationsanleitung finden Sie unter barosvision.com oder scannen Sie den QR-Code.





GLASBEFESTIGUNG SYSTEME

Kompatibel mit:

WedgeFIX
Technology

Serie : BV7600/BV6500/BV4500


BV7600




BV7600Y



BV7600L



BV6500



BV4500



BV4500ECO

NEW



WedgeFix L

Technology

WedgeFix L ist ein Keilverriegelungssystem, das für die Profilsereen BV7600 und BV6500 entwickelt wurde. Es funktioniert, indem es das Glas in das Profil einzementiert und so eine einfache, schnelle und unkomplizierte Montage gewährleistet. Die Befestigungselemente sind aus hochwertigem technischem Kunststoff mit hohem UV-Schutz gefertigt, was ihre Festigkeit und Haltbarkeit garantiert. Der WedgeFix L ist so konzipiert, dass die Befestigungselemente bei Bedarf mit unserem Spezialwerkzeug BV30 leicht entfernt werden können.



WedgeFix S

Technology

WedgeFix S ist ein kompaktes Keilverriegelungssystem, das für die Profilsereen BV4500 und BV4500 Eco geeignet ist. Es funktioniert ebenfalls durch Einfrieren des Glases im Profil und ist für eine schnelle und einfache Installation optimiert. Es besteht aus robustem technischen Kunststoff mit UV-Schutz und gewährleistet Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Betrieb. Der WedgeFix S ist so konzipiert, dass die Befestigungselemente bei Bedarf mit unserem Spezialwerkzeug BV30 leicht entfernt werden können.

NEW


BV7600

Basishalterung



Kompatibel mit:

WedgeFIX
Technology

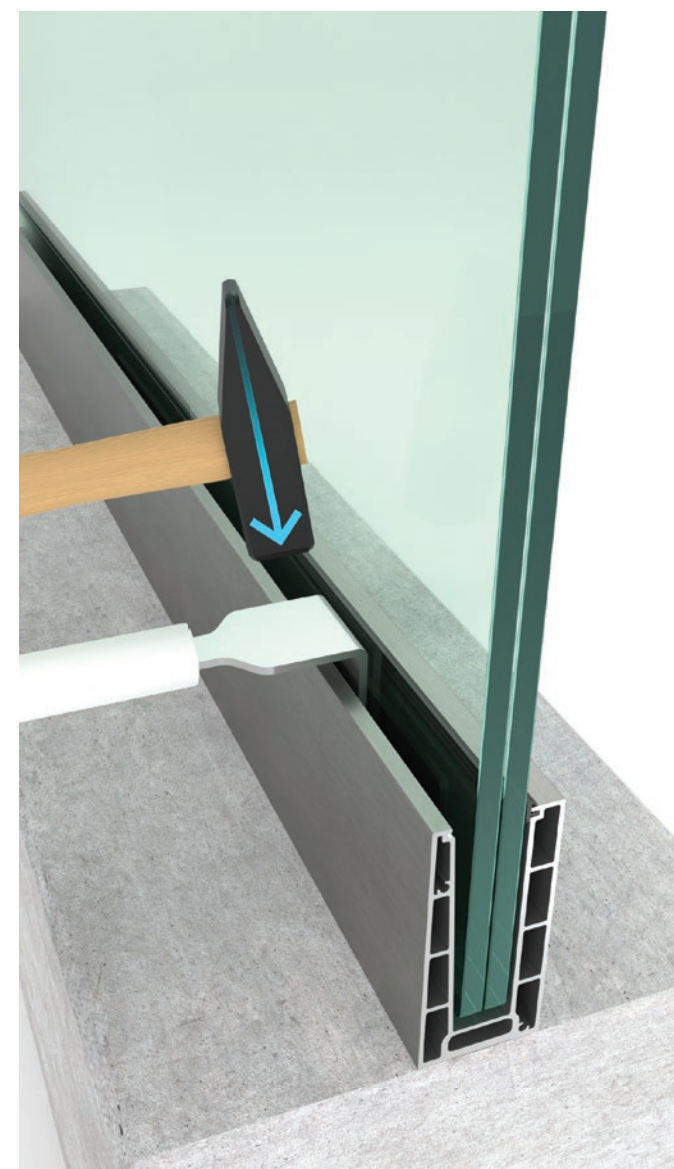

SCHNELL, EINFACH, EFFIZIENT

Wir stellen Ihnen den BV7600 vor - unsere Premium-Lösung für Keilverriegelungssysteme. Sein charakteristisches Merkmal ist die WedgeFix L-Technologie, die zur Sicherung der Glasscheibe verwendet wird.

Das System ist so konzipiert, dass jede Installation einfach und schnell vonstatten geht und eignet sich daher für einen breiten Einsatzbereich. Das Profil wird aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung mit einer Eloxalbeschichtung stranggepresst. Dies garantiert, dass es extrem widerstandsfähig gegen widrige Wetterbedingungen ist.

Das BV7600 ist eine gute Wahl für Projekte, die eine effiziente und zuverlässige Glasbalustrade erfordern.



Die vollständige Zertifizierung ist auf unserer Website verfügbar:
www.barosvision.com/de/

Technische Daten




Bis zu 3 kN
16.3-21,52 mm Glas.
Vereinfachte Installation.



Verwendet einen Keil,
um das Glas zu sichern.
Ober- und Unterflurmontage.



5 m Kanal
4 Anker pro Meter

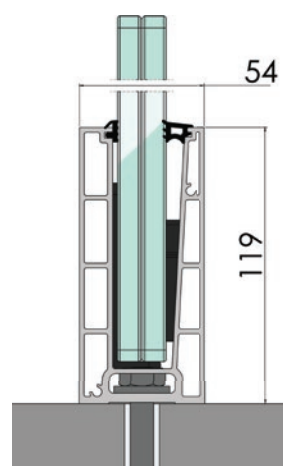

Länge: 5000mm
Höhe: 119mm
Breite: 54mm

Kanal: 3.73 kg / meter
Gesamt: 4.5 kg / meter

Aluminium: EN AW6060
Farbe: Inox, Natural, Raw,
Custom-farbe

Befestigungsdübel:
M8 / Betonschraube


Glasdicke:
6.6.2 / 6.6.4
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4

Stärke:
6.6-2kN bis H1100mm

8.8-2kN bis H1100mm

10.10-3kN bis H1100mm

Optionen für das Finish:

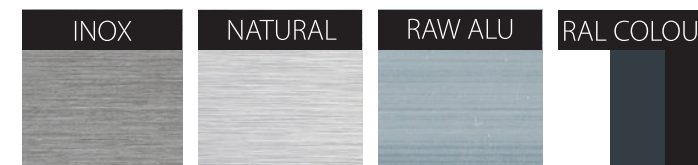

Der BV7600 wird in der charakteristischen Baros Vision hergestellt. INOX-Finish und das bekannte Standard-NATURAL-Finish auf dem Markt. Auf Anfrage bieten wir nicht eloxierte RAW-Finish und Pulverbeschichtung in der RAL-Farbpalette.



INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS
WedgeFix L
Technology™

WedgeFix L WedgeFix L ist ein Keilverriegelungssystem, das für die Profilserien BV7600 und BV6500 entwickelt wurde. Es funktioniert, indem es das Glas in das Profil einzementiert und so eine einfache, schnelle und unkomplizierte Montage gewährleistet. Die Befestigungselemente sind aus hochwertigem technischem Kunststoff mit hohem UV-Schutz gefertigt, was ihre Festigkeit und Haltbarkeit garantiert. Der WedgeFix L ist so konzipiert, dass die Befestigungselemente bei Bedarf mit unserem Spezialwerkzeug BV30 leicht entfernt werden können.

Box Komponenten



KEIL

Code:
B 0060K

Stk: 15pcs /box



KUNSTSTOFFEINSÄTZE


Code:
B 0061P
B 0062P
B 0064P

Stk: 15pcs /box



GUMMIDICHTUNGEN
(Plastiktüte)

Code:
RG5F-P
RG5A-P
RG5B-P
RG5D-P
Stk: 5 meter



GUMMIDICHTUNGEN
(BOX)

Code:
RG5F-B 100m
RG5A-B 100m
RG5B-B 100m
RG5D-B 100m
Stk: 1 box



WedgeFix L box (Glasdicke)	KEIL	KUNSTSTOFF- EINSATZ	GUMMI- DICHTUNGEN (Front)	GUMMI- DICHTUNGEN (Zurück)
WFL12 (6+6)	B 0060K	B 0064P	RG5D-P	RG5F-P
WFL16 (8+8)	B 0060K	B 0062P	RG5B-P	RG5F-P
WFL20 (10+10)	B 0060K	B 0061P	RG5A-P	RG5F-P

/ ZUBEHÖR



BV 7600 Basishalterung





ENDE-DECKEL
Eloxiertes Aluminium
Code: BV7601K




ENTWÄSSERUNG-
SPLATTE
Eloxiertes Aluminium
Code: BV7600DP/5,
BV7600DP/10

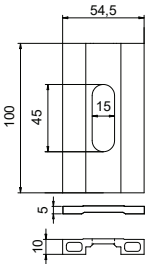


BV7600 Ecke 90°
(Extern)
Eloxiertes Aluminium.
Code: C7601



BV7600 Ecke 90°
(Intern)
Eloxiertes Aluminium.
Code: C7602



3mm BOND TRIM
Eloxiertes Aluminium
Code: BV7600X3



KEILEINSETZER
Keileinsetzer
Code: BV20




KEILENTFERNER
Keilentferner
Code: BV30



CONNECTOR PINS
Code: BV4



SHIMS
Edelstahl
Code: SH7600
(Dicke auf Anfrage)



Eine Installationsanleitung finden Sie unter
barosvision.com oder scannen Sie den QR-Code.

BV7600Y

Seitenhalterung



Technische Daten




Bis zu 3 kN
16.3-21,52 mm Glas.
Vereinfachte Installation.



Verwendet einen Keil,
um das Glas zu sichern.
Seitenhalterung.



5m Kanal, Deckel 7601Y
4 Anker pro meter

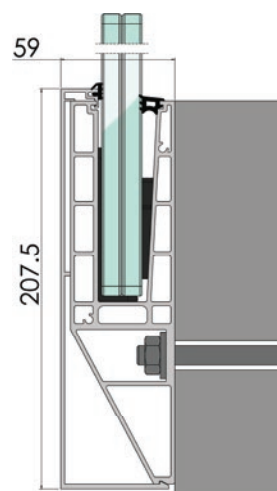

Länge: 5000mm
Höhe: 207,5 mm
Breite: 59 mm

Kanal: 5.06 kg / meter
Gesamt: 7.5 kg / meter

Aluminium: EN AW6060
Farbe: Inox, Natural, Raw,
Custom-farbe

Befestigungsdübel:
M8 / Betonschraube

Glasdicke:
6.6.2 / 6.6.4
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4

Stärke:
6.6–2kN bis H1100mm

8.8–2kN bis H1100mm



EINE ELEGANTE UND ERSCHWINGLICHE LÖSUNG FÜR GLASGELÄNDER

Wir stellen Ihnen den BV7600Y vor, unsere erstklassige Lösung für die Befestigung von Keilverriegelungen an der Fassade. Dank seiner speziellen Form ist es nicht mehr notwendig, eine Platte zu bauen, was die Kosten und die Zeit bis zur Fertigstellung des Projekts weiter reduziert.


Das System ist so konzipiert, dass jede Installation einfach und schnell vonstatten geht, was es für einen breiten Einsatzbereich geeignet macht. Das Profil wird aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung mit einer eloxierten Beschichtung extrudiert. Dies garantiert, dass es extrem widerstandsfähig gegen widrige Wetterbedingungen ist.

Das BV7600Y ist die richtige Wahl für Projekte, die eine effiziente und zuverlässige Glasbalustradenlösung erfordern.



Die vollständige Zertifizierung ist auf unserer Website verfügbar:
www.barosvision.com/de/

Optionen für das Finish:

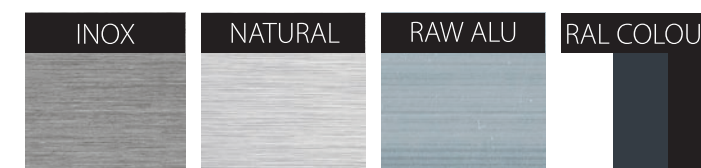

Der BV7600Y wird in der charakteristischen Baros Vision hergestellt. INOX-Finish und das bekannte Standard-NATURAL-Finish auf dem Markt. Auf Anfrage bieten wir nicht eloxierte RAW-Finish und Pulverbeschichtung in der RAL-Farbpalette.



INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS
WedgeFix L
Technology™

WedgeFix L WedgeFix L ist ein Keilverriegelungssystem, das für die Profilserien BV7600 und BV6500 entwickelt wurde. Es funktioniert, indem es das Glas in das Profil einzementiert und so eine einfache, schnelle und unkomplizierte Montage gewährleistet. Die Befestigungselemente sind aus hochwertigem technischem Kunststoff mit hohem UV-Schutz gefertigt, was ihre Festigkeit und Haltbarkeit garantiert. Der WedgeFix L ist so konzipiert, dass die Befestigungselemente bei Bedarf mit unserem Spezialwerkzeug BV30 leicht entfernt werden können.

Box Komponenten



KEIL

Code:
B 0060K

Stk: 15pcs /box



KUNSTSTOFFEINSÄTZE

Code:
B 0061P
B 0062P
B 0064P


Stk: 15pcs /box



GUMMIDICHTUNGEN
(Plastiktüte)

Code:
RG5F-P
RG5A-P
RG5B-P
RG5D-P

Stk: 5 meter



GUMMIDICHTUNGEN
(BOX)

Code:
RG5F-B 100m
RG5A-B 100m
RG5B-B 100m
RG5D-B 100m

Stk: 1 box

WedgeFix L box (Glasdicke)	KEIL	KUNSTSTOFF- EINSATZ	GUMMI- DICHTUNGEN (Front)	GUMMI- DICHTUNGEN (Zurück)
WFL12 (6+6)	B 0060K	B 0064P	RG5D-P	RG5F-P
WFL16 (8+8)	B 0060K	B 0062P	RG5B-P	RG5F-P
WFL20 (10+10)	B 0060K	B 0061P	RG5A-P	RG5F-P


/ ZUBEHÖR

BV7600Y seitenhalterung




ENDE-DECKEL
Eloxiertes Aluminium

Code: BV7601YK




SEITENKAPPE
Eloxiertes Aluminium

Code: BV7601Y




BV7600Y Ecke 90°
(Extern)
Eloxiertes Aluminium.

Code: C7601Y




BV7600Y Ecke 90°
(Intern)
Eloxiertes Aluminium.

Code: C7602Y



3mm BOND TRIM
Eloxiertes Aluminium

Code: BV7600X3



KEILEINSETZER
Keileinsetzer

Code: BV20



KEILENTFERNER
Keilentferner

Code: BV30




CONNECTOR PINS

Code: BV4



SHIMS
Edelstahl
Code: SH7600Y
(Dicke auf Anfrage)



Eine Installationsanleitung finden Sie unter barosvision.com oder scannen Sie den QR-Code.




BV7600L

Basishalterung



Kompatibel mit:

WedgeFIX
Technology

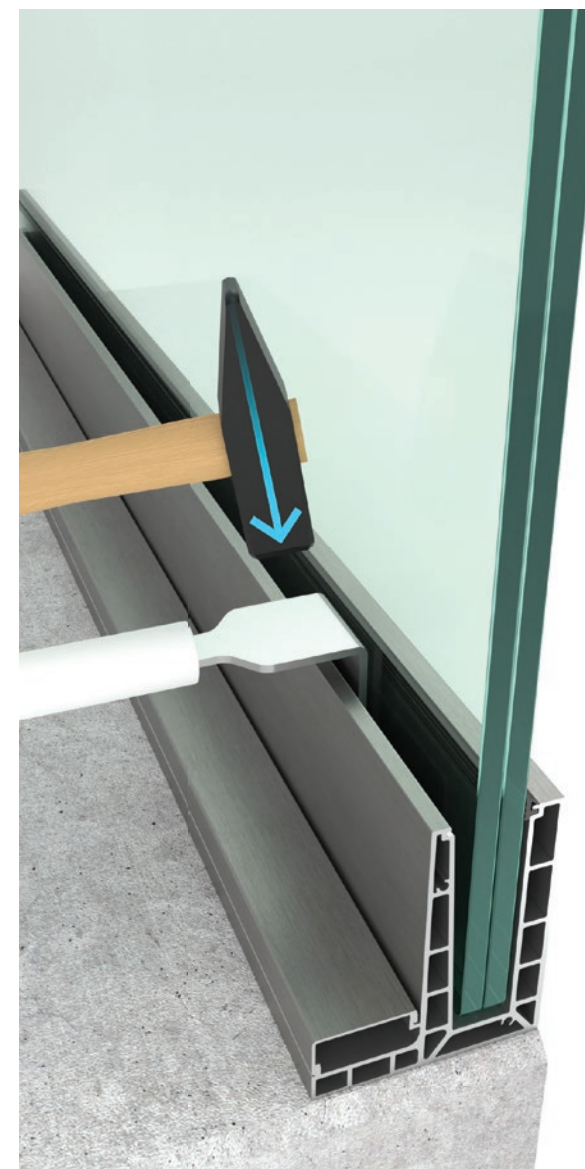

ELEGANTES FINISH, EINFACHE INSTALLATION

Wir stellen Ihnen das BV7600L vor - eine einzigartige Lösung aus unserer BV7600-Serie von Glasbalustraden, die für die Aufsatz- und integrierte Montage konzipiert ist. Dank ihrer L-Form kann die BV7600L an der Fassadenkante montiert werden und bietet so eine effiziente Raumnutzung.

Sein charakteristisches Merkmal ist die WedgeFix L-Technologie, mit der die Glasscheibe befestigt wird. BV7600L ist so konzipiert, dass es schweren Lasten standhält und gleichzeitig schnell und einfach zu montieren ist, wodurch es sich für große Projekte wie öffentliche Gebäude und Wohnhäuser eignet.



Die vollständige Zertifizierung ist auf unserer Website verfügbar:
www.barosvision.com/de/

Technische Daten




Bis zu 4 kN
16.3-21,52 mm Glas.
Vereinfachte Installation.



Verwendet einen Keil,
um das Glas zu sichern.



5m Kanal, Deckel
4 Anker pro meter

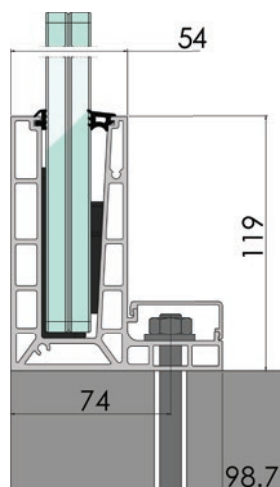

Länge: 5000mm
Höhe: 119mm
Breite: 98.7mm

Kanal: 4.77 kg / meter
Gesamt: 5.58 / meter

Aluminium: EN AW6060
Farbe: Inox, Natural, Raw,
Custom-farbe

Befestigungsdübel:
M10 / Betonschraube


Glasdicke:
6.6.2 / 6.6.4
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4

Stärke:
6.6-1kN bis H1100mm

8.8-3kN bis H1100mm

10.10-4kN bis H1100mm

Optionen für das Finish:

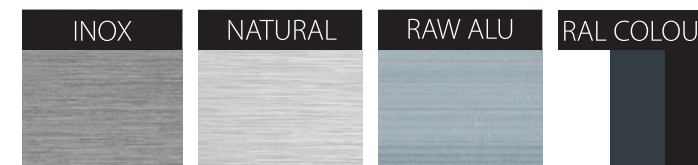

Der BV7600L wird in der charakteristischen Baros Vision hergestellt. INOX-Finish und das bekannte Standard-NATURAL-Finish auf dem Markt. Auf Anfrage bieten wir nicht eloxierte RAW-Finish und Pulverbeschichtung in der RAL-Farbpalette.



INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS
WedgeFix L
Technology™

WedgeFix L WedgeFix L ist ein Keilverriegelungssystem, das für die Profilserien BV7600 und BV6500 entwickelt wurde. Es funktioniert, indem es das Glas in das Profil einzementiert und so eine einfache, schnelle und unkomplizierte Montage gewährleistet. Die Befestigungselemente sind aus hochwertigem technischem Kunststoff mit hohem UV-Schutz gefertigt, was ihre Festigkeit und Haltbarkeit garantiert. Der WedgeFix L ist so konzipiert, dass die Befestigungselemente bei Bedarf mit unserem Spezialwerkzeug BV30 leicht entfernt werden können.

Box Komponenten



KEIL

Code:
B 0060K

Stk: 15pcs /box



KUNSTSTOFFEINSÄTZE

Code:
B 0061P
B 0062P
B 0064P


Stk: 15pcs /box



**GUMMIDICHTUNGEN
(Plastiktüte)**

Code:
RG5F-P
RG5A-P
RG5B-P
RG5D-P

Stk: 5 meter



**GUMMIDICHTUNGEN
(BOX)**

Code:
RG5F-B 100m
RG5A-B 100m
RG5B-B 100m
RG5D-B 100m

Stk: 1 box


WedgeFix L box (Glasdicke)	KEIL	KUNSTSTOFF- EINSATZ	GUMMI- DICHTUNGEN (Front)	GUMMI- DICHTUNGEN (Zurück)
WFL12 (6+6)	B 0060K	B 0064P	RG5D-P	RG5F-P
WFL16 (8+8)	B 0060K	B 0062P	RG5B-P	RG5F-P
WFL20 (10+10)	B 0060K	B 0061P	RG5A-P	RG5F-P

/ ZUBEHÖR



BV7600L Basishalterung





ENDE-DECKEL
Eloxiertes Aluminium
Code: BV7601LK





SEITENKAPPE
Eloxiertes Aluminium
Code: BV6501L




**BV7600 Ecke 90°
(Extern)**
Eloxiertes Aluminium.
Code: C7601L



**BV7600 Ecke 90°
(Intern)**
Eloxiertes Aluminium.
Code: C7602L



3mm BOND TRIM
Eloxiertes Aluminium
Code: BV7600X3



KEILEINSETZER
Keileinsetzer
Code: BV20




KEILENTFERNER
Keilentferner
Code: BV30



CONNECTOR PINS
Code: BV4



SHIMS
Edelstahl
Code: SH7600L
(Dicke auf Anfrage)




Eine Installationsanleitung finden Sie unter
barosvision.com oder scannen Sie den QR-Code.



BV 6500

Basishalterung

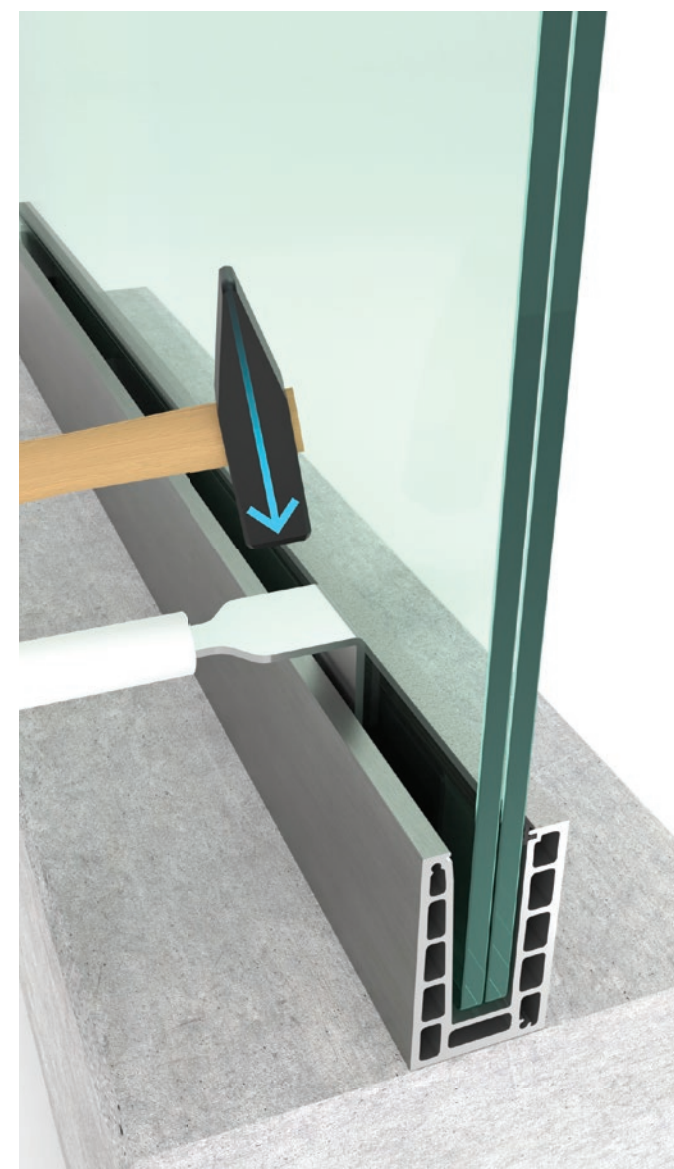

VERLÄSSLICHKEIT UND STABILITÄT

Wir stellen den BV6500 vor, ein nicht verstellbares Aufsatzsystem, das für die Verwendung mit höheren Glasscheiben geeignet ist. Sein charakteristisches Merkmal ist die WedgeFix L-Technologie, ein Keilverriegelungssystem in einem massiven Aluminiumprofil.

Unsere Konstruktion gewährleistet die Stabilität und Sicherheit des Geländers. Das System ist so konzipiert, dass jede Installation einfach und schnell vonstatten geht, was es für einen breiten Einsatzbereich geeignet macht. Das Profil wird aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung mit einer eloxierten Beschichtung extrudiert.

Das macht es extrem widerstandsfähig gegen widrige Wetterbedingungen.

Die vollständige Zertifizierung ist auf unserer Website verfügbar: www.barosvision.com/de/

Technische Daten




Bis zu 3 kN
12.76-21,52 mm Glas.
Vereinfachte Installation.



Verwendet einen Keil,
um das Glas zu sichern.
Ober- und Unterflurmontage.



5 m Kanal
4 Anker pro Meter

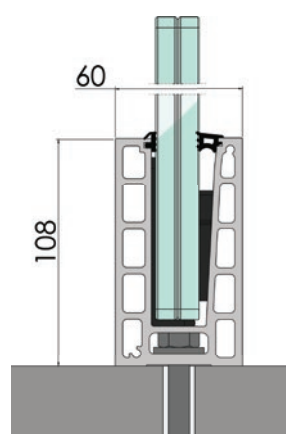

Länge: 5000mm
Höhe: 108mm
Breite: 60mm


Kanal: 5.57 kg / meter
Gesamt: 6.2 kg / meter

Aluminium: EN AW6060
Farbe: Inox, Natural, Raw,
Custom-farbe

Befestigungsdübel:
M10 / Betonschraube

Glasdicke:
6.6.2 / 6.6.4
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4

Optionen für das Finish:

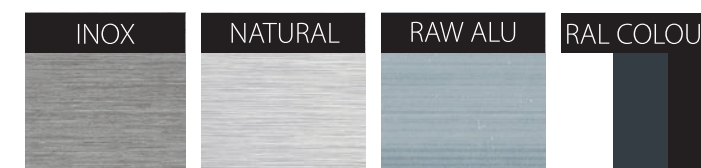

Der BV6500 wird in der charakteristischen Baros Vision hergestellt. INOX-Finish und das bekannte Standard-NATURAL-Finish auf dem Markt. Auf Anfrage bieten wir nicht eloxierte RAW-Finish und Pulverbeschichtung in der RAL-Farbpalette.



INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS
WedgeFix L
Technology™

WedgeFix L WedgeFix L ist ein Keilverriegelungssystem, das für die Profilserien BV7600 und BV6500 entwickelt wurde. Es funktioniert, indem es das Glas in das Profil einzementiert und so eine einfache, schnelle und unkomplizierte Montage gewährleistet. Die Befestigungselemente sind aus hochwertigem technischem Kunststoff mit hohem UV-Schutz gefertigt, was ihre Festigkeit und Haltbarkeit garantiert. Der WedgeFix L ist so konzipiert, dass die Befestigungselemente bei Bedarf mit unserem Spezialwerkzeug BV30 leicht entfernt werden können.

Box Komponenten



KEIL

Code:
B 0060K

Stk: 15pcs /box



KUNSTSTOFFEINSÄTZE


Code:
B 0061P
B 0062P
B 0064P

Stk: 15pcs /box



GUMMIDICHTUNGEN
(Plastiktüte)

Code:
RG5F-P
RG5A-P
RG5B-P
RG5D-P
Stk: 5 meter



GUMMIDICHTUNGEN
(BOX)

Code:
RG5F-B 100m
RG5A-B 100m
RG5B-B 100m
RG5D-B 100m
Stk: 1 box



WedgeFix L box (Glasdicke)	KEIL	KUNSTSTOFF- EINSATZ	GUMMI- DICHTUNGEN (Front)	GUMMI- DICHTUNGEN (Zurück)
WFL12 (6+6)	B 0060K	B 0064P	RG5D-P	RG5F-P
WFL16 (8+8)	B 0060K	B 0062P	RG5B-P	RG5F-P
WFL20 (10+10)	B 0060K	B 0061P	RG5A-P	RG5F-P

/ ZUBEHÖR



BV6500 Basishalterung





ENDE-DECKEL
Eloxiertes Aluminium
Code: BV6501K




**ENTWÄSSERUNG-
SPLATTE**
Eloxiertes Aluminium
Code: BV6500DP/5,
BV6500DP/10



**BV6500 Ecke 90°
(Extern)**
Eloxiertes Aluminium.
Code: C6501



**BV6500 Ecke 90°
(Intern)**
Eloxiertes Aluminium.
Code: C6502



KEILEINSETZER
Keileinsetzer
Code: BV20




KEILENTFERNER
Keilentferner
Code: BV30



CONNECTOR PINS
Code: BV4



SHIMS
Edelstahl
Code: SH6500
(Dicke auf Anfrage)



BULGARIEN

WAVE RESORT

Dieses Ultra-All-inclusive-Hotel, in Aheloy gelegen, hat die Auszeichnung als „Gebäude des Jahres“ für innovatives Design gewonnen. Klares Glas.

GEBÄUDE DAS JAHR

AWARD 2019


BV 4500

Basishalterung



Kompatibel mit:

WedgeFIX
Technology

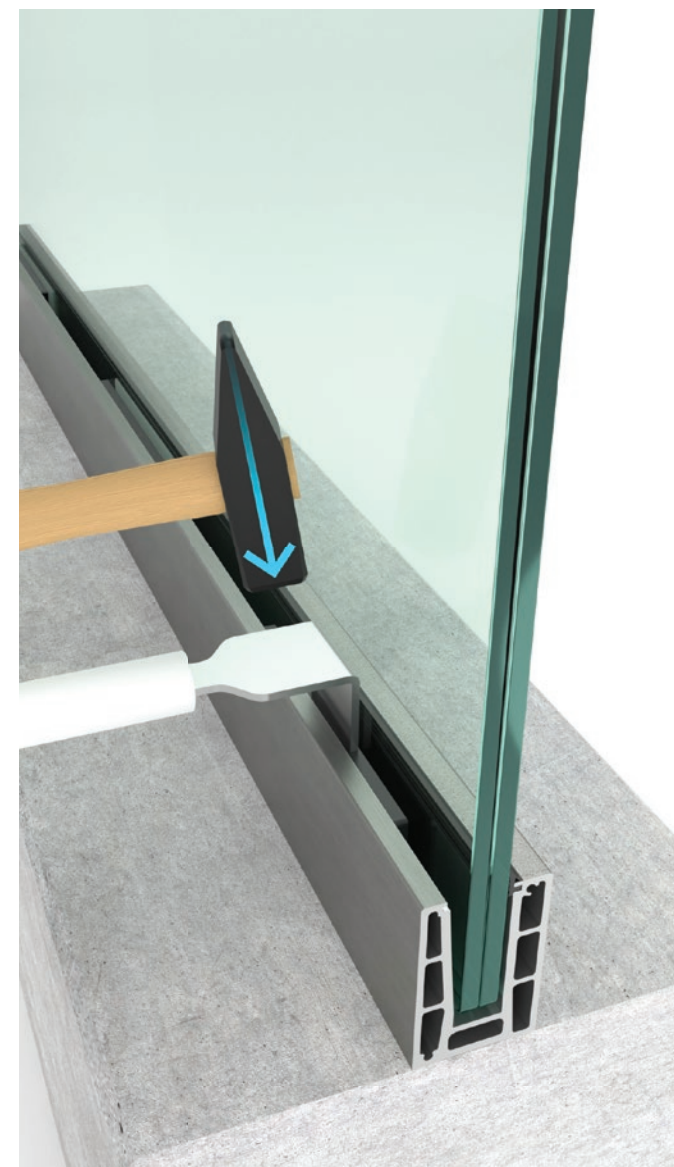

KOMPAKTHEIT UND STIL

Wir stellen Ihnen das BV4500 vor - ein Glasbalustraden-system, das Eleganz und Stärke in einem kompakten Design vereint. Sein charakteristisches Merkmal ist die WedgeFix S-Technologie, mit der das Glaspaneel befestigt wird.

Das System ist für eine einfache und schnelle Installation konzipiert und eignet sich daher für einen breiten Einsatzbereich. Das Profil wird aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung mit einer Eloxalbeschichtung stranggepresst.

Dadurch ist es extrem widerstandsfähig gegen widrige Wetterbedingungen. Das BV4500 ist die richtige Wahl für Projekte, die eine kompakte und elegante Glasbalustrade erfordern.

Die vollständige Zertifizierung ist auf unserer Website verfügbar: www.barosvision.com/de/

Technische Daten




Kontinuierlicher Profiler
10.76-17.52mm Glas,
Vereinfachte Installation.



Verwendet einen Keil,
um das Glas zu sichern.



5 m Kanal
4 Anker pro Meter

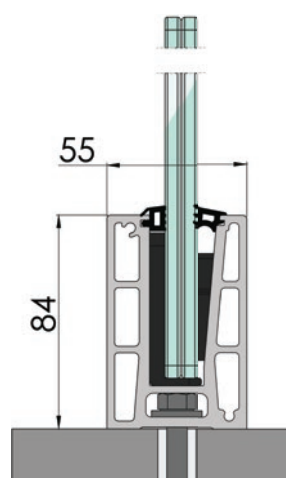

Länge: 5000mm
Höhe: 84mm
Breite: 55mm


Kanal: 4.26 kg / meter
Gesamt: 4.76 kg / meter

Aluminium: EN AW6060
Farbe: Inox, Natural, Raw,
Custom-farbe


Befestigungsdübel:
M8/ Betonschraube

Glasdicke:
5.5.2 / 5.5.4
6.6.2 / 6.6.4
8.8.2 / 8.8.4

Optionen für das Finish:

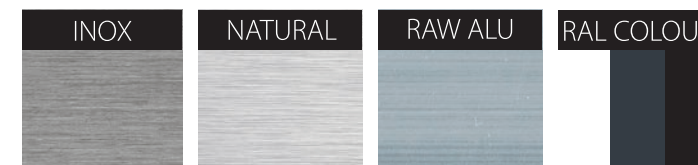

Der BV4500 wird in der charakteristischen Baros Vision hergestellt. INOX-Finish und das bekannte Standard-NATURAL-Finish auf dem Markt. Auf Anfrage bieten wir nicht eloxierte RAW-Finish und Pulverbeschichtung in der RAL-Farbpalette.

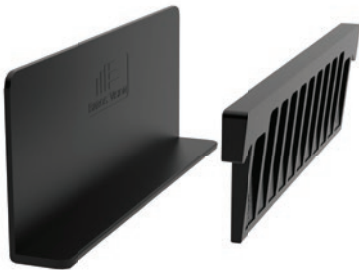

INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS
WedgeFix S
Technology™

WedgeFix S WedgeFix S ist ein kompaktes Keilverriegelungssystem, das für die Profilerien BV4500 und BV4500 Eco geeignet ist. Es funktioniert ebenfalls durch Einfrieren des Glases im Profil und ist für eine schnelle und einfache Installation optimiert. Es besteht aus robustem technischen Kunststoff mit UV-Schutz und gewährleistet Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Betrieb. Der WedgeFix S ist so konzipiert, dass die Befestigungselemente bei Bedarf mit unserem Spezialwerkzeug BV30 leicht entfernt werden können.

Box Komponenten



KEIL

Code:
B 0040K

Stk: 15pcs /box



KUNSTSTOFFEINSÄTZE

Code:
B 0041P
B 0042P
B 0043P


Stk: 15pcs /box



GUMMIDICHTUNGEN
(Plastiktüte)

Code:
RG5F-P
RG5A-P
RG5B-P
RG5D-P

Stk: 5 meter



GUMMIDICHTUNGEN
(BOX)

Code:
RG5F-B 100m
RG5A-B 100m
RG5B-B 100m
RG5D-B 100m

Stk: 1 box



WedgeFix L box (Glasdicke)	KEIL	KUNSTSTOFF- EINSATZ	GUMMI- DICHTUNGEN (Front)	GUMMI- DICHTUNGEN (Zurück)
WFS10 (5+5)	B 0040K	B 0043P	RG5C-P	RG5F-P
WFS12 (6+6)	B 0040K	B 0042P	RG5B-P	RG5F-P
WFS16 (8+8)	B 0040K	B 0041P	RG5A-P	RG5F-P

/ ZUBEHÖR



BV4500 Basishalterung





ENDE-DECKEL
Eloxiertes Aluminium
Code: BV4501K




**ENTWÄSSERUNG-
SPLATTE**
Eloxiertes Aluminium
Code: BV4500DP/5,
BV4500DP/10



**BV4500 Ecke 90°
(Extern)**
Eloxiertes Aluminium.
Code: C4501



**BV4500 Ecke 90°
(Intern)**
Eloxiertes Aluminium.
Code: C4502



KEILEINSETZER
Keileinsetzer
Code: BV20




KEILENTFERNER
Keilentferner
Code: BV30



CONNECTOR PINS
Code: BV4




SHIMS
Edelstahl
Code: SH4500
(Dicke auf Anfrage)



Eine Installationsanleitung finden Sie unter
barosvision.com oder scannen Sie den QR-Code.


BV 4500ECO

Basishalterung

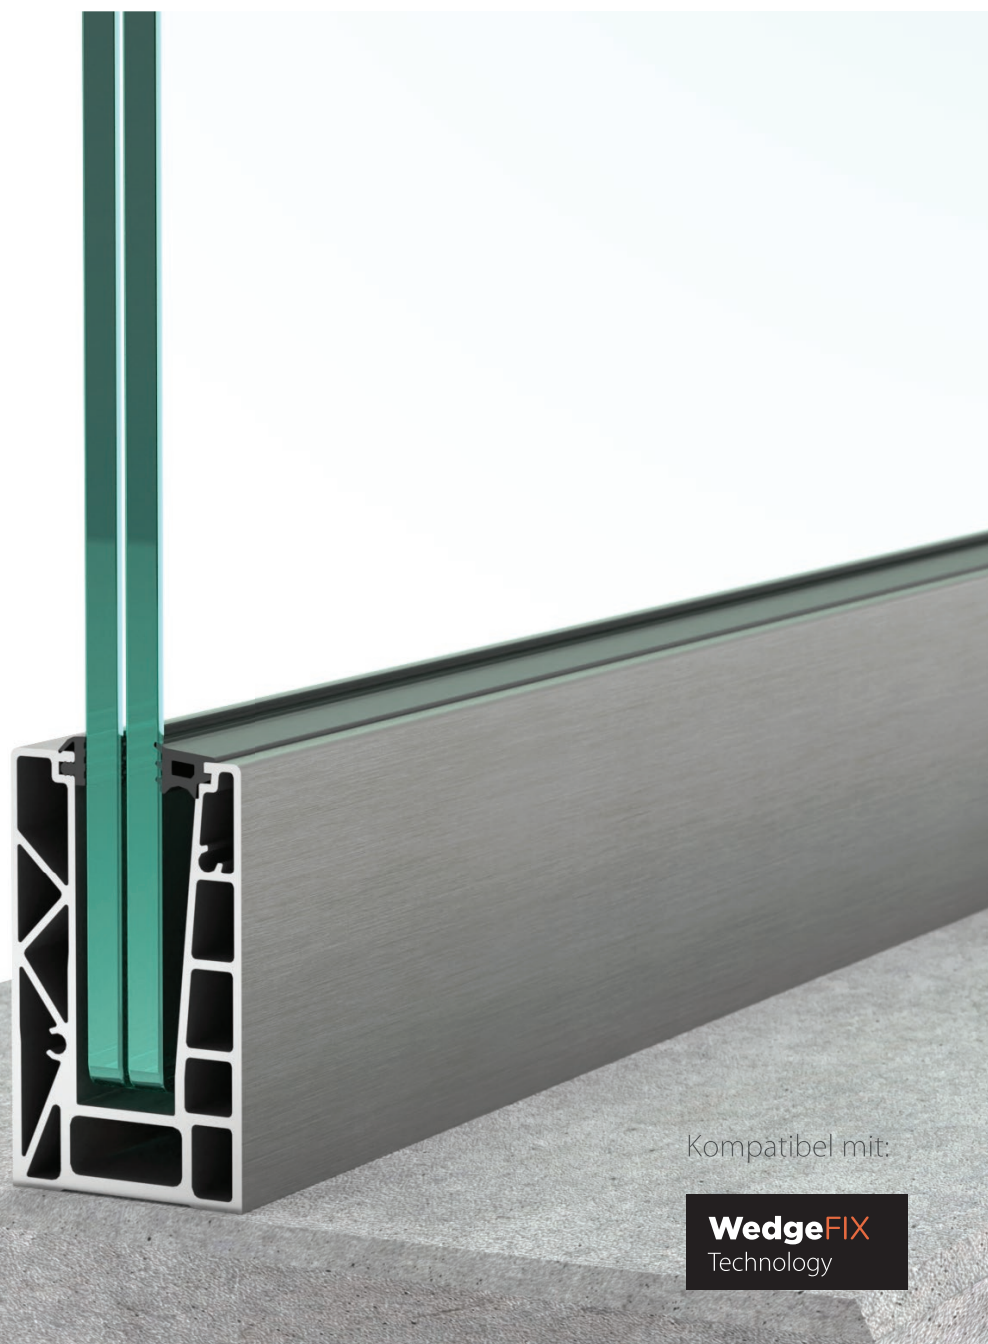

Kompatibel mit:

WedgeFIX
Technology

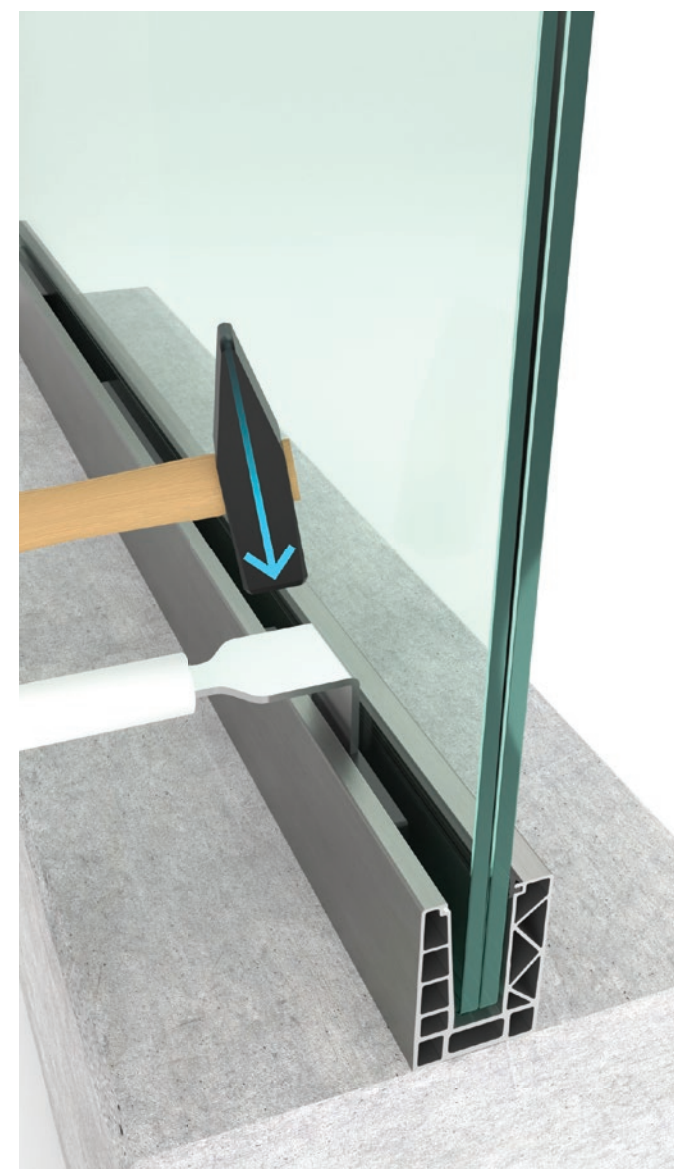

KOMPAKTES DESIGN MIT MAXIMALER EFFIZIENZ

Wir stellen das BV4500 Eco vor - unsere leichteste Lösung für Glasgeländer. Das System ist ideal für Projekte, bei denen die Verwendung kürzerer Scheiben erforderlich ist. Sein charakteristisches Merkmal ist die WedgeFix S-Technologie, die zur Befestigung der Glasscheibe verwendet wird.

Das BV4500 Eco ist für eine einfache und schnelle Montage konzipiert. Das Profil wird aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung mit einer Eloxalbeschichtung stranggepresst. Dadurch ist es extrem widerstandsfähig gegen widrige Wetterbedingungen.

Das BV4500 Eco ist eine gute Wahl für Projekte, die eine minimalistische Glasbalustrade erfordern.



Full certification Verfügbare on our website:
www.barosvision.com/en/

Technische Daten




Bis zu 2 kN
10.76-17.52mm Glas,
Vereinfachte Installation.



Verwendet einen Keil,
um das Glas zu sichern.



5m Kanal,
4 Anker per meter

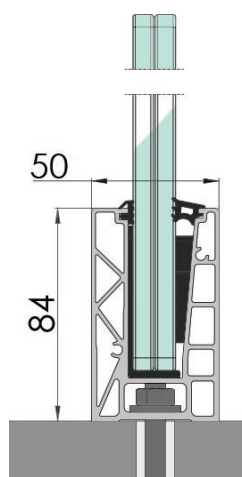

Länge: 5000mm
Höhe: 84mm
Breite: 50mm

Kanal: 2,75 kg / meter
Gesamt: 3,26 kg / meter

Aluminium: EN AW6060
Farbe: Inox Brush

Befestigungsdübel:
M8 / Betonschraube


Glasdicke:
5.5.2 / 5.5.4
6.6.2 / 6.6.4
8.8.2 / 8.8.4

Stärke:
6.6-1kN bis H1020mm


8.8-1kN bis H1020mm

8.8-2kN bis H820mm

Optionen für das Finish:

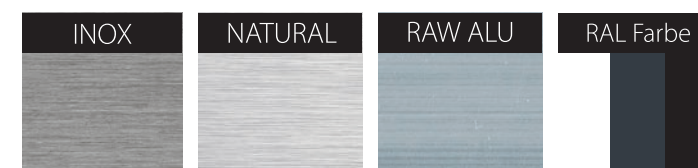

Der BV4500 wird in der charakteristischen Baros Vision hergestellt. Auf Anfrage bieten wir nicht eloxierte RAW-Finish und Pulverbeschichtung in der RAL-Farbpalette.

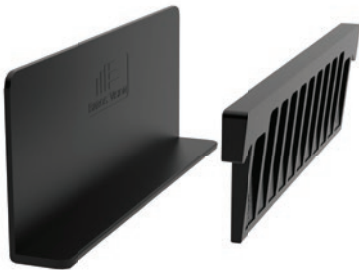

INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS
WedgeFix S
Technology™

WedgeFix S WedgeFix S ist ein kompaktes Keilverriegelungssystem, das für die Profilerien BV4500 und BV4500 Eco geeignet ist. Es funktioniert ebenfalls durch Einfrieren des Glases im Profil und ist für eine schnelle und einfache Installation optimiert. Es besteht aus robustem technischen Kunststoff mit UV-Schutz und gewährleistet Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Betrieb. Der WedgeFix S ist so konzipiert, dass die Befestigungselemente bei Bedarf mit unserem Spezialwerkzeug BV30 leicht entfernt werden können.

Box Komponenten



KEIL

Code:
B 0040K

Stk: 15pcs /box



KUNSTSTOFFEINSÄTZE

Code:
B 0041P
B 0042P
B 0043P


Stk: 15pcs /box



GUMMIDICHTUNGEN
(Plastiktüte)

Code:
RG5F-P
RG5A-P
RG5B-P
RG5D-P

Stk: 5 meter



GUMMIDICHTUNGEN
(BOX)

Code:
RG5F-B 100m
RG5A-B 100m
RG5B-B 100m
RG5D-B 100m

Stk: 1 box



WedgeFix L box (Glasdicke)	KEIL	KUNSTSTOFF- EINSATZ	GUMMI- DICHTUNGEN (Front)	GUMMI- DICHTUNGEN (Zurück)
WFS10 (5+5)	B 0040K	B 0043P	RG5C-P	RG5F-P
WFS12 (6+6)	B 0040K	B 0042P	RG5B-P	RG5F-P
WFS16 (8+8)	B 0040K	B 0041P	RG5A-P	RG5F-P

/ ZUBEHÖR


BV4500ECO Basishalterung



ENDE-DECKEL
Eloxiertes Aluminium
Code: BV4501ECO



**ENTWÄSSERUNG-
SPLATTE**
Eloxiertes Aluminium
Code: BV4500ECODP/5,
BV4500ECODP/10



KEILEINSETZER
Keileinsetzer
Code: BV20




KEILENTFERNER
Keilentferner
Code: BV30



CONNECTOR PINS
Code: BV4



SHIMS
Edelstahl
Code: SH4500E
(Dicke auf Anfrage)



Eine Installationsanleitung finden Sie unter barosvision.com oder scannen Sie den QR-Code.



BV 3500

Seitenhalterung



Technische Daten




Edelstahl 304
12-30mm Glas



Handgefertigt.



4-6 abstandshalter
pro meter

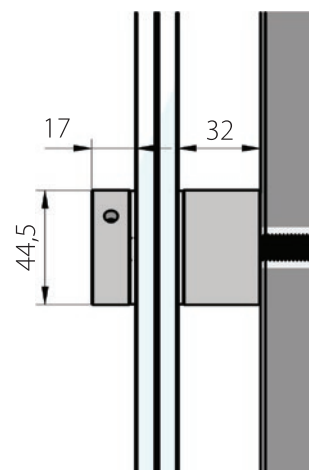

Breite: 44,5mm

Oberteil: 15mm


Basisgröße: 30mm

Material:Edelstahl 304

Oberfläche: Satin

Gewicht: 624gr jede

Glasdicke:
6.6.2 / 6.6.2
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4
12.12.2 / 12.12.4

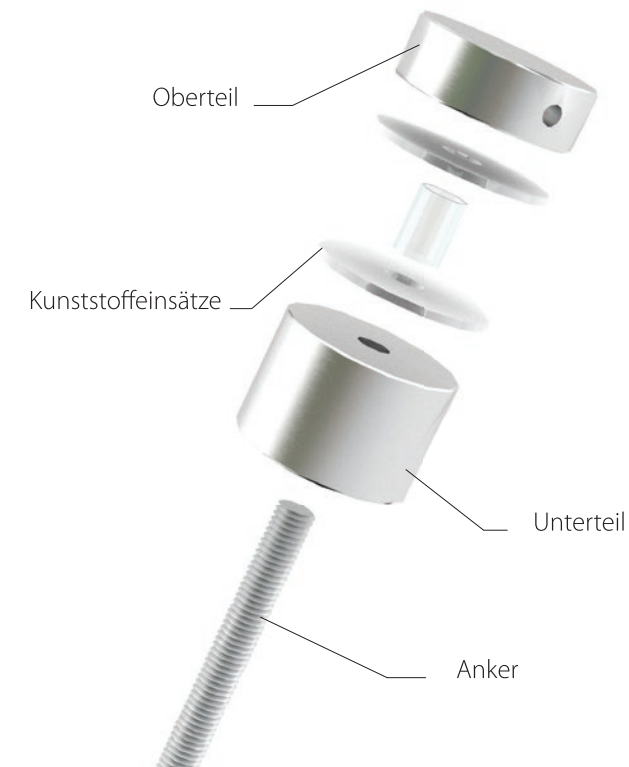

/ INSTALLATIONSANLEITUNG



1. Bohren, vakuumieren, Leim und chemischen Anker einsetzen.



2. Platzieren Sie die Basis und die Kunststoffprotektoren.



3. Platzieren Sie das Glas.



4. Sichern Sie die Oberseite der Abstandshalter.

KLASSISCHER GLASADAPTER

Wir stellen Ihnen den statischen Glasadapter BV3500 vor - eine ideale Lösung für Glasbalustraden, Treppen und französische Balkone. Er besteht aus hochwertigem Edelstahl und ist für Glas mit einer Stärke von 10 bis 25 mm ausgelegt, was ihn zu einer vielseitigen Wahl für eine Vielzahl von Architekturprojekten macht.

Der Abstandhalter kann in verschiedenen Größen hergestellt werden, um den Anforderungen des Projekts am besten gerecht zu werden. Der BV3500 ist ideal für Anwendungen, bei denen Sicherheit und Ästhetik an erster Stelle stehen.

BV3500RS

Seitenhalterung



Technische Daten




Edelstahl 316
12-30mm Glas



Handgefertigt.



4-6 Abstandshalter
pro meter

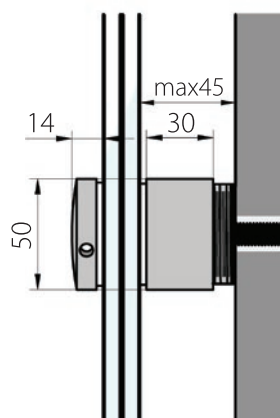

Breite: 50mm

Oberteil: 11mm


Basisgröße: 30mm

Material:Edelstahl 316

Oberfläche: Satin

Gewicht: 409gr jede

Glasdicke:
6.6.2 / 6.6.2
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4
12.12.2 / 12.12.4

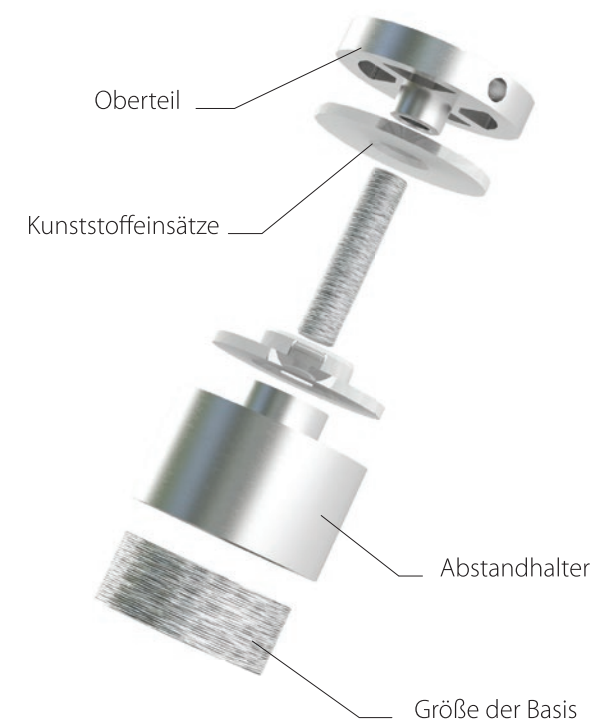

EINSTELLBARER GLASADAPTER


Wir stellen Ihnen unseren verstellbaren Glasadapter BV3500RS vor - eine perfekte Lösung für Terrassen, Balkone, Treppenhäuser und französische Balkone. Er ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und für Glas mit einer Stärke von 10 bis 20 mm ausgelegt.

Der Abstandshalter kann in vier Richtungen verstellt werden, was ihn zu einer vielseitigen Wahl für eine Vielzahl von Architekturprojekten macht. Der BV3500RS ist ideal für Anwendungen, bei denen Sicherheit und Ästhetik an erster Stelle stehen.


/ INSTALLATIONSANLEITUNG



1. Sie können die Abstandshalterposition anpassen.

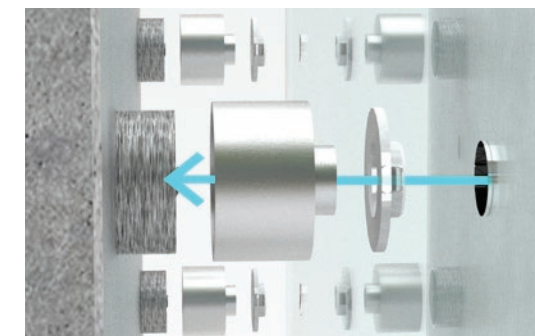

2. Schrauben Sie den Abstandshalter fest und fügen Sie den Kunststoff hinzu Schutzvorrichtungen. Setzen Sie das Glas ein.

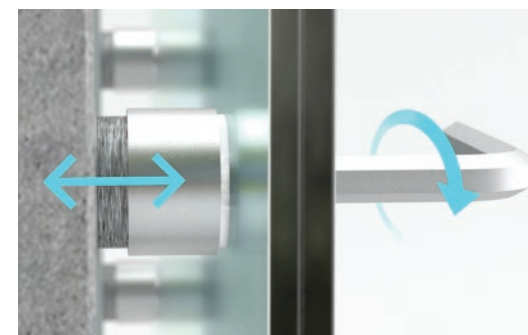

3. Sie können sich rückwärts oder vorwärts bewegen um das Glas zu regulieren.



4. Sobald alles an seinem Platz ist, schrauben Sie die Schraube oben fest. Teil des Pattes. Fertiger Blick.

BV 2500

Basishalterung



Technische Daten



Edelstahl 304
12-30mm Glas



2 Säulen und
4 Abstandshalter pro Meter



Handgefertigt
Edelstahl parts

Höhe: 317,5mm

Breite: 50mm

Basisgröße: 80mm

Material: SS304

Oberfläche: Satin

Gewicht: 2,7kg / jede

Glasdicke:
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4




OBERE HALTERUNG

Wir stellen Ihnen unsere Edelstahlsäule für Glasbalustraden vor - BV2500. Sie ist eine universelle Lösung für eine Vielzahl von Projekten, sowohl für Terrassen und Balkone, als auch für Treppen. Die Besonderheit dieser Säulen mit Befestigungselementen besteht darin, dass sie bei Aufsatzmontagen verwendet werden und keine Entwässerung erforderlich ist.

Die aus rostfreiem Stahl gefertigten Halterungen können Glas von 10 bis 25 mm Dicke aufnehmen. Das Glas wird mit Befestigungselementen gehalten, die eine stabile und sichere Installation gewährleisten.

/ INSTALLATIONSANLEITUNG

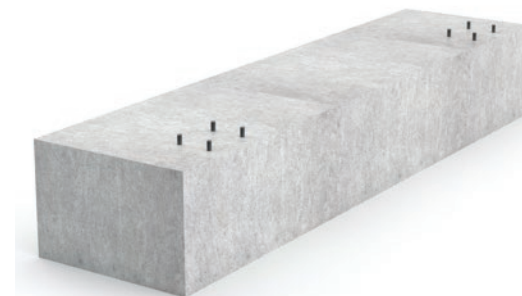

1. Bohren, vakuumieren, Leim und chemischen Anker einsetzen.



2. Montieren und sichern Sie die Säulen.



3. Setzen Sie die Plastischoner ein und setzen Sie das Glas ein.



4. Sichern Sie das Glas mit dem oberen Teil der Spalten.

BV2500SM

Seitenhalterung



Technische Daten



Edelstahl 304
12-30mm Glas



2 Säulen und
4 Abstandshalter pro Meter



Handgefertigt
Edelstahl parts

Höhe: 543mm

Basisgröße: 80mm

Breite: 50mm

Material: SS304

Oberfläche: Satin

Gewicht: 3,7 kg jede

Glasdicke:
8.8.2 / 8.8.4
10.10.2 / 10.10.4



SEITLICHE HALTERUNG


Wir stellen Ihnen unsere Edelstahlsäule für Glasbalustraden mit Blendenbefestigung vor - BV2500SM. Sie ist eine universelle Lösung für eine Vielzahl von Projekten, sowohl für Terrassen und Balkone, als auch für Treppen. Die Montageart hilft, Platz zu sparen.

Die aus rostfreiem Stahl gefertigten Halterungen können Glas von 10 bis 25 mm Dicke aufnehmen. Das Glas wird mit Befestigungselementen gehalten, die eine stabile und sichere Installation gewährleisten.

/ INSTALLATIONSANLEITUNG



1. Bohren, vakuumieren, Leim und chemischen Anker einsetzen.

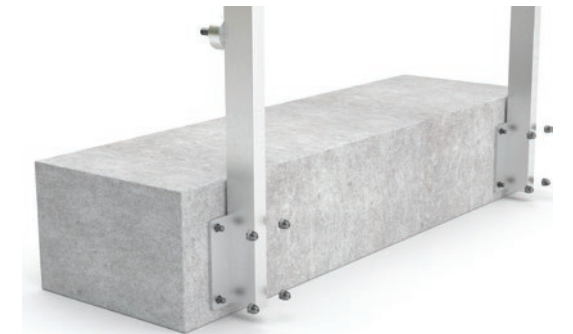


2. Montieren und sichern Sie die Säulen.




3. Setzen Sie die Plastikschräner ein und setzen Sie das Glas ein.



4. Sichern Sie das Glas mit dem oberen Teil der Spalten.

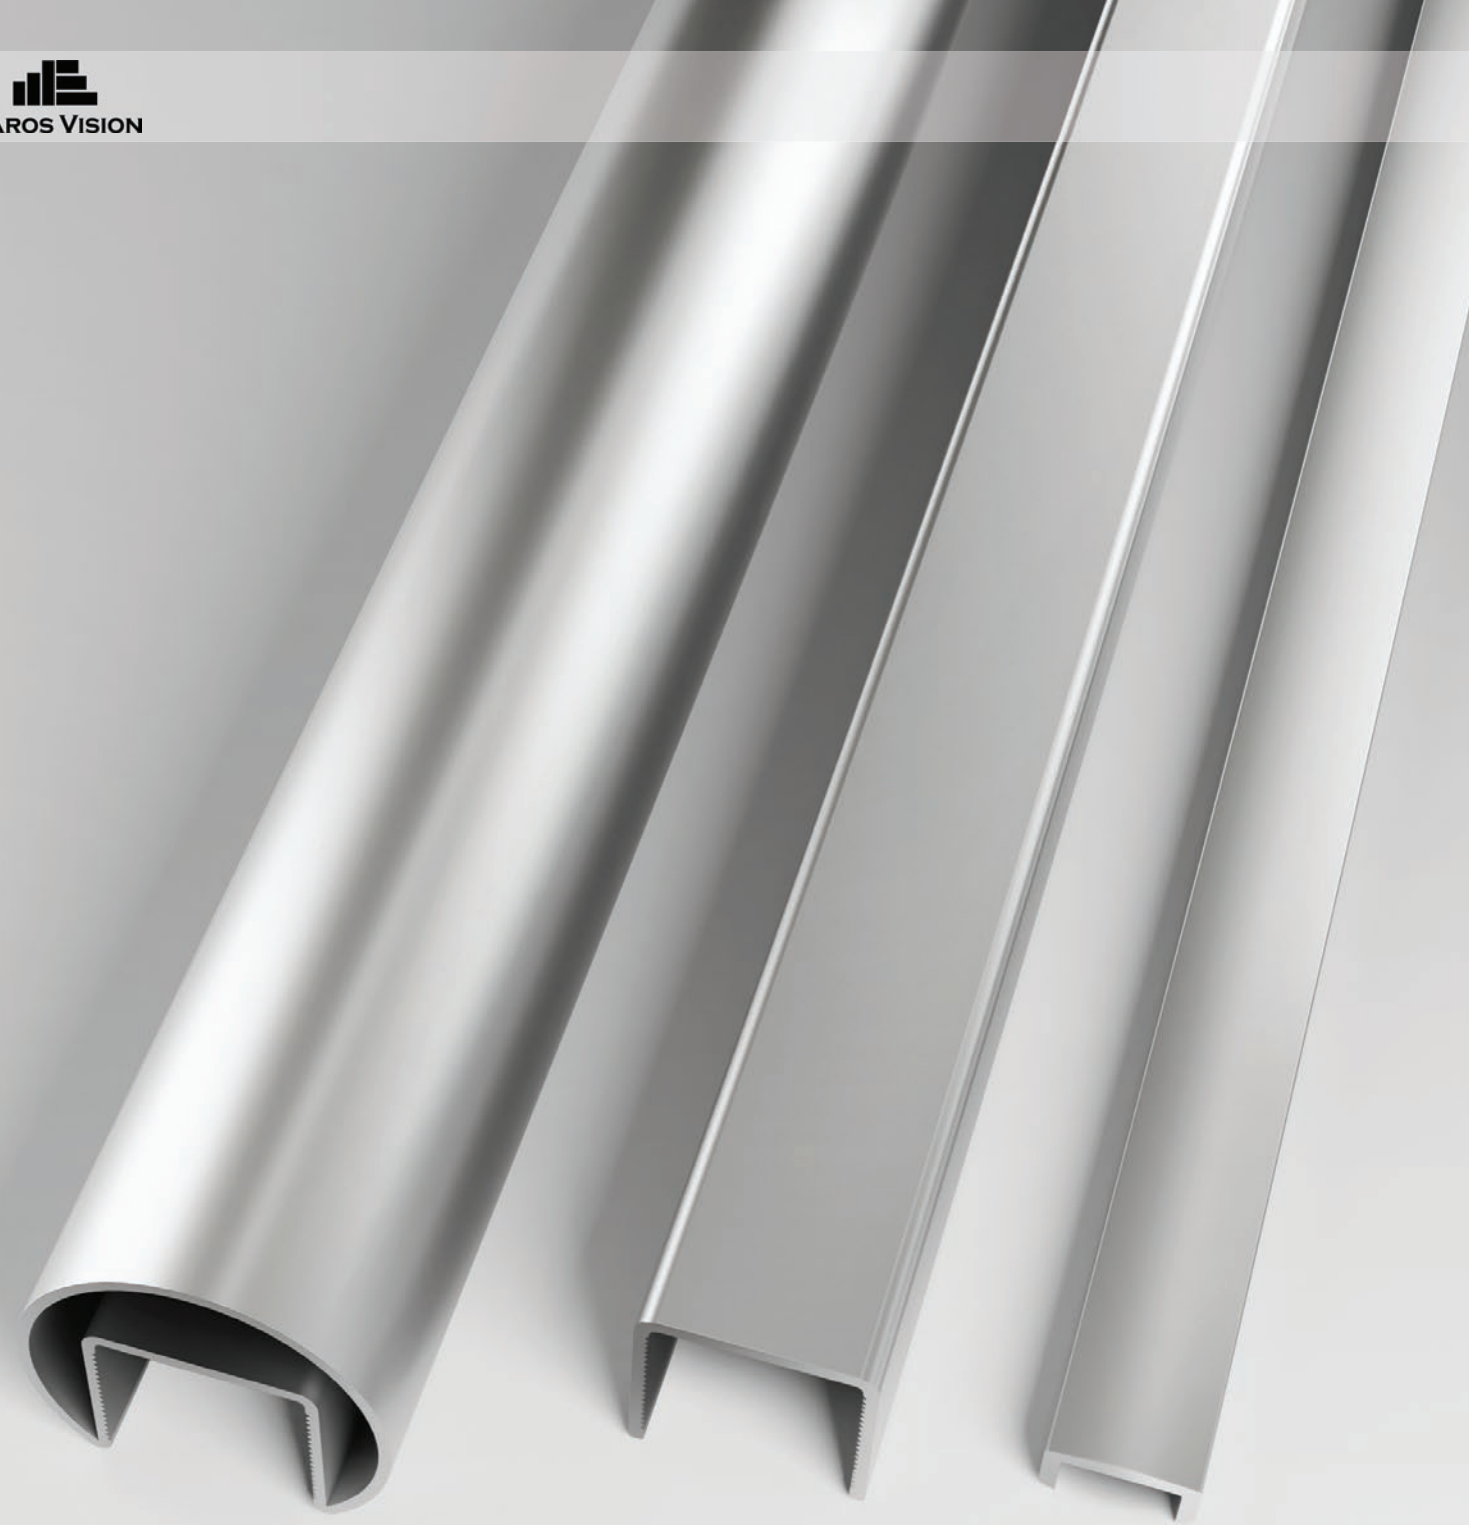

Handläufe & Zubehör

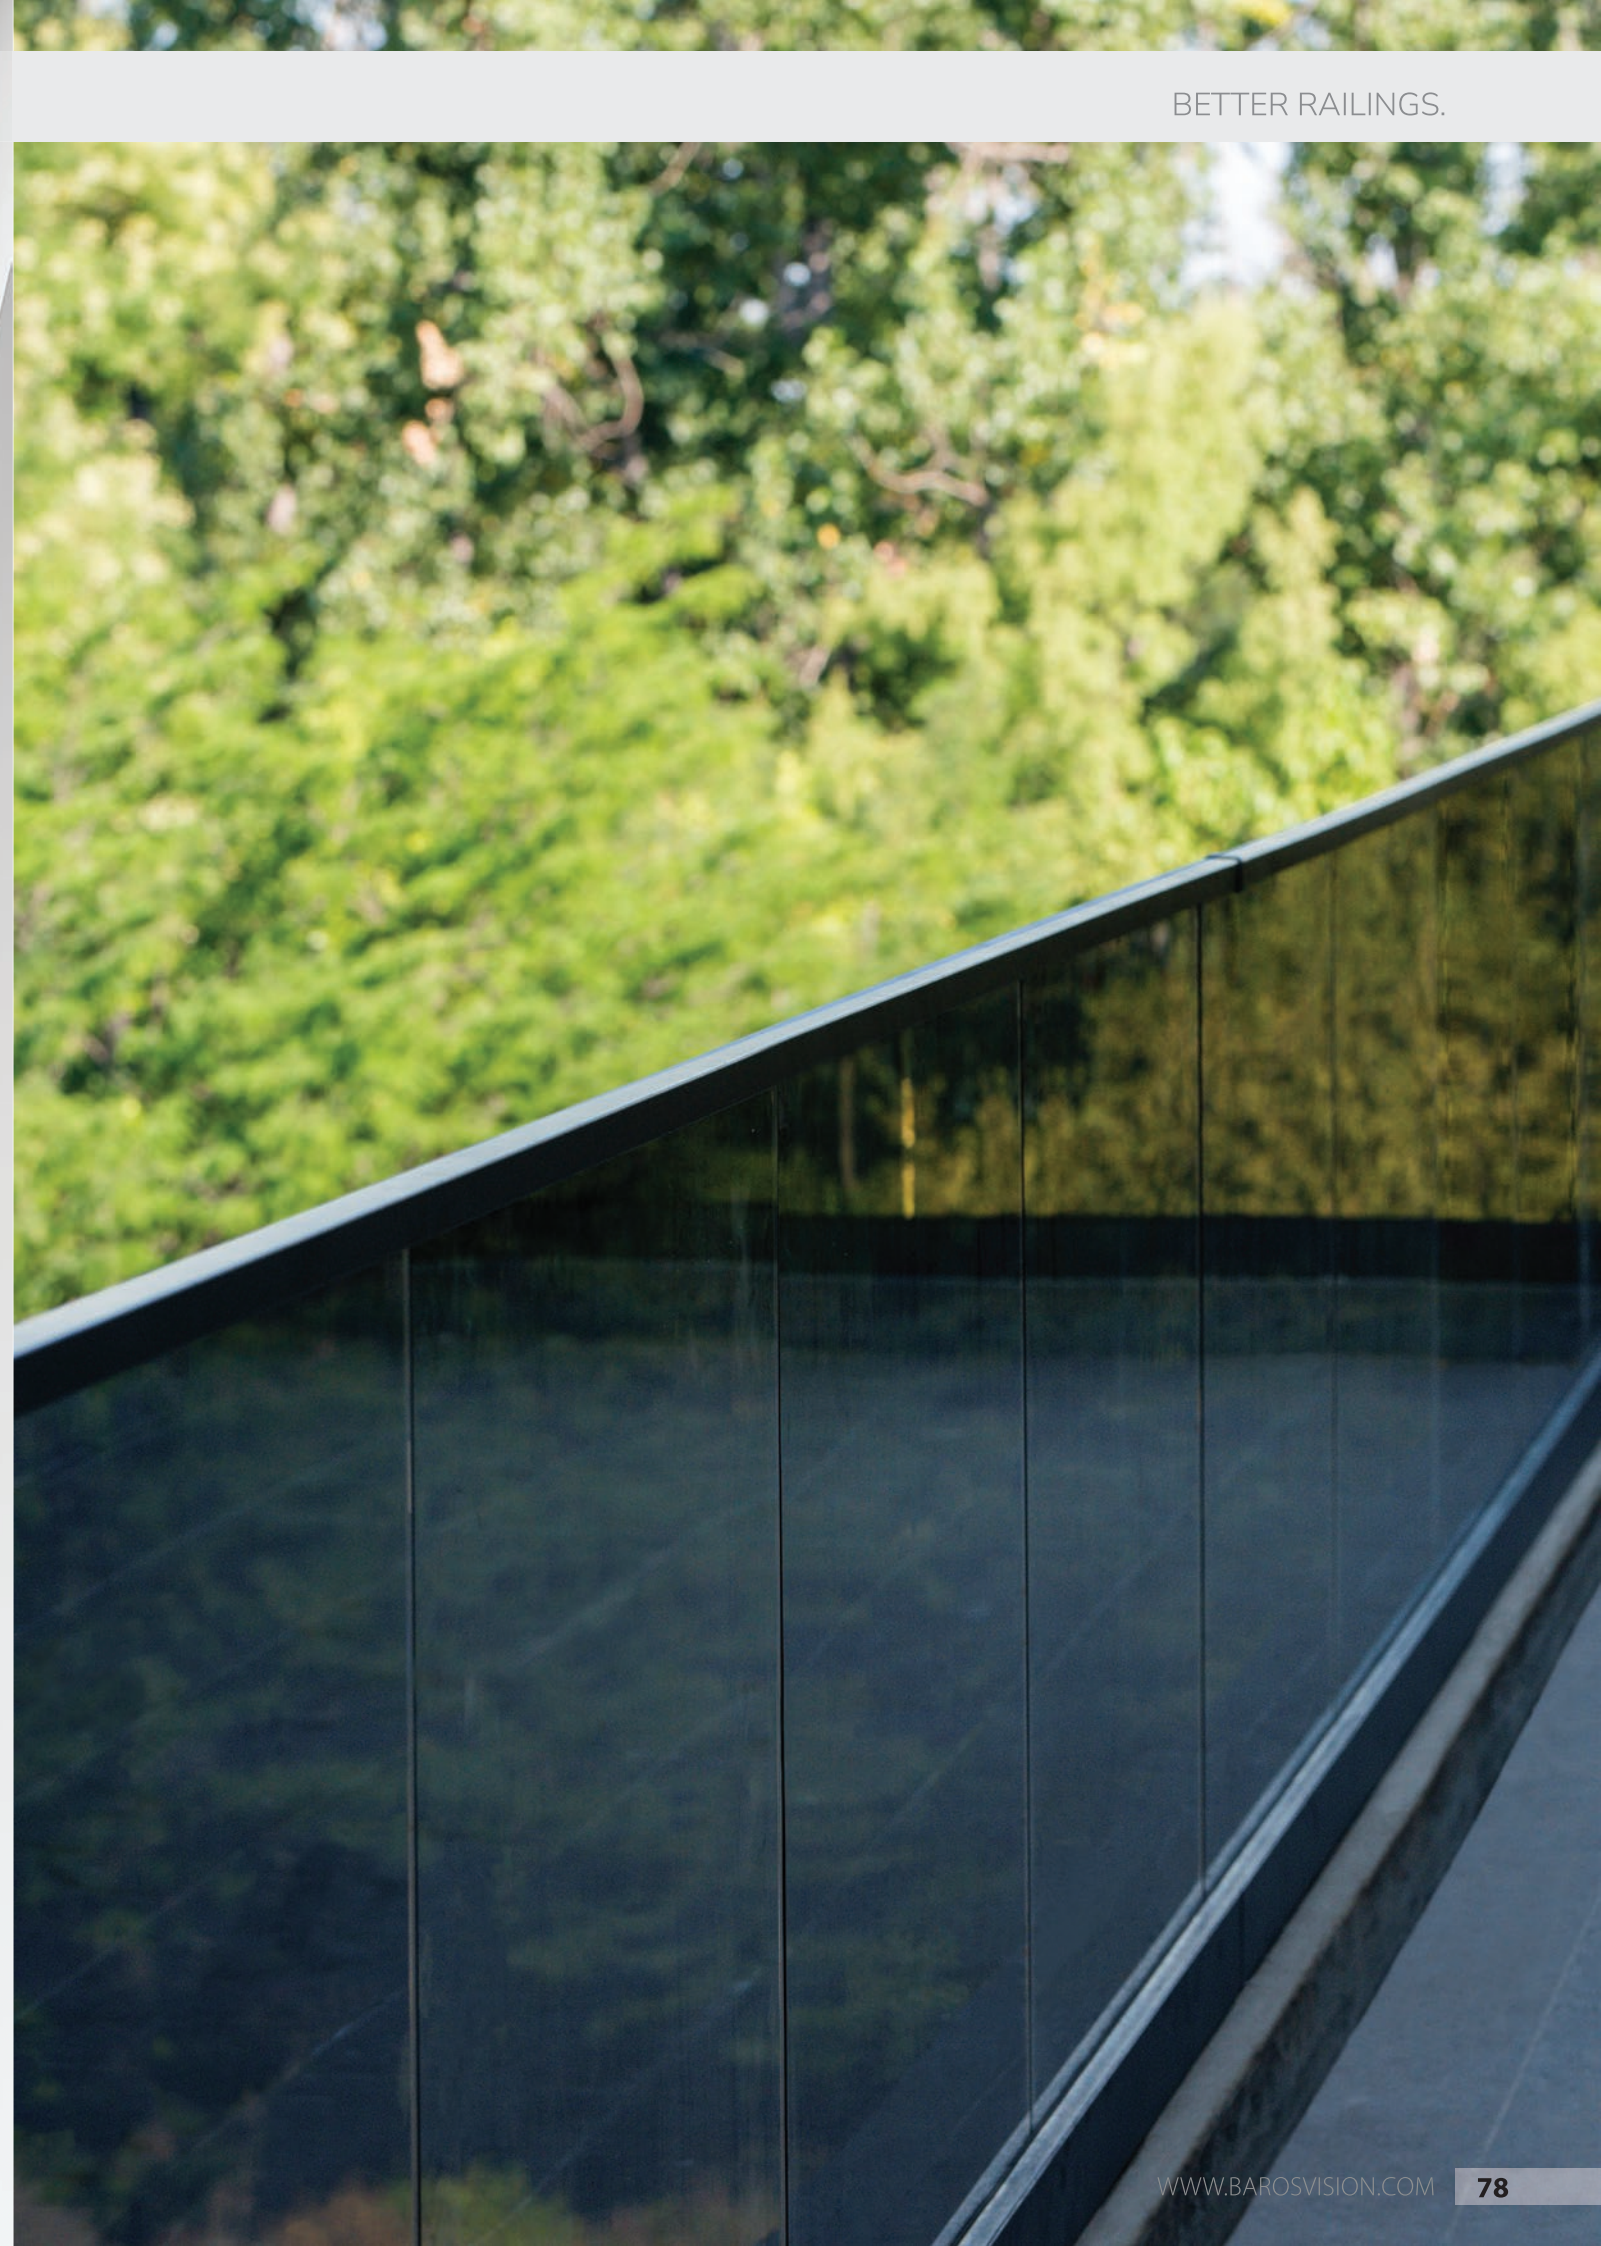

BV6022

Runder handlauf

BV6023 Serie

Schlanker handlauf




BV 6022 - ist unser 50 mm Durchmesser runder Handlauf aus Aluminium mit Gummiauflage innen versiegeln. Es kann auf Glas mit einer Dicke von 10 bis 20 mm.




BV 6022/10



BV 6022/12



BV 6022/16



BV 6022/20

Verfügbare Optionen für das




ZUBEHÖR



BV 6022B/90



BV 6022B/135



BV 6022F




BV 6022S




BV 6022K


BV 6023 - ist unser dekorativer Handlauf aus Aluminium mit Slimline und ohne Gummidichtung. Es kann verwendet werden auf Glas mit einer Dicke von 12 bis 20 mm.



BV 6023/12



BV 6023/16



BV 6023/20

Verfügbare Optionen für das



ZUBEHÖR



BV 6023B/90-12mm
BV 6023B/90-16mm
BV 6023B/90-20mm




BV 6023B/135-12mm
BV 6023B/135-16mm
BV 6023B/135-20mm



BV 6023F-12mm
BV 6023F-16mm
BV 6023F-20mm

BV6024

Quadratischer handlauf

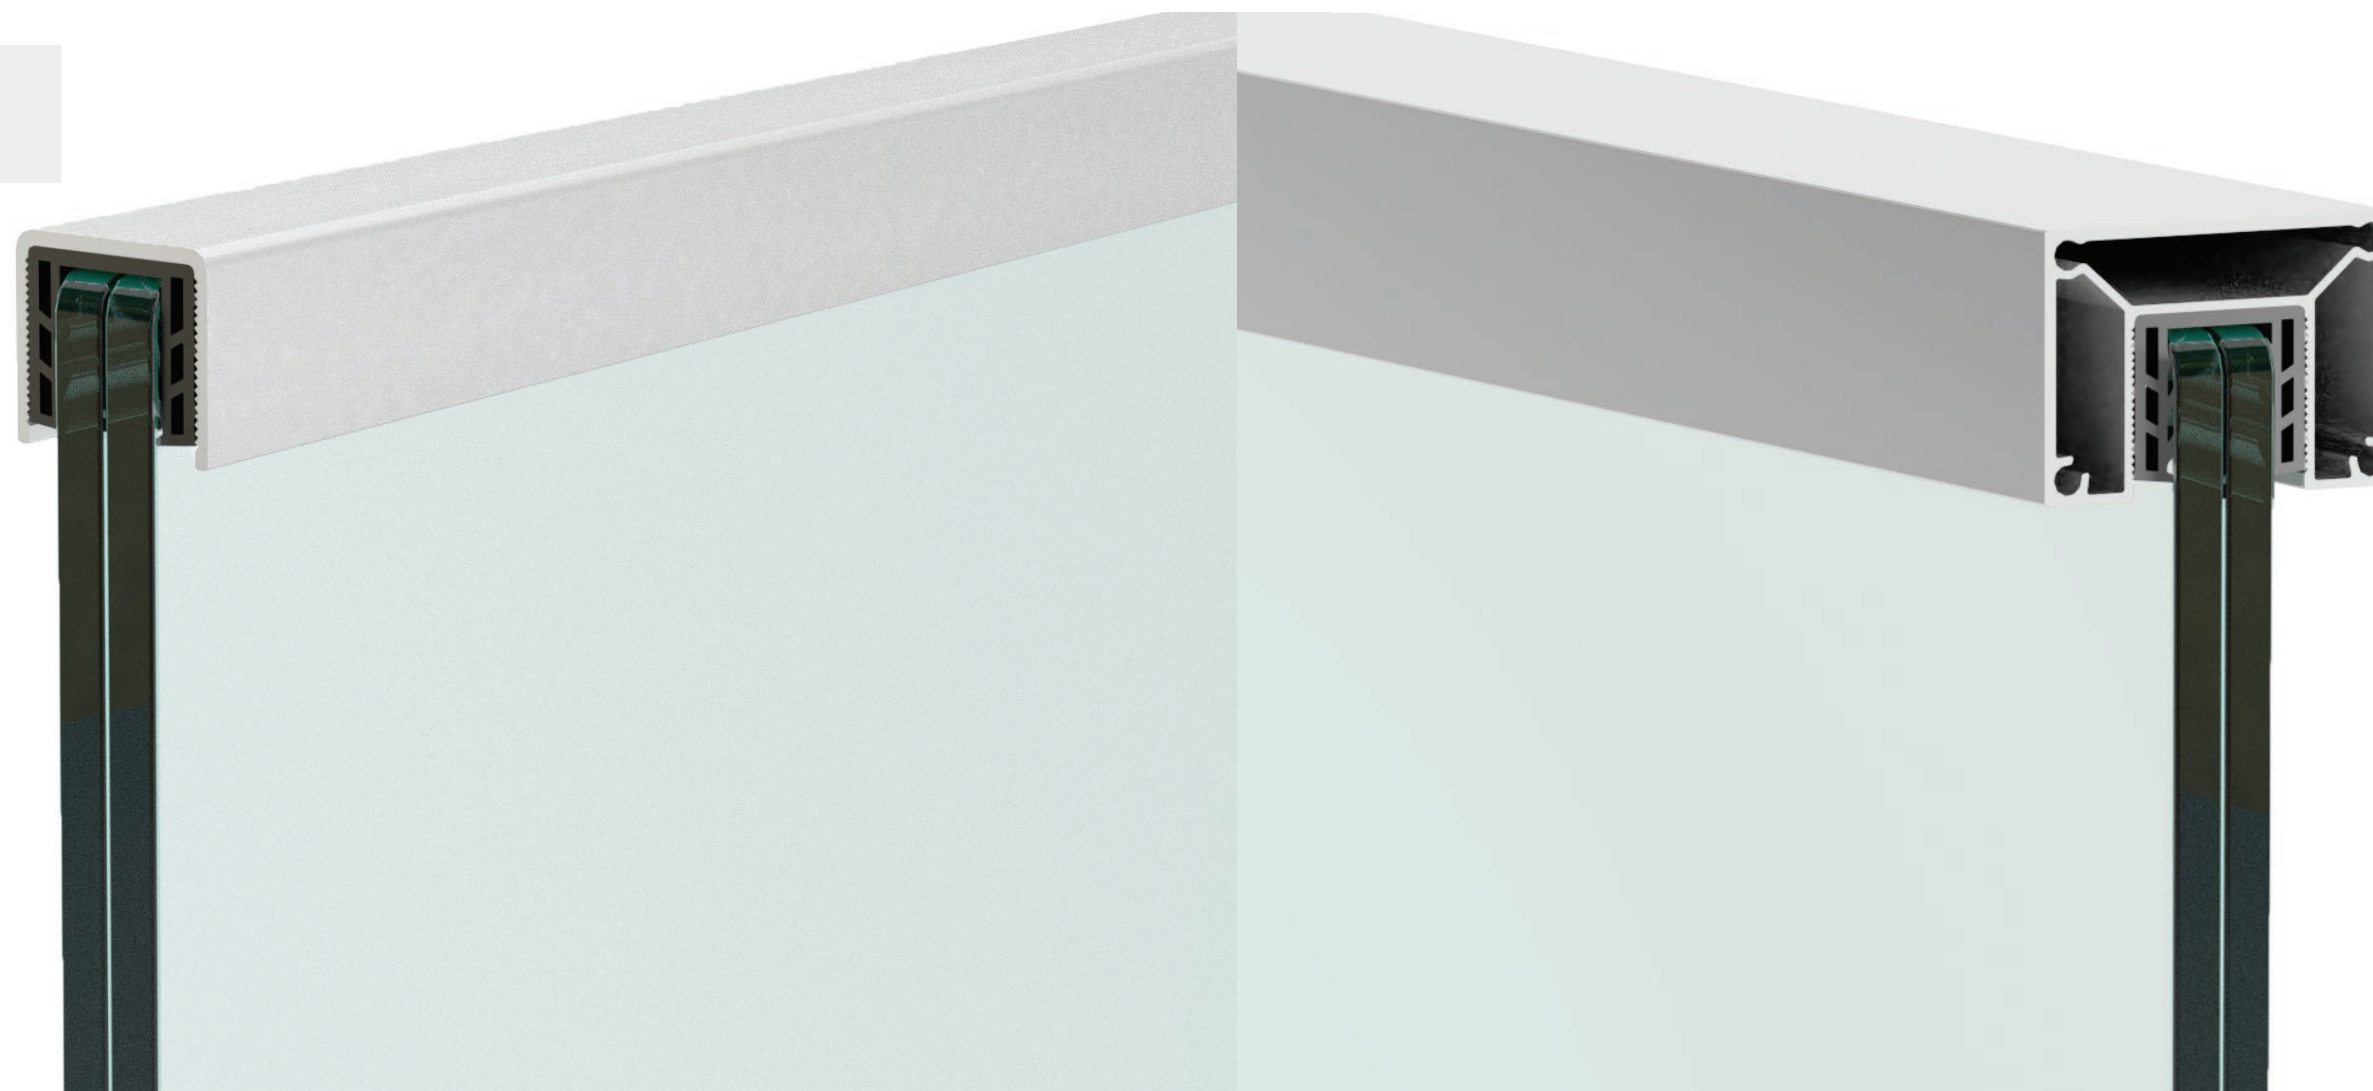


BV6025

Rechteckiger handlauf


BV 6024 - ist unser quadratischer Handlauf aus Aluminium mit einer Gummidichtung im Inneren. Er kann verwendet werden für Glas mit einer Dicke von 10 bis 20 mm.




BV 6024/10



BV 6024/12



BV 6024/16



BV 6024/20

Verfügbare Optionen für das



ZUBEHÖR



BV 6024B/90



BV 6024B/135



BV 6024F




BV 6024S




BV 6024K


BV 6025 - ist unser neuestes massives rechteckiges Handlauf aus Aluminium mit einer Gummidichtung im Inneren. Es kann auf Glas mit einer Dicke von von 10 bis 20 mm.




BV 6025/10



BV 6025/12



BV 6025/16



BV 6025/20

Verfügbare Optionen für das




ZUBEHÖR




BV 6025B/90



BV 6025B/135





BV 6025S



BV 6025K

Sicherheit & Zertifikate

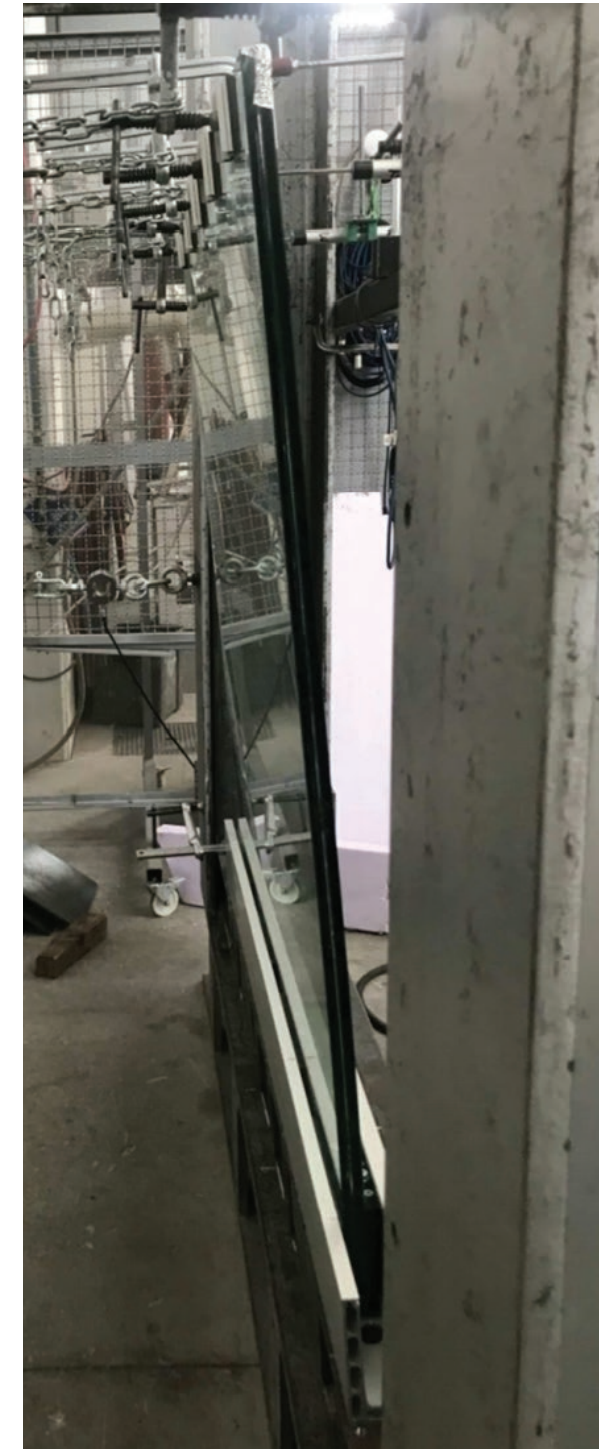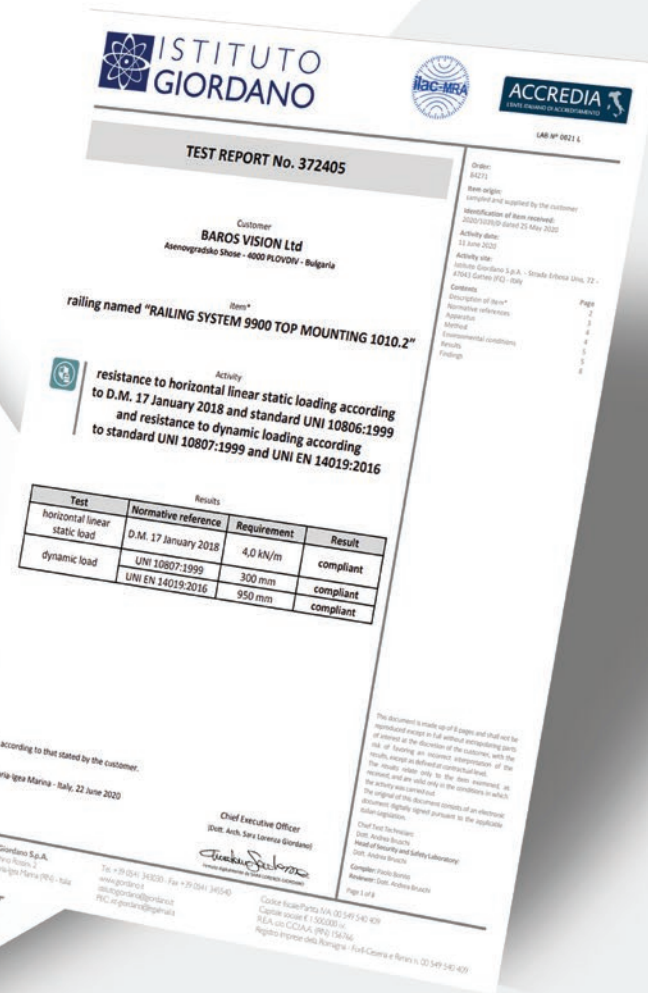

Es ist auch erwähnenswert, dass unser Engagement für Qualität und Exzellenz über unsere internen Prozesse und Praktiken. Wir wissen, wie wichtig es ist, unsere Systeme und Verfahren von autorisierten Institutionen zertifizieren zu lassen, um bieten unseren Kunden eine zusätzliche Sicherheit.

Diese Zertifizierung ist ein Beweis für unser unermüdliches Engagement für die Einhaltung und Übererfüllung von Industriestandards und um sicherzustellen, dass unsere Kunden nur Produkte von höchster Qualität erhalten.

Dies stärkt unsere Position als vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner für unsere Kunden, und wir freuen uns auf ihre Bedürfnisse mit höchster Professionalität und Qualität zu erfüllen.

Was immer Sie also suchen:

- qualitätsglasgeländer
- qualitätsgeländer aus aluminium
- hochwertige Inox-geländer
- hochwertige innovative glasgeländer
- qualitätsgeprüfte glasgeländer

Sie können Baros Vision als Ihrem Lieferanten vertrauen.
Alle Produkte werden in Europa hergestellt.
Sie finden uns unter sales@barosvision.com

Vervollständigen Sie Ihr Geländersystem BAROS GLASS.

Vervollständigen Sie Ihr Geländersystem Baros Glass mit einem einzigartigen Glas von der Glasfabrik, die sich ganz auf die Produktion von Brüstungsglas spezialisiert.

Mit dem Fokus auf Sicherheit und Qualität verwenden wir professionelle und hochmoderne Laminierung- und Temperierungstechnologien, die ein makelloses Produkt - ohne optische Mängel oder strukturelle Probleme. Alle Prozesse sind aufeinander abgestimmt, mit dem perfekten Produkt im Kopf.

Glasbalustradensysteme und Glasgeländer direkt vom Hersteller - Sie erhalten eine Gesamtlösung für Ihre Projekte.



www.barosglass.com/en/

Date:

NOTES

Grid area for notes.

